


SL Large 2200 - 230

**Motoréducteur électromécanique
irréversible à crémaillère avec inverseur**

Pour portails coulissants jusqu'à 2200Kg

- Unité de contrôle numérique intégrée
- Moulage en aluminium peint
- Fonctionnement précis et sûr
- Détection des obstacles
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Fonctionnement synchronisé du moteur via le module SYNCRO
- Fin de course magnétique
- Récepteur radio modulaire à connecteur
- 2 entrées pour cellules photoélectriques avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour bords sensibles de sécurité mécaniques ou résistifs
- Sortie lumière de courtoisie
- Connecteur ADI pour modules optionnels
- Démarrage lent (rampe de démarrage programmable)
- Jusqu'à 90 % de réduction de la consommation d'électricité

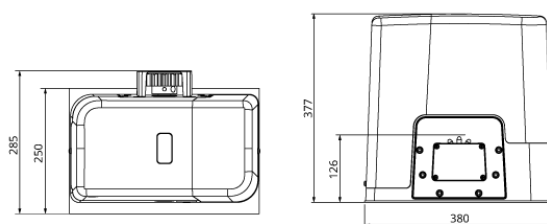

Poids maximum du portail (kg)	2200
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Puissance maximum (A)	4
Absorption à pleine charge @ 24 Vdc (W)	10
Consommation en veille (A)	<0.5
Vitesse maximum vantail (m/s)	0,016
Poussée maximum (N)	1550
Fréquence d'utilisation (cicli/uur)	25
Pignon	M4-Z18
Poids (kg)	18
Degré de protection (IP)	44
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +55