


SL LARGE 2500I

Entraînement électromécanique irréversible à crémaillère avec motoréducteur pour portails coulissants jusqu'à 2500 kg.

- Unité de commande numérique intégrée
- Moulage d'aluminium peint
- Fonctionnement précis et sûr
- Temps d'ouverture et de fermeture auto-apprenants
- Fonctionnement synchronisé du moteur grâce au module SYNCRO
- Interrupteur de fin de course magnétique
- Connecteur pour récepteur radio
- 2 entrées pour photocellules avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour bords sensibles mécaniques ou résistifs
- Sortie pour éclairage d'ambiance
- Connexion ADI pour modules optionnels
- Démarrage lent (rampe de démarrage programmable)
- Sortie auxiliaire 24V toujours activée pour les activateurs
- Serrure en acier inoxydable avec mécanisme sécurisé
- Jusqu'à 90 % de réduction de la consommation d'électricité
- Détection des obstacles

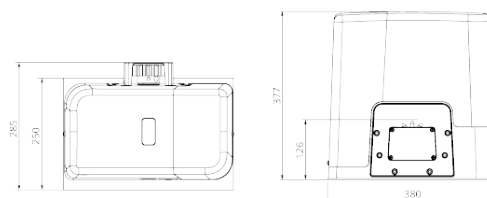

Poids maximum du portail (kg)	2500
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Puissance maximum (A)	3,7
Absorption à pleine charge @ 24 Vdc (W)	10
Consommation en veille (A)	<0,5
Vitesse maximum vantail (m/s)	0,035 ~ 0,35
Poussée maximum (N)	1660
Fréquence d'utilisation (cicli/uur)	40
Pignon	M4-Z18
Poids (kg)	19
Degré de protection (IP)	44
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +55