


BLOCK Wi-Fi

Gepatenteerd n. BS 2009 A 000030

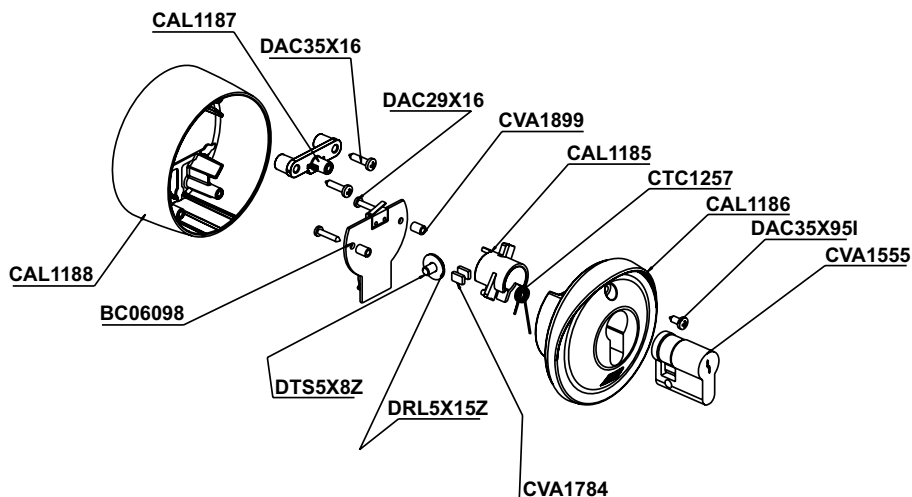

AANDACHT

- 1° - LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES.
- 2° - Hou de sleutels van het BLOCK Wi-Fi systeem buiten het bereik van kinderen.
- 3° - Voer de commando handelingen uit vanaf punten van waar de automatisering zichtbaar is.
- 4° - Gebruikt BLOCK Wi-Fi alleen in het zicht van de automatisering.
- 5° - HET BEDRIJF RIB IS NIET AANSPRAKELIJK voor eventuele schade veroorzaakt door het gebrekkige observeren van de actueel geldende veiligheidsnormen bij de installatie.

AFSTANDSBEDIENING BLOCK Wi-Fi 433,92MHz cod. ACG6098

De BLOCK Wi-Fi schakelaar werkt draadloos en wordt gecodeerd in de fabriek verschaft met een uit duizenden combinaties gekozen code. Voorzien van twee lithium batterijen CR2016 van 3Vdc die iedere 2 jaar vervangen moeten worden om een optimaal bereik te garanderen.

Het is voorzien van de functie POWER SAVER om de lading van de batterij te beschermen.

Als de sleutel er langer dan 10 seconden ingestoken blijft, gaat de schakelaar automatisch uit om bij een nieuwe impuls weer aan te gaan.

BLOCK Wi-Fi is geschikt voor de volgende RIB ontvangers:

RX433-A enkelkanaal met connector	cod. ACG5055	RX 433-A enkelkanaal met klemmenbord	cod. ACG5056
RX433-A tweekanaal met connector	cod. ACG5051	RX 433-A tweekanaal met klemmenbord	cod. ACG5052
MASTER Wi-Fi met connector	cod. ACG6094	MASTER Wi-Fi met klemmenbord	cod. ACG6099

en alle RIB CRX Moon elektrische bedieningspanelen (met ingebouwde radio-ontvanger).

PROGRAMMERING EN BEVESTIGING

Voer, alvorens de BLOCK Wi-Fi aan de muur bevestigen, de programmering van de code uit volgens de procedure zoals beschreven in het instructieboekje van de ontvanger, zoals voor een normale MOON 433 afstandsbediening, en controleer dat het hek het signaal ontvangt door een commando te geven (de sleutel draaien).

Het ontvangende paneel detecteert het signaal afkomstig van BLOCK Wi-Fi zoals dat van een normale MOON 433 afstandsbediening.

Plaats de BLOCK Wi-Fi aan de wand/zuil in de nabijheid van het hek (niet verder dan 20 meter bij de ontvanger vandaan), en controleer vervolgens dat, door de sleutel te draaien, het hek wordt bediend.

Vergeet niet dat na verloop van tijd de batterijen leeg raken en dat ook de reikwijdte vermindert. Plaats de BLOCK Wi-Fi dus zo dicht mogelijk bij de ontvanger.

Om de BLOCK Wi-Fi zender te openen, de schroef boven op het slot loshalen, de sleutel in de cilinder steken en hem naar rechts draaien, vervolgens de deksel weghalen terwijl de sleutel gedraaid blijft.

Het is niet mogelijk de BLOCK Wi-Fi te openen zonder de daarvoor bestemde sleutel.

Bevestig de BLOCK Wi-Fi met pluggen.

Om de zender te sluiten de openingsprocedure in omgekeerde volgorde uitvoeren.

ATTENTIE

Wanneer de batterijen vervangen dienen te worden, de juiste polariteit controleren zoals aangegeven op de afbeelding aan de zijkant.

Vergeet niet dat de batterijen gerecycled dienen te worden volgens de bestaande regelgeving.

In geval van vernietiging van de zender, wordt aangeraden de CR2016 batterijen eruit te halen en deze volgens de bestaande regelgeving te recyclen.



- FREQUENTIE	433,92 MHz
- COMPATIBILITEIT	ONTVANGERS SERIE RX 433
- UITZENDBEREIK	<10 mW
- VOEDING MIDDELS BATTERIJEN	2 x 3 V LITHIUM CR2016
- VERBRUIK TIJDENS ZENDEN	8 mA
- TYPE MODULATIE	DIGITAL
- BEREIK	20 m IN EEN OPEN RUIMTE
- BEHUIZING	ALUMINIUM
- AFMETINGEN DIAMETER	90 x 55 mm
- BEDRIJFSTEMPERATUUR	van -20°C tot +60°C



automatismi per cancelli
automatic entry systems

R.I.B. S.r.l.
25014 Castenedolo - Brescia - Italy
Via Matteotti, 162
Tel. ++39.030.2135811
Fax ++39.030.21358279 - 21358278
www.ribind.it - ribind@ribind.it

**AZIENDA CON SISTEMA
DI QUALITÀ CERTIFICATO
DA DNV**

**COMPANY WITH QUALITY
SYSTEM CERTIFIED
BY DNV**

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat BLOCK Wi-Fi conform is aan de volgende normen en richtlijnen::

EN 301 489-1	2001	EN 300 220-3	2000	EN50371	2002
EN 300 220-1	2001	EN 60950-1	2007		

Verder maakt hij een installatie mogelijk volgens norm:

EN12453	2002	EN 12445	2002	EN 13241-1	2004
---------	------	----------	------	------------	------

Zoals vereist door de volgende richtlijnen:

2006/95/CE	2004/108/CE	1999/5/EC
------------	-------------	-----------

Dit product kan niet onafhankelijk werken en is bestemd om te worden ingebouwd in een installatie dat uit nog andere elementen bestaat. Derhalve valt het onder art. 6 paragraaf 2 van de **Richtlijn 2006/42/CE (Machines)** en volgende modificaties, daarom melden we dat het verboden is het product in omloop te brengen voordat de installatie conform is verklaard aan de bepalingen van de Richtlijn.


Legal Representative

(Rasconi, Antonio)



BLOCK Wi-Fi
cod. ACG6098

CE 0682



8 028265 128859 >

Cod. CVA2027 - 24112010 - Rev. 00