

Sloten

Elektromechanische grendel 24Vdc

ELS930-941



Handleiding

automation

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**


Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of bezoek ons kenniscentrum.

nestor company


E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

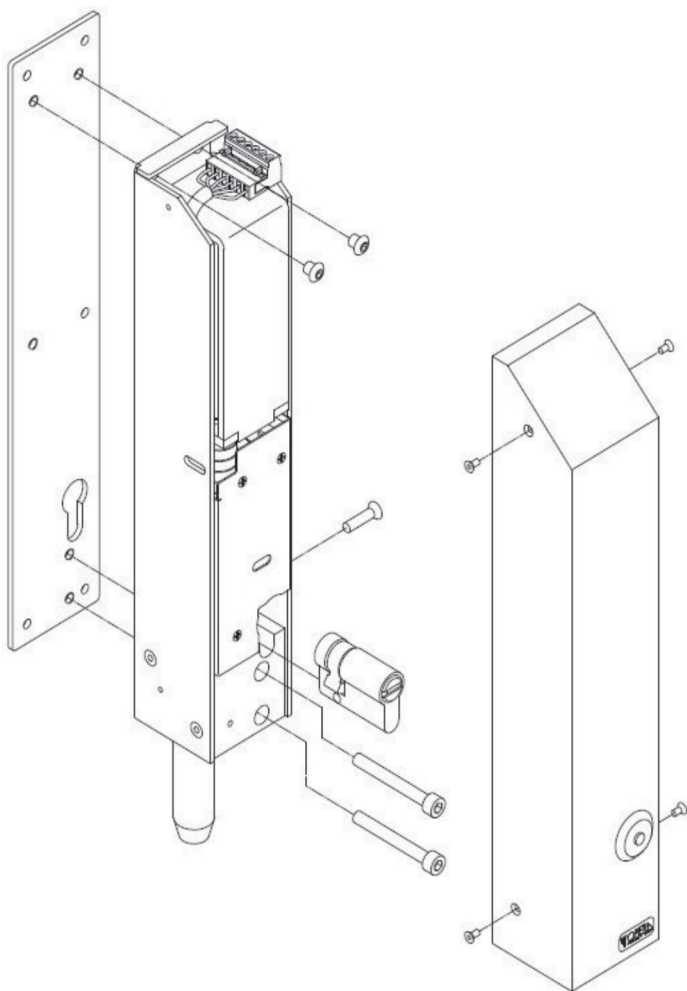


Mechanische montage


1. Plaats (lassen of schroeven) de basis van het magneetslot op de poort en schroef het slothuis vast met de 2 schroeven M6 x 6 en de 2 schroeven M6 x 50.
2. Plaats de cilinder in het gat en schroef hem vast met de meegeleverde schroef.
3. Bedek het slot met de stalen behuizing.

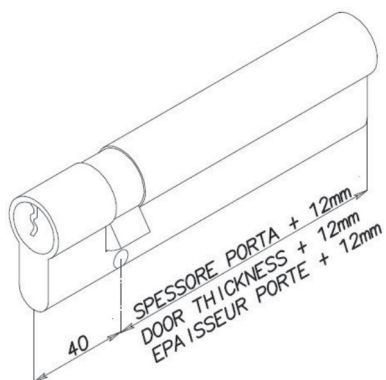


Lengte dubbele cilinder zonder tegenplaat

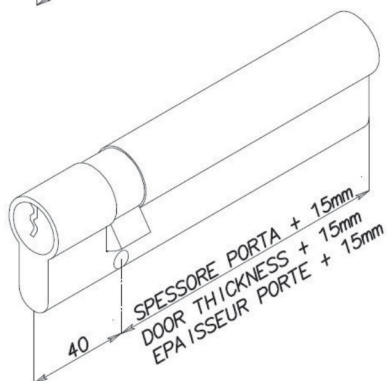

Lengte dubbele cilinder met tegenplaat




Lengte dubbele cilinder

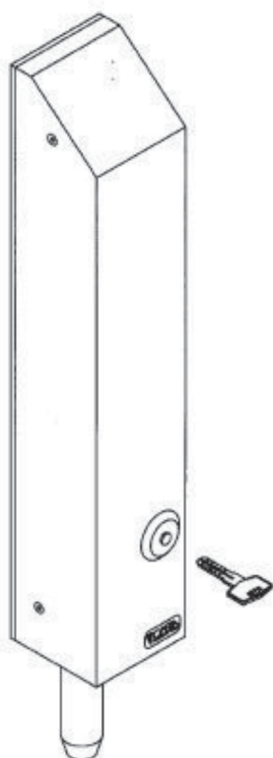

Mechanische werking

Het elektroslot heeft een 4-draads sleutelontgrendeling.

Het cilindergat wordt beschermd door een rubberen bescherming die moet worden verwijderd om mechanische opening met een sleutel mogelijk te maken.

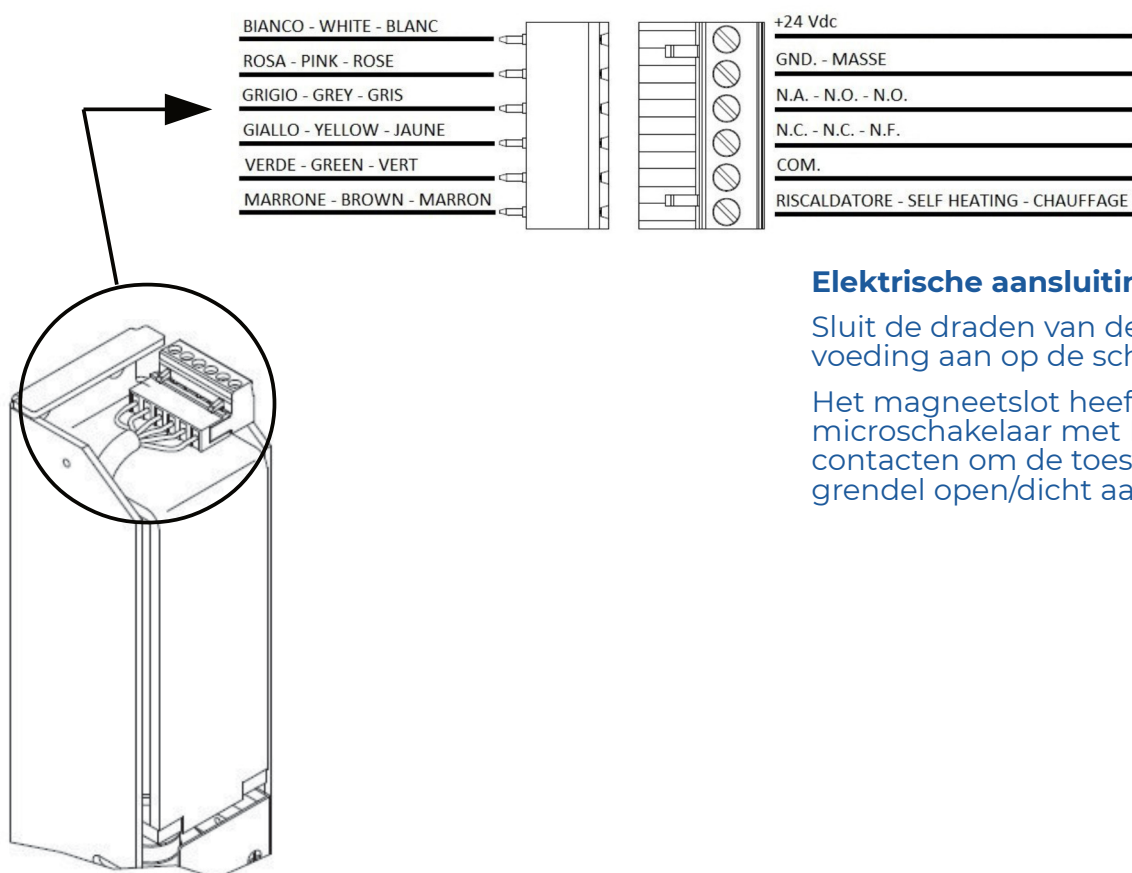

Elektrische aansluiting


Sluit de draden van de 24 Vdc - 5 A voeding aan op de schroefconnector.

Het magneetslot heeft een microschakelaar met N.C/ N.O/ C contacten om de toestand van de grendel open/dicht aan te geven.

Let op: het elektroslot heeft minimaal 5 A nodig. Gebruik de voeding ELS937 of ELS938

28800 – 28800LCW

Versie met verwarming

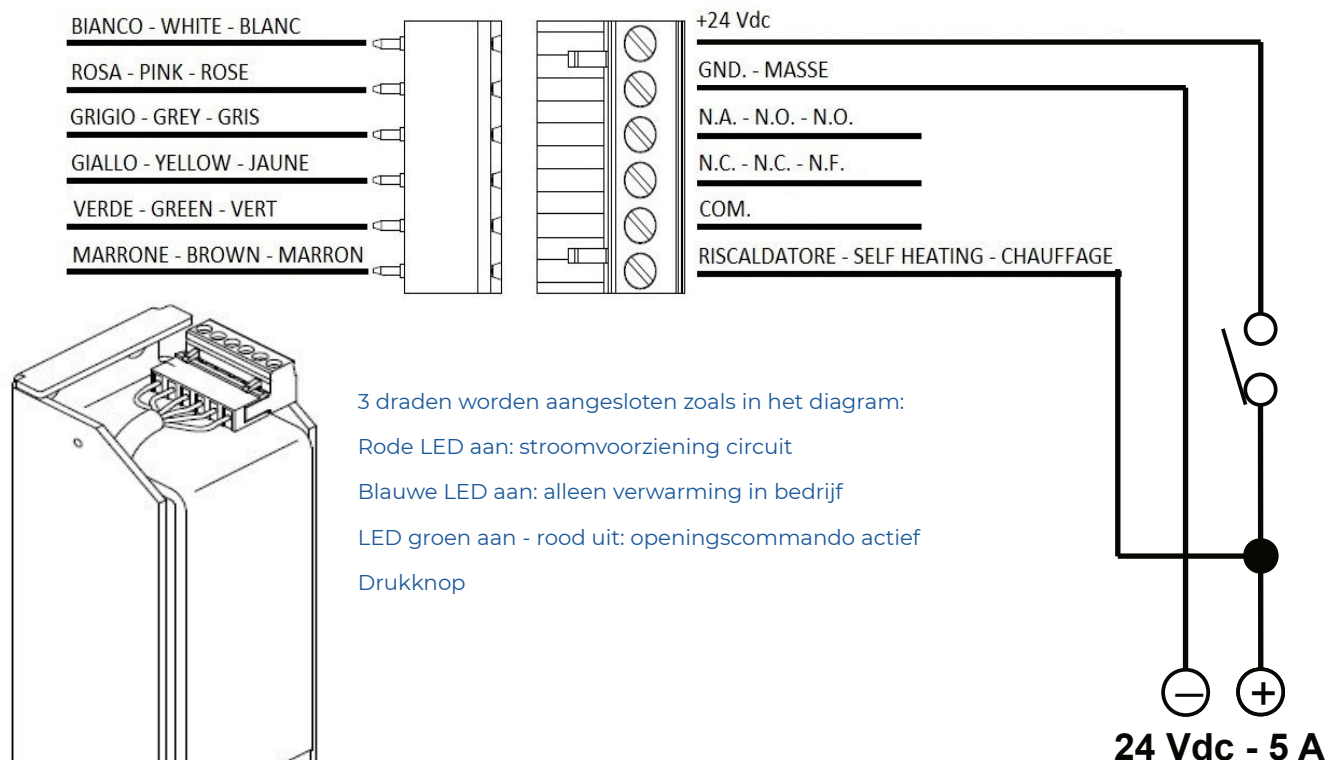

28800LC

Versie zonder verwarming

