

SL Medium

Onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving met motorreductor voor schuifpoorten tot 1500 kg.
Verkrijgbaar in versies: 24V, 230V en 230V met invertor

- Geïntegreerde digitale besturingseenheid
 - Gieten van gelakt aluminium
 - Nauwkeurige en veilige bediening
 - Zelflerende openings- en sluittijden
 - Gesynchroniseerde motorwerking via SYNCRO-module
 - Magnetische eindschakelaar
 - Insteekconnector voor radio-ontvanger
 - 2 ingangen voor fotocellen met zelftestfunctie
 - 2 ingangen voor mechanische of resistieve veiligheidslijsten
- Uitgang voor belevingsverlichting
 - ADI-aansluiting voor optionele modules
 - Voldoet aan EU-regelgeving 2023/826 inzake stand-by ecologisch ontwerp
 - 24V hulpuitgang altijd aan voor activators
 - Roestvrij slot met beveiligd mechanisme
 - Tot 90% lager elektriciteitsverbruik
 - Adapterplaten voor het vervangen van vergelijkbare producten
 - Obstakeldetectie




Technische kenmerken

24V-versies

- Gecertificeerd met EPD volgens ISO 14025
- Speciaal compartiment voor de reservebatterij
- Werking op zonne-energie met behulp van het K ECO-24 systeem
- Programmeerbare versnellingen en vertragingen
- Werking bij stroomuitval met behulp van de bufferbatterij

230V invertor versie

- Snelheidsregeling
- Koppelregeling
- Intensief gebruik

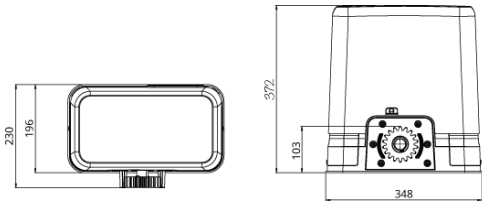

Product data	24V / 1000kg	230V / 1200kg	230V I / 1500kg
Model	Able-SL-M1000-24	Able-SL-M1200	Able-SL-M1500I
Code	23Y005	23Y006	23Y007
Gewicht (kg)	15.5	15.5	15.5
Max gewicht hekken (kg)	1000	1200	1500
Beschermingsgraad (IP)	44	44	44
Werkings temperatuur (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55
Electrische data			
Voeding (Vac - Hz)	230-50	230-50	230-50
Volle belasting absorptie (A)	2	2.6	5
Maximale belasting van accessoires bij 24 Vdc voeding(W)	12	6	12
Verbruik Standby (W)	<0.5	<0.5	<0.5
Mechanische data			
Poort snelheid (m/s)	0.42	0.18	0.035 - 0.35
Max. Kracht (N)	1000	950	1400
Werkcyclus (cycli/uur)	35	22	40
Tandwiel	M4-Z15	M4-Z15	M4-Z15