

Handleiding

LOC900 aansluiten op STU830 en STS102



automation

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20


sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Aansluiten van slot LOC900 op STU830:

5.9 - KNIPPERLICHT

De stuurcentrale voorziet het gebruik van een knipperlicht van 230V - 40W met interne knipperende werking.

Sluit de kabels van het knipperlicht aan op de klemmen H1 en H2 van de stuurcentrale.

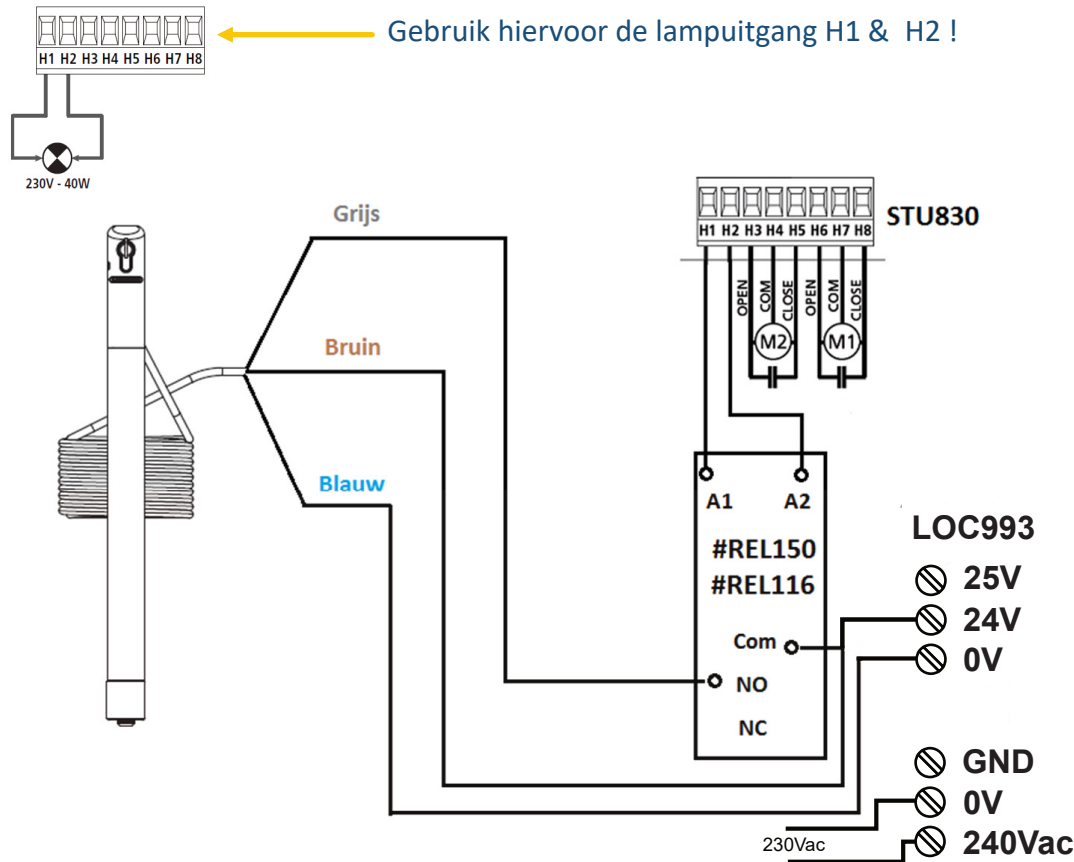

Parameters

Standaard word de lampuitgang geactiveerd (230V ac continu) bij het openen en sluiten van de poort.

Bij een knellend slot kan de poort eerst dicht gestuurd worden om zo de spanning op de pin te verminderen.

Parameter **t.inv:**



t.inv	Tijd slotbijstand	no	no
no	Functie gedeactiveerd		
0.5" - 1'00	Om de ontgrendeling van het elektrisch slot te vergemakkelijken, kan het van nut zijn een korte tijd de motors in de sluiting te sturen alvorens met de opening te beginnen. De stuurcentrale geeft opdracht tot sluiting van de motoren gedurende een ingestelde tijd.		

Indien t.inv niet gebruikt word kan het slot toch voor de effectieve opening van het hek geactiveerd worden door de parameter **t.Pre:**

t.Pre	Tijd van voorknippen	1.0"	1.0"
0.5" - 1'00	Voorafgaand aan iedere beweging van het hek wordt het knipperlicht geactiveerd gedurende de tijd t.Pre		
no	Functie gedeactiveerd		

Aansluiten van slot LOC900 op STS102:

Gebruik hiervoor de AUX-uitgang
11 & 12! ->

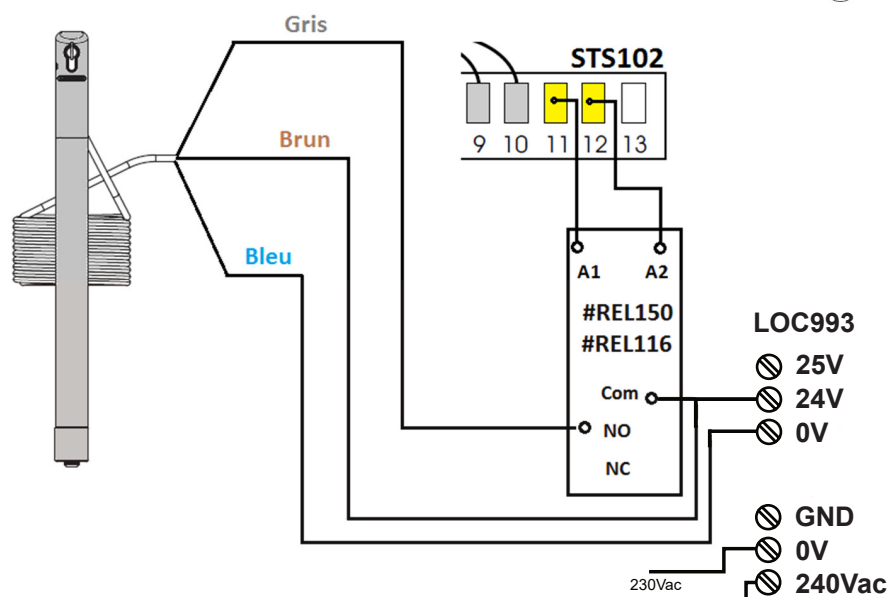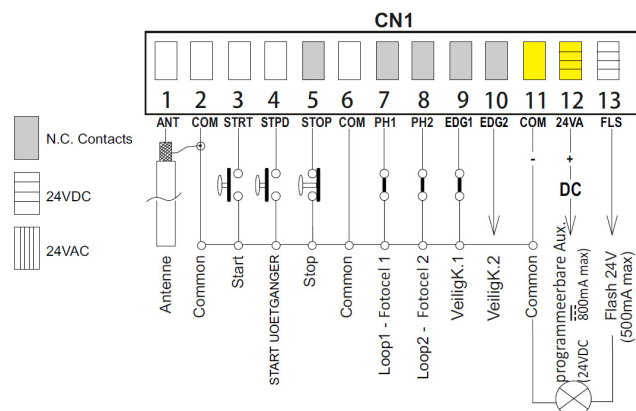

Parameters:

94- 24V aux	Altijd	Uitgang aux steeds aan	Altijd
	In bedrijf	Aux aan tijdens cyclus (opening en sluiten)	
	Opening	Aux enkel aan tijdens opening	
	Sluiten	Aux enkel aan tijdens sluiting	

- 76 : tijd omgekeerde richting best op 3 zetten
- 77 : maakt niet zoveel uit omdat we de slotuitgang niet gebruiken. Zet het op 1 of 2
- 78 : Openen en sluiten.

76- Slotbijstand	Uit 3	Van uitgeschakeld tot 3 sec	Uit
77- Tijd slot	Uit 5	Regelt de schakeltijd van het slot van 0 tot 5 sec	3
78- Slot	Enkel tijdens opening	Alleen actief vóór het openen	Opening
	Enkel sluiten	Alleen actief vóór het sluiten	
	Openen en sluiten	Actief vóór het openen en sluiten	