


### SL MEDIUM 1200

**230V Motoréducteur électromécanique  
irréversible à crémaillère avec inverseur**

Pour portails coulissants jusqu'à 1200Kg

- Unité de commande numérique intégrée
- Fonctionnement précis et sûr
- Détection des obstacles
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Fonctionnement synchronisé du moteur via le module SYNCRO
- Interrupteur de fin de course magnétique
- Récepteur radio modulaire à connecteur
- 2 entrées pour cellules photoélectriques avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour bords sensibles de sécurité mécaniques ou résistifs
- Sortie lumière de courtoisie
- Connecteur ADI pour modules optionnels
- Conforme à la réglementation européenne 2023/826 relative à l'écoconception en mode veille
- Sortie auxiliaire 24V toujours activée pour les activateurs
- Serrure en acier inoxydable avec mécanisme sécurisé
- Jusqu'à 90 % de réduction de la consommation d'électricité

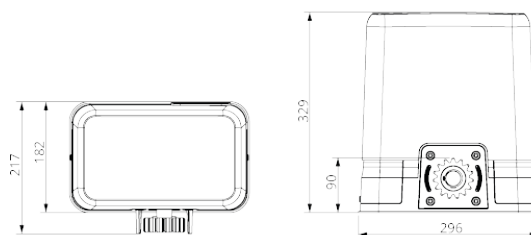

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Poids maximum du portail (kg)           | 1200      |
| Alimentation (Vac - Hz)                 | 230 - 50  |
| Puissance maximum (A)                   | 2,6       |
| Absorption à pleine charge @ 24 Vdc (W) | 6         |
| Consommation en veille (A)              | <0.5      |
| Vitesse maximum vantail (m/s)           | 0,18      |
| Poussée maximum (N)                     | 950       |
| Fréquence d'utilisation (cicli/uur)     | 22        |
| Pignon                                  | M4-Z15    |
| Poids (kg)                              | 15,5      |
| Degré de protection (IP)                | 44        |
| Température de fonctionnement (°C)      | -20 ~ +55 |