


SL MEDIUM 1200

230V Onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving reductiemotor

Voor schuifhekken tot 1200Kg

- Geïntegreerde digitale besturingseenheid
- Nauwkeurige en veilige bediening
- Obstakeldetectie
- Zelflerende openings- en sluitingstijden
- Gesynchroniseerde motorwerking via SYNCRO-module
- Magnetische eindschakelaar
- Modulaire plug-in connector voor radio-ontvanger
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftestfunctie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve veiligheidsgevoelige randen
- Uitgang voor belevingsverlichting
- ADI-aansluiting voor optionele modules
- Voldoet aan EU-richtlijn 2023/826 inzake stand-by ecologisch ontwerp
- 24V hulpuitgang altijd aan voor activators
- Roestvrij slot met beveiligd mechanisme
- Tot 90% lager elektriciteitsverbruik

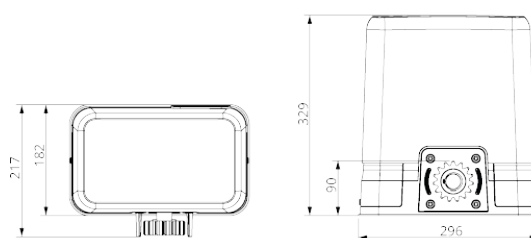

Maximum gewicht van het hek (kg)	1200
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Maximum vermogen(A)	2,6
Maximale belasting van accessoires met voeding bij 24 Vdc (W)	6
Verbruik Stand-by (A)	<0.5
Snelheid poort (m/s)	0,18
Maximum koppel (N)	950
Werking cyclus (cicli/uur)	22
Tandwiel	M4-Z15
Gewicht (kg)	15,5
Beschermingsgraad (IP)	44
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55