


SL MEDIUM 1500I

**Motoréducteur électromécanique
irréversible à crémaillère avec inverseur**

Pour portails coulissants jusqu'à 1500Kg

- Armoire de commande avec inverseur intégré
- Alimentation monophasée avec moteur triphasé avec inverseur 230V (pas de condensateur, pas de perte de vitesse en mode soft/stop)
- Capteur d'obstacles
- Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Accélérations et décélérations programmables
- Fonctionnement synchronisé de deux moteurs par module SYNCRO
- Fins de course magnétiques

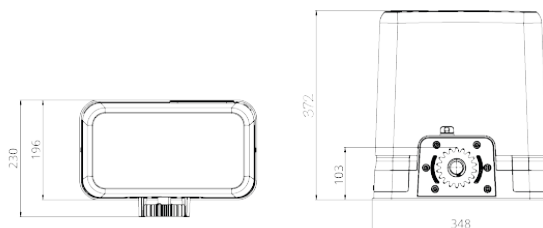

Poids maximum du portail (kg)	1500
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Puissance maximum (A)	5
Absorption à pleine charge @ 24 Vdc (W)	12
Consommation en veille (A)	<0.5
Vitesse maximum vantail (m/s)	0,035 - 0,35
Poussée maximum (N)	1400
Fréquence d'utilisation (cicli/uur)	40
Pignon	M4-Z15
Poids (kg)	15.5
Degré de protection (IP)	44
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +55