


SL MEDIUM 1500I

Onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving reductiemotor met inverter

Voor schuifhekken tot 1500Kg

- Sturing met ingebouwde inverter
- Monofasige voeding met 3-fasige motor 230V (geen condensator, geen krachtverlies in softstopfase)
- Obstakeldetectie via encoder en stroomdetectie
- Nauwkeurige en veilige werking met encoder
- Zelfleerprocedure van de tijden van openen en sluiten
- Programmeerbare versnelling en vertraging
- Gesynchroniseerde werking van 2 motoren met behulp van de SYNCRO module
- Magnetische eindschakelaars

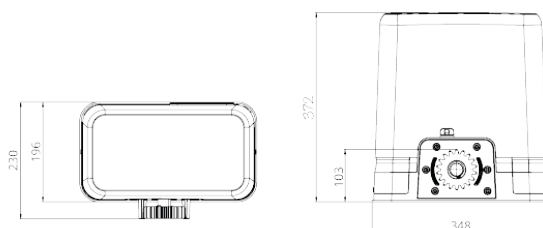

Maximum gewicht van het hek (kg)	1500
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Maximum vermogen(A)	5
Maximale belasting van accessoires met voeding bij 24 Vdc (W)	12
Verbruik Stand-by (A)	<0.5
Snelheid poort (m/s)	0,035 - 0,35
Maximum koppel (N)	1400
Werking cyclus (cicli/uur)	40
Tandwiel	M4-Z15
Gewicht (kg)	15.5
Beschermingsgraad (IP)	44
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55