


SL SMALL 800 230

**230V Motoréducteur électromécanique
irréversible à crémaillère avec inverseur**

Pour portails coulissants jusqu'à 800Kg

- Unité de commande numérique intégrée
- Fonctionnement précis et sûr
- Détection des obstacles
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Fonctionnement synchronisé du moteur via le module SYNCRO
- Interrupteur de fin de course magnétique
- Récepteur radio modulaire à connecteur
- 2 entrées pour cellules photoélectriques avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour bords sensibles de sécurité mécaniques ou résistifs
- Sortie lumière de courtoisie
- Connecteur ADI pour modules optionnels
- Conforme à la réglementation européenne 2023/826 relative à l'écoconception en mode veille
- Sortie auxiliaire 24V toujours activée pour les activateurs
- Serrure en acier inoxydable avec mécanisme sécurisé
- Jusqu'à 90 % de réduction de la consommation d'électricité

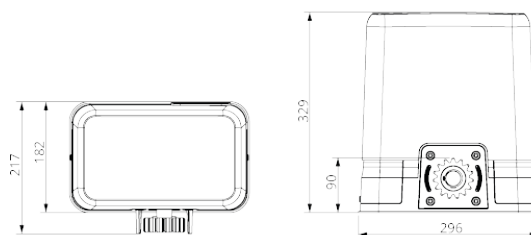

Poids maximum du portail (kg)	800
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Puissance maximum (A)	5
Absorption à pleine charge @ 24 Vdc (W)	6
Consommation en veille (A)	<0.5
Vitesse maximum vantail (m/s)	0,18
Poussée maximum (N)	1400
Fréquence d'utilisation (cicli/uur)	16
Pignon	M4-Z15
Poids (kg)	12
Degré de protection (IP)	44
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +55