

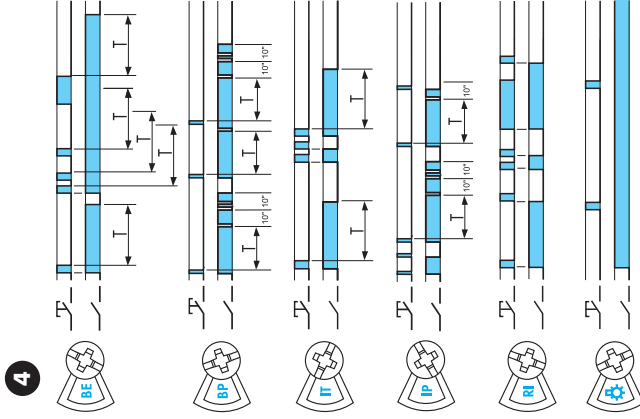
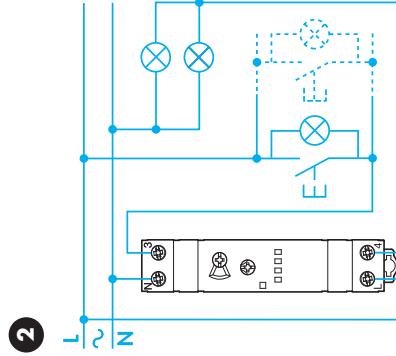
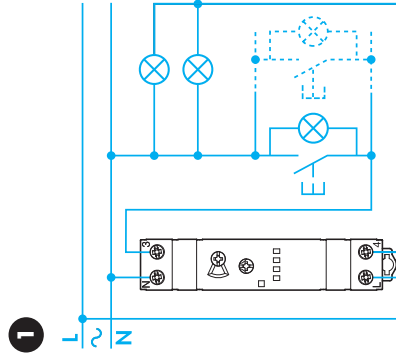


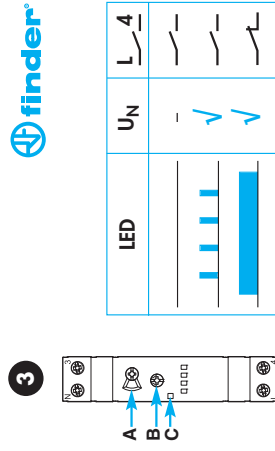

EN60669-1 / EN60669-2-1	
	14.01 8.230.0000 UN 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} : 184 V AC U _{max} : 253 V AC
	1 NO (SPST-NO) 16 A 230 V AC
IP 20	

	⚡ (230 V AC) 3000 W
	T = [0.5...20] min (-10...+60)°C
	30 (≤1 mA)



FRANCAIS

14.01

MINUTERIE CAGE D'ESCALIER, MULTIFONCTION
Montage sur rail 35 mm (EN 60715), prévue pour installations 3 ou 4 fils. 6 fonctions sélectionnables par le sélecteur rotatif. Commutation "zéro crossing".

1 SCHEMA DE RACCORDEMENT 3 FILS

2 SCHEMA DE RACCORDEMENT 4 FILS

3 TABLEAU FRONTAL

A = Sélecteur rotatif des fonctions
B = Sélecteur temps
C = LED

4 FONCTIONS

BE = Minuterie cage d'escalier réinitialisable

BP = Minuterie cage d'escalier réinitialisable avec préavis d'extinction

IT = Télérupteur temporisé

IP = Télérupteur temporisé avec préavis d'extinction

RI = Télérupteur

⚡ = Lumière fixe

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Le timer, en conformité à la directive Européenne sur la CEM (2004/108/EC), possède un niveau d'immunité aux perturbations aussi bien radiantes que conduites très supérieur aux valeurs prévues par la Norme EN60669-2-1.

Malgré tout, des sources telles que les transformateurs, moteurs, contacteurs, etc... de puissance importante pourraient perturber le fonctionnement et à la limite, endommager le dispositif.

Il est conseillé de limiter la longueur des câbles de raccordement et, si nécessaire, de protéger le relais temporisé avec des filtres RC, varistors, et dispositif de mise à la terre.

NOTA

Le clignotement qui se produit avec les fonctions avec préavis d'extinction (BP et IP) pourrait perturber le réallumage des lampes fluorescentes (type compact également); l'utilisation de ces fonctions avec préavis et avec de telles lampes est donc déconseillé.