


SL SMALL 800 230

230V Onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving reductiemotor

Voor schuifhekken tot 800Kg

- Geïntegreerde digitale besturingseenheid
- veiligheidsranden
- Gieten van geverfd aluminium
- Lichtrendement
- Nauwkeurige en veilige bediening
- ADI-aansluiting voor optionele modules
- Zelflerende openings- en sluittijden
- Langzame start (programmeerbare startintegrator)
- Gesynchroniseerde motorwerking via SYNCRO-module
- Voldoet aan EU-regelgeving 2023/826 inzake ecologisch ontwerp in stand-by
- Gemakkelijk te installeren magnetische eindschakelaar
- 24V hulpuittgang altijd aan voor activators
- Programmering via 3 knoppen en display
- Roestvrij slot met beveiligd mechanisme
- Modulaire plug-in connector voor radio-ontvanger
- Tot 90% lager elektriciteitsverbruik

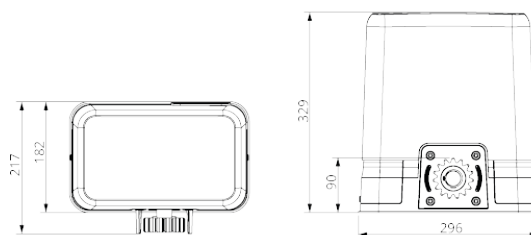

Maximum gewicht van het hek (kg)	800
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Maximum vermogen(A)	5
Maximale belasting van accessoires met voeding bij 24 Vdc (W)	6
Verbruik Stand-by (A)	<0.5
Snelheid poort (m/s)	0,18
Maximum koppel (N)	1400
Werking cyclus (cicli/uur)	16
Tandwiel	M4-Z15
Gewicht (kg)	12
Beschermingsgraad (IP)	44
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55