

SL Small

Onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving met motorreductor voor schuifpoorten tot 800 kg.

Verkrijgbaar in twee versies: 24V en 230V


- Geïntegreerde digitale besturingseenheid
- Gieten van gelakt aluminium
- Nauwkeurige en veilige bediening
- Zelflerende openings- en sluittijden
- Gesynchroniseerde motorwerking via SYNCRO-module
- Magnetische eindschakelaar
- Programmering via 3 toetsen en display
- Insteekconnector voor radio-ontvanger
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftestfunctie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve veiligheidslijsten
- Uitgang voor belevingsverlichting
- ADI-aansluiting voor optionele modules
- Langzame start (programmeerbare startintegrator)
- Voldoet aan EU-regelgeving 2023/826 inzake stand-by ecologisch ontwerp
- 24V hulpuitgang altijd aan voor activators
- Roestvrij slot met beveiligd mechanisme
- Tot 90% lager elektriciteitsverbruik
- Adapterplaten voor het vervangen van vergelijkbare producten
- Obstakeldetectie



Technische kenmerken

24V-versies

- Gecertificeerd met EPD volgens ISO 14025
- Speciaal compartiment voor de reservebatterij
- Werking op zonne-energie met behulp van het K ECO-24 systeem
- Programmeerbare versnellingen en vertragingen
- Werking bij stroomuitval met behulp van de bufferbatterij

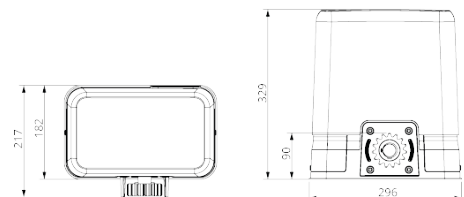

Product data	24V / 400kg	24V / 600kg	230V / 600kg	230V / 800kg
Model	Able-SL-S400-24	Able-SL-S600-24	Able-SL-S600	Able-SL-S800
Code	23Y001	23Y003	23Y002	23Y004
Gewicht (kg)	11	11	12	12
Max gewicht hekken (kg)	400	600	600	800
Beschermingsgraad (IP)	44	44	44	44
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50
Volle belasting absorptie (A)	2	2.6	2	5
Maximale belasting van accessoires bij 24 Vdc voeding(W)	12	12	6	6
Verbruik Standby (W)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

Mechanische data

Poort snelheid (m/s)	0.34	0.34	0.18	0.18
Max. Kracht (N)	400	600	600	800
Werkcyclus (cycli/uur)	35	40	16	16
Tandwiel	M4-Z15	M4-Z15	M4-Z15	M4-Z15