



Schuifpoortaanrijvingen

... van Duitse makelij, allen getest en gecertificeerd volgens de productnorm EN 13241-1

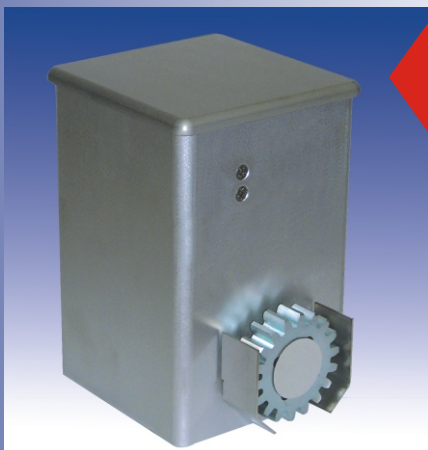

COMPACT SLIDER

- poortgewicht tot 350 kg
- werking toegelaten zonder veiligheidslijsten aan de hoofdsluitkant
- massieve aluminium behuizing en 24 V motor

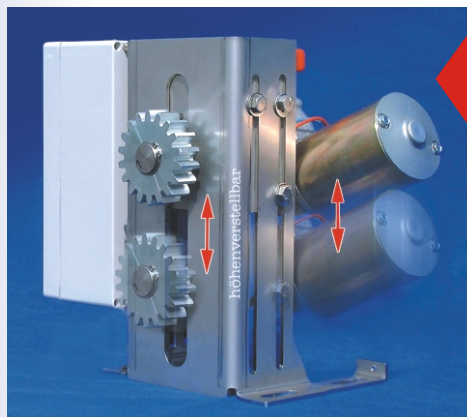

ULTRA VA

- poortgewicht tot 500 kg
- werking toegelaten zonder veiligheidslijsten aan de hoofdsluitkant tot een poortgewicht van 420 kg
- geïntegreerde voorziening voor hoogte instelling, 24 V motor



ESA 2000-B

- poortgewicht tot 2500 kg
- console en kap in roestvrij staal
- met motorrem
- 400 V motor



Onze gebrevetteerde aandrijfzuilen bieden volgende voordelen:

- De schuifpoortaanrijving is in de poortzuil ingebouwd.
- De geïntegreerde aandrijving is in de hoogte instelbaar en kan aan de poort aangepast worden.
- Volledig uitgevoerd in roestvrij staal en aluminium.
- Toegelaten werking zonder veiligheidslijsten aan de hoofdsluitkant tot een poortgewicht van 350kg of 420kg afhankelijk van de versie.

GENIOS 350

- poortgewicht tot 350 kg
- tot 5 m dagopening
- 24 V motor met soft start en soft stop
- zelflerende functie voor krachtafschakeling en ontkenning bij hindernisdetectie
- geïntegreerde sturing met ontvanger
- werking toegelaten zonder veiligheidslijsten aan de hoofdsluitkant
- leverbaar in hoogtes tussen 89 cm tot 180 cm (stappenloos)

GENIOS

- poortgewicht tot 500 kg
- tot 8 m dagopening
- 24 V motor met soft start en soft stop
- zelflerende functie voor krachtafschakeling en ontkenning bij hindernisdetectie
- geïntegreerde sturing met ontvanger
- werking toegelaten zonder veiligheidslijsten aan de hoofdsluitkant tot een poortgewicht van 420 kg
- leverbaar in hoogtes

125 cm
150 cm
210 cm

