

Made in
Germany

compact slider

...de elegante
schuifpoort aandrijving
uit aluminium

De kwaliteiten...

- Zelfremmende aandrijving
- Roestvrij aluminiumhuis
- Elektronische overbelastingsbeveiliging
- Klein formaat, 150x150x230 mm
- Mechanisch onderhoudsvrij
- Geïntegreerde radiografische ontvanger
- Een licht te bedienen noodontgrendeling
- Onderhoudsvrije niet mechanische




compact slider

...de elegante schuifpoortaanrijving uit aluminium.




De motorbesturing:

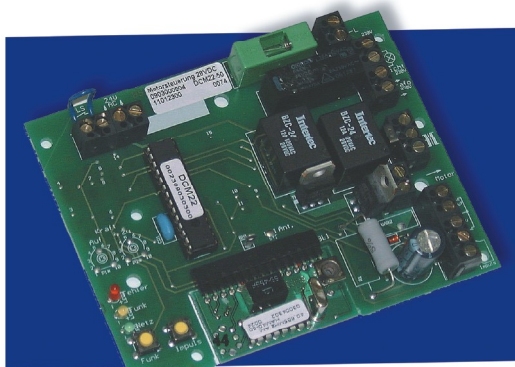

- Rustige aanloop en uitloop in beide richtingen
- Rustige aanloop ook na een tussenstop
- Zelflerende krachtverbelastingsbeveiliging met hindernis vrijgave
- Radiografische ontvanger met geïntegreerd zelflerend programma
- Aansluitmogelijkheden voor lichtbalken, verlichting, sleutelschakelaar, enz
- Gehele systeem voldoet aan de laatste EN-normen en aan de machinerichtlijnen

Diagnose signalisatie + Programmeertoetsen

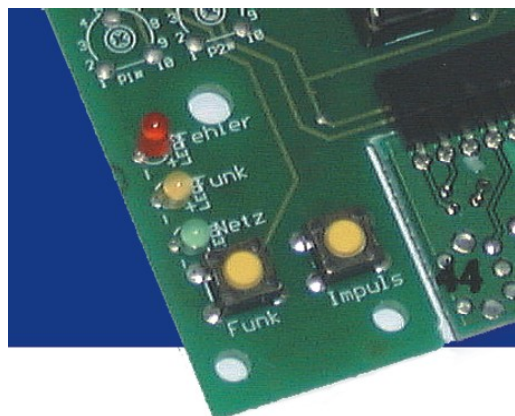

- LED signalisatie voor netspanning
- LED signalisatie voor radiografische bediening
- LED signalisatie voor foutdiagnose
- Programmertoetsen

TECHNISCHE GEGEVENS:

Aansluitspanning:	230V 50-60hz
Motorspanning:	28 VDC
Motorvermogen:	0.21 KW
Tekkracht:	400 N
Openingssnelheid:	18 cm/sec.
Max.poortbreedte:	5 m
Max.poortgewicht:	350 kg

STUKLIJST:

- Hoogkwalitatief aluminium huis
- Demontabel massief deksel
- Sterke gelijkstroommotor
- Radiografische besturing met beschrijfbaar 2-kanalszender
- Gemakkelijke noodontgrendeling
- Montage en bedieningshandleiding