



...De universele aandrijving
voor schuifpoorten uit
inox

De troeven:

- consoles uit inox
- kap uit inox, in optie
- geïntegreerde hoogte-instelling
- goedgekeurd door de Duitse technische dienst ("T.U.V.")
- contactvrije eindschakelaar
- onderhoudsvrije mechanica
- gemakkelijk te bedienen
noodontregeling
- gemakkelijk toegankelijke
besturingseenheid
- inox is roestvrij



Exclusief importeur Benelux:




ULTRA



... oersterk en
onverslijtbaar


De verstelbare hoogteregelaar

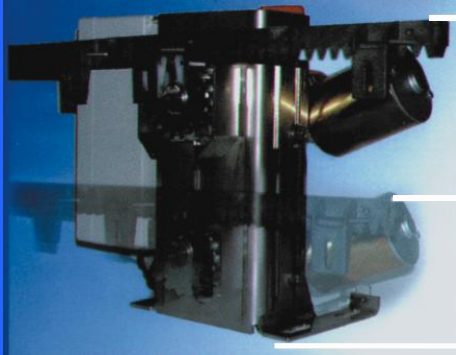

125 mm

280 mm In de hoogte verstelbaar
van 125 mm tot op 280 mm


De motor besturing:

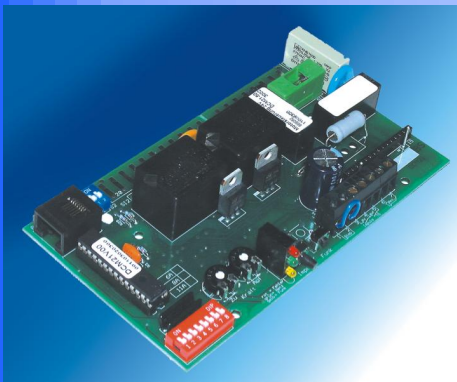

- Zelflerende en automatische zachte aan- en afloop
- Zelflerende zender en ontvanger
- Aansluiting voor contactleesten, fotocellen, slagbomen, lichten, codeklavier,...
- Zelflerende automatische veiligheid in beide richtingen
- Aanwijzingen voor diagnose
- Teller om de bewegingen te tellen
- Dodemansschakelaar
- Insteekbare motor besturing

Opties: Aanduiding van de positie van de poort
besturing in één richting

Programmabeuzaeschakelaar:

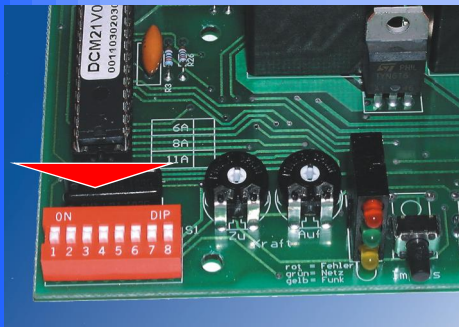

Door middel van de Dip-switches kan men een hele reeks van bijkomende functies activeren:

- Duurtijd van de zachte aanloop kan ingesteld worden
- Automatische sluiting na instelbare tijd
- Deel opening, ook met afstandsbediening
- Activering van een signalisatielamp voor de sluitingsprocedure
- Gereduceerde loopsnelheid instelbaar
- Doelbewuste aansturing van de looprichting

Technische Gegevens:

Spanning bij het aansluiten: 230 V / 50-60 Hz
Motorspanning: 28 V DC
Capaciteit van de motor: 480 V A
Trekkracht: 800 N
Openingsnelheid: 18 cm/sec,
overschakelbaar tot op 10 cm/sec
Maximale breedte/gewicht: 8m / 500 kg

Leveringsomvang:

Aandrijvingconsoles uit inox
Hoogwaardige afdekkap die bestand is tegen alle weersomstandigheden
Optioneel inox (VA)
Krachtige gelijkstroommotor
Veiligheidselektronica die gecontroleerd en goedgekeurd werd door de Duitse technische dienst ('T.Ü.V.')
Beschrijfbaar afstandsbediening met dubbel beveelbare manuele zender
Gemakkelijke nood - ontgrendeling