

Kit Gold KIT909

légende	nombre	type	description
1	1	KV805	Operateur GOLD 800
1	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
6	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°




2	1		Crémaillère	OPTION
7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

Poids maxi vantail	800 Kg
Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance maxi	350 W
Absorption à vide	1,6 A
Absorption maxi	2,5 A
Fusible	F1 = 5A
Condensateur	14 µF
Vitesse maxi portail	0,16 m/s
Force de poussée max.	700 N
Cycle de travail	30%
Pignon	M4-Z18
Température de service	-20 / +60 °C
Indice de protection	IP 44
Poids moteur	10 Kg



Dimensions

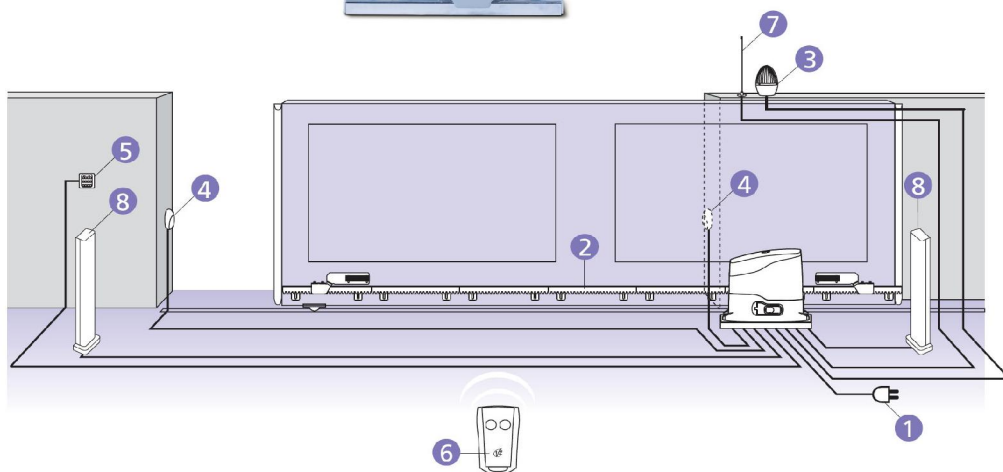

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION