

Kit Lepus 1600 KIT922


légende	nombre	type	description
1	1	KS4165	NEW LEPUS 1600 GATE 1 - IF
1	1	PAP071	Recepteur Per Pass WALLY1 *
6	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Barrière IR V2 SENSIVA 180°





2	1		Crémaillère	OPTION
7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

Poids du portail maxi	1600 Kg
Vitesse d'entraînement	10 m/min
Couple	70 Nm
Module crémaillère	4
Alimentation	230V~ 50/60Hz
Puissance absorbée	450 W
Poids moteur	15 Kg
Indice de protection	IP 55
Température de service	- 20 °C / + 55 °C
Condensateur	25 µF
Service	75 %

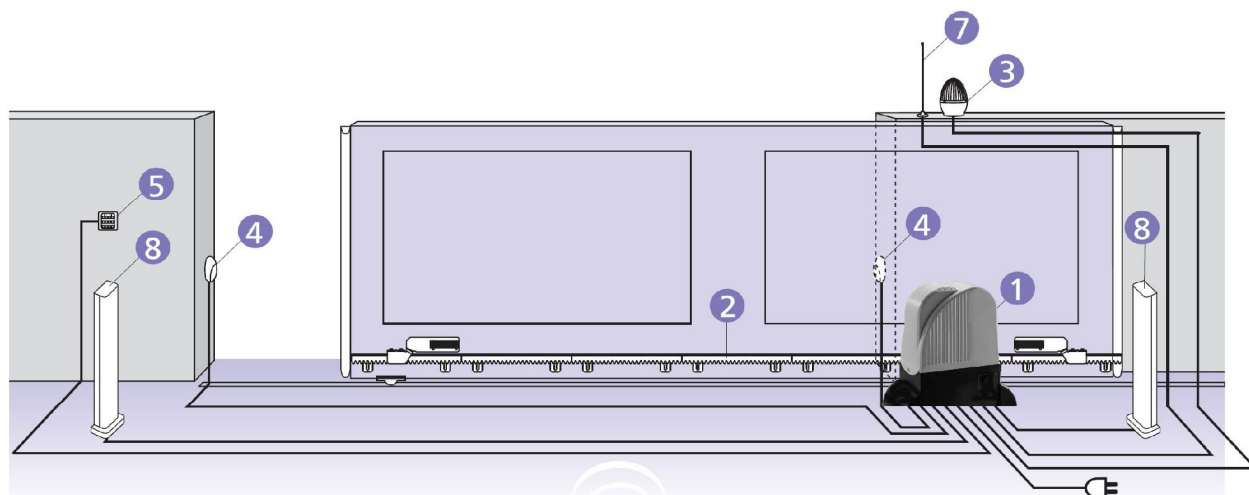

Dimensions

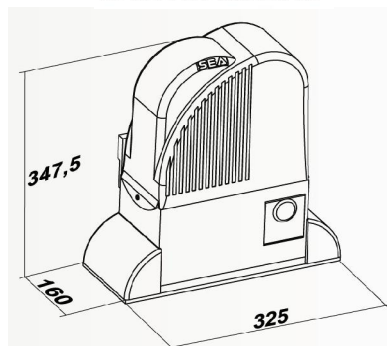

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION