

Kit Lepus 1600 KIT922


legende	aantal	type	beschrijving
1	1	KS4165	NEW LEPUS 1600 GATE 1 - IE
1	1	PAP071	Ontvanger Per Pass WALLY1 *
6	1	PAP504	Zender Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°





2	1		Tandlat	OPTIE
7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

Maximaal poortgewicht	1600 Kg
Snelheid	10 m/min
Koppel	70 Nm
Tandwiel module	4
Voeding	230V~ 50/60Hz
Opgenomen motorvermogen	450 W
Gewicht aandrijving	15 Kg
Beschermingsgraad	IP 55
Werkings temperatuur	- 20 °C / + 55 °C
Condensator	25 µF
Service graad	75 %

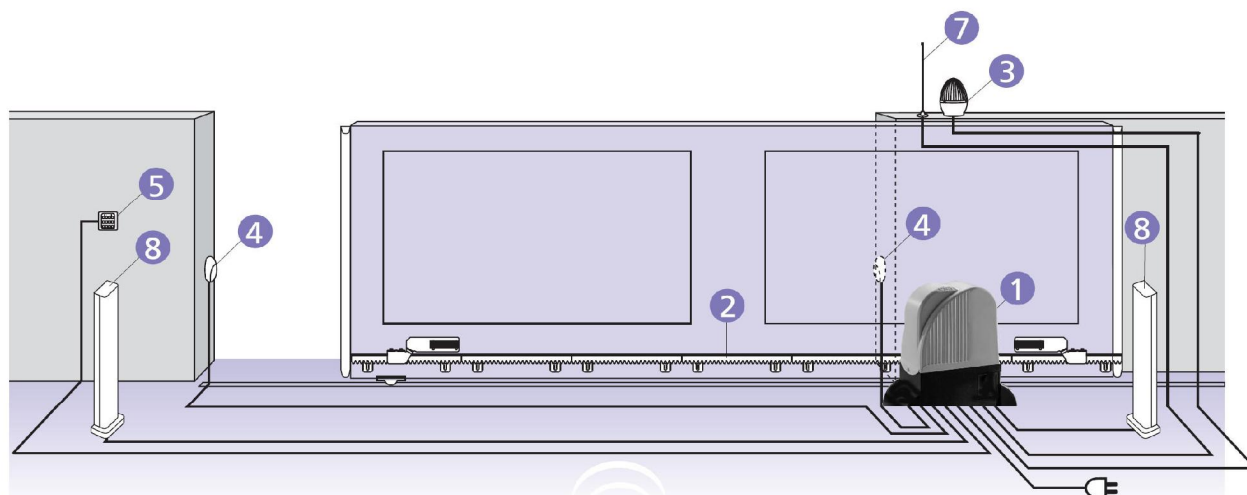

Afmetingen

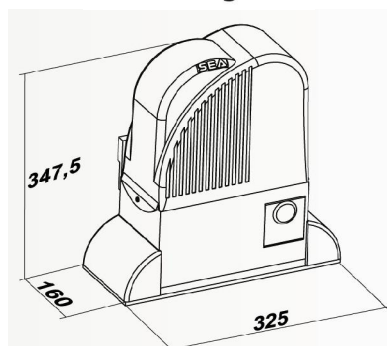

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION