

Art.317 Répartiteur à 4 voies pour système VX2300 bifilaire

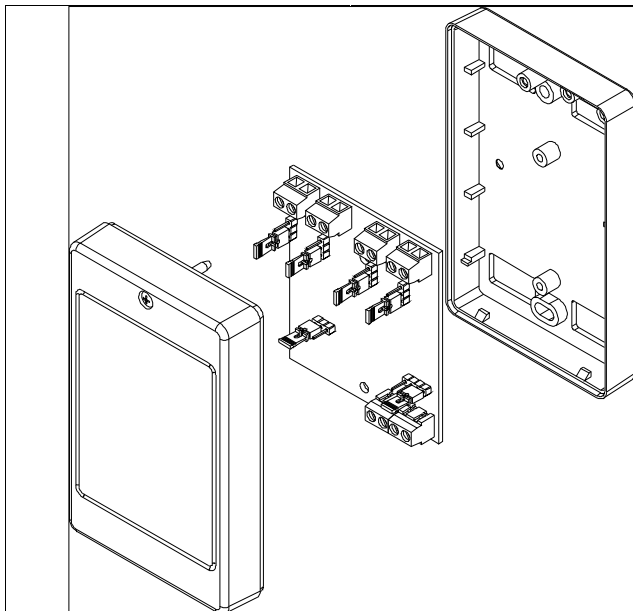


Fig.1

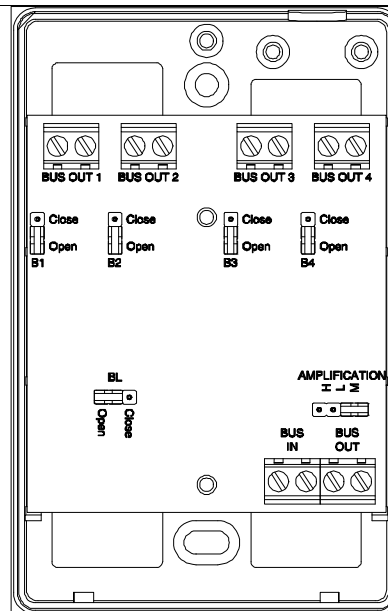


Fig.2

DESCRIPTION

Ce module est doté de 4 sorties par lesquelles le signal du bus peut être acheminé vers 4 vidéophones ou parlophones intérieurs. Il y a moyen de régler la puissance de ce signal (niveau min., moyen ou max.). Ce signal ne peut être amplifié que sur les 4 sorties vers les postes intérieurs (et non celle du bus).

BORNES DE RACCORDEMENT ET JUMPERS

Borne/jumper	Description
BUS IN	Entrée de bus
BUS OUT	Sortie de bus (vers le répartiteur suivant)
BUS OUT 1	Sortie pour poste intérieur 1
BUS OUT 2	Sortie pour poste intérieur 2
BUS OUT 3	Sortie pour poste intérieur 3
BUS OUT 4	Sortie pour poste intérieur 4
B1	Jumper destiné à la fermeture de la sortie 1. Mettre sur « close » si cette sortie n'est pas utilisée.
B2	Jumper destiné à la fermeture de la sortie 2. Mettre sur « close » si cette sortie n'est pas utilisée.
B3	Jumper destiné à la fermeture de la sortie 3. Mettre sur « close » si cette sortie n'est pas utilisée.
B4	Jumper destiné à la fermeture de la sortie 4. Mettre sur « close » si cette sortie n'est pas utilisée.
BL	Jumper destiné à la fermeture de la sortie du bus. Mettre sur « close » si ce répartiteur est le dernier de la ligne.
AMPLIFICATION	Sortie de bus (vers le répartiteur suivant)

SPÉCIFICATIONS

Boîtier	boîtier en PVC 70x110x30mm / fixation murale
Boutons	0
Configuration	pas d'application
Réglages	amplification des sorties (3 niveaux)
Alimentation	via le bus
Temp. de fonct.	-10 +50°C