

Kit Ayros 800 KIT931



légende	nombre	type	description
1	1	KV801	AYROS800D-230V
1	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz
6	1	PAP404	Emetteur Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Barrière IR V2 SENSIVA 180°



2	1		Crémaillère	OPTION
3	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
7	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

Poids maxi vantail	800 Kg
Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance maxi	500 W
Absorption maxi	2 A
Vitesse maxi portail	0,16 m/s
Force de poussée max.	670 N
Cycle de travail	30%
Pignon	M4-Z18
Température de service	-20 / +55 °C
Indice de protection	IP 44
Poids moteur	15 Kg
Poids moteur	15 Kg



Dimensions

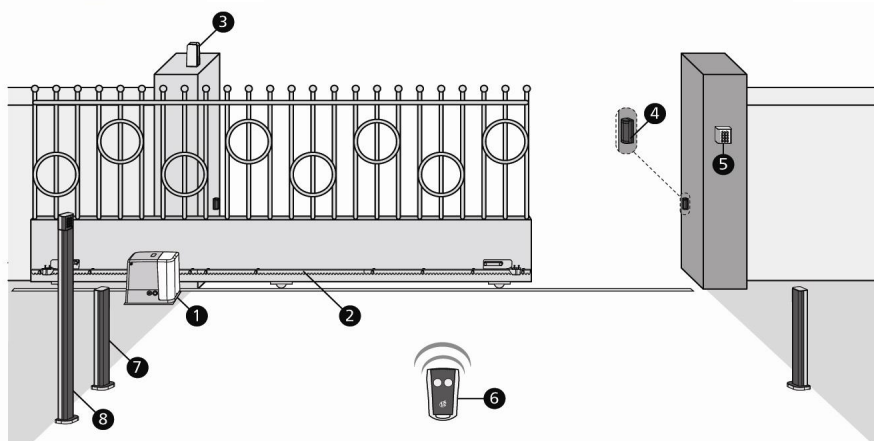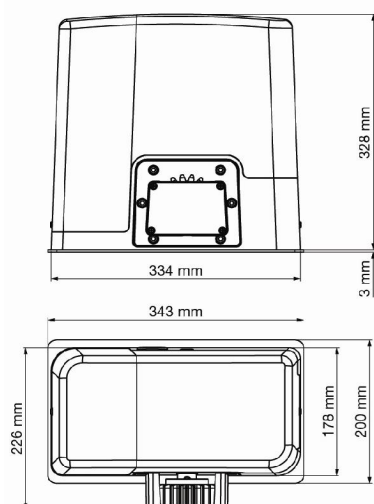

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION