



Lepus Box

1800 · 3500 Triphasé

Motoreducteur pour usage industriel
(poids max. vantail: 1800 kg - 3500 Kg)



Systèmes pour portails
coulissants



- Fiabilité du motoréducteur à bain d'huile
- QUALITE TOTALE SEA : Tous les composants principaux sont réalisés et testés sur notre site de production SEA
- Carter en tôle robuste zinguée avec peinture polyester pour applications lourdes de type industriel
- La lubrification du moteur et de tous les composants à bain d'huile garantit une durée de vie au sommet de la catégorie
- Déverrouillage manuel à clé protégé par un boîtier à clé pour une grande sécurité
- Fin de course mécanique avec levier de haute qualité (Lepus Box 3500)
- Friction bi-disque mécanique à bain d'huile et électronique pour une double sécurité anti-écrasement (Lepus Box 1800)
- Armoire GATE1 (Lepus Box 1800) pour satisfaire toutes les exigences en ce qui concerne la fonctionnalité

Lepus Box

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications	Lepus Box 1800	Lepus Box 3500 Triphasé
Alimentation	230 Vac $\pm$ 5% 50/60 Hz	
Puissance absorbée	450 W	950 W
Vitesse d'ouverture	10 m/min	
Fréquence utilisation	75% (intensif)	90% (intensif)
Max. torque	70 Nm	155 Nm
Temp. de fonctionnement	de -20 °C à + 55 °C	
Poids	35 Kg	45 Kg
Poids max. portail	1800 Kg	3500 Kg
Friction anti-écrasement	mécanique à bain d'huile	mécanique
Degré de protection	IP 55	
Condensateur de départ	35 μ F	-
Fin de course	mécanique à levier	

Fin de course
mécanique
(Lepus Box 1800)





Réducteur à
bain d'huile
(Box 3500 Triphasé)




Gate 1 (Lepus 800 - Lepus 1800)

- Gestion d'un moteur 230Vac avec ou sans fin de course
- Fonction ouverture piéton
- Logique automatique (4 modalités) semi-automatique
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Réglage torque moteur
- Auto-apprentissage temps de travail
- Autotest sur photocellule
- Autodiagnostic
- Gestion encodeur (aussi Safety Gate pour battants)
- LED diagnostiques sur toutes les entrées et sorties
- Plaques à bornes extractibles
- Décodification radio incorporée compatible avec émetteurs radio des séries SMART, HEAD ROLL et SMART E- COPY (800 utilisateurs) avec module radio fréquence optionnel(RF)
- Programmation avec PALM



Dimensions (mm)

Schéma d'installation

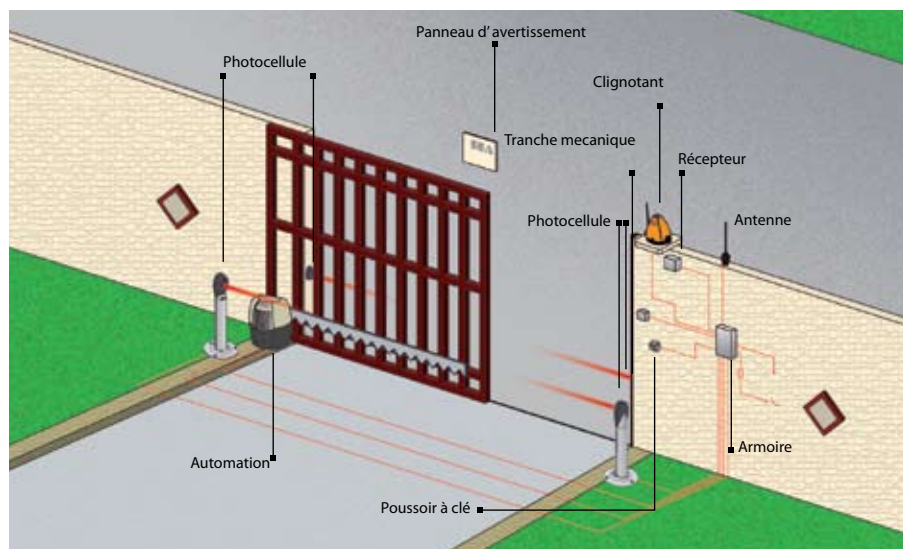

Zona Industriale S. Atto (TERAMO) ITALIA
Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344
seacom@seateam.com - www.seateam.com

