

LEPUS BOX 3500 DREIPHASIG

Die Zuverlässigkeit des Motors
im Ölbad

- Elektrischer Antrieb mit grosser Kraft und Motor im Ölbad für den Industriebereich für Schiebetore mit max. 3500 Kg Gewicht.
- Gehäuse aus robustem, verzinktem Blech mit Polyesteranstrich für industrielle Einsätze.
- Manuelle Entriegelung, geschützt durch eine Stahlklappe mit Schlüssel für mehr Sicherheit.
- Mechanische Zweischeibenkupplung im Ölbad und elektronisch für doppelte Sicherheit gegen Quetschungen.
- Spezielle Thermobehandlung der Bauelemente im Innern für höchsten Widerstand im industriellen Einsatz.
- Induktiver oder mechanischer Endschalter mit Hebel von hoher Qualität IP66.



ANTRIEB IM ÖLBAD FÜR SCHIEBETORE IM
INDUSTRIEBEREICH FÜR INTENSIVE
ÖFFNUNGSZYKLEN.
MAX.TORGEWICHT: 3500 Kg.



VERPACKUNG LEPUS BOX 3500 DREIPHASIG

N.1 Antrieb Lepus Box 3500 Dreiphasig
N.1 Zahnrad Z 24
N.1 Steuerung GATE 1 DREIPH. mit eingebautem Empfänger
N.1 Kit Montagezubehör
N.2 Entriegelungsschlüssel
N.1 Montageanleitung und allgemeine Hinweise
N.1 Warnschild

NAME	MAX. FLÜGELLÄNGE	MAX. TORGEWICHT	ZYKLEN/STD
LEPUS BOX 3500 DREIPHASIG	14,0 mt.	3500 Kg.	40

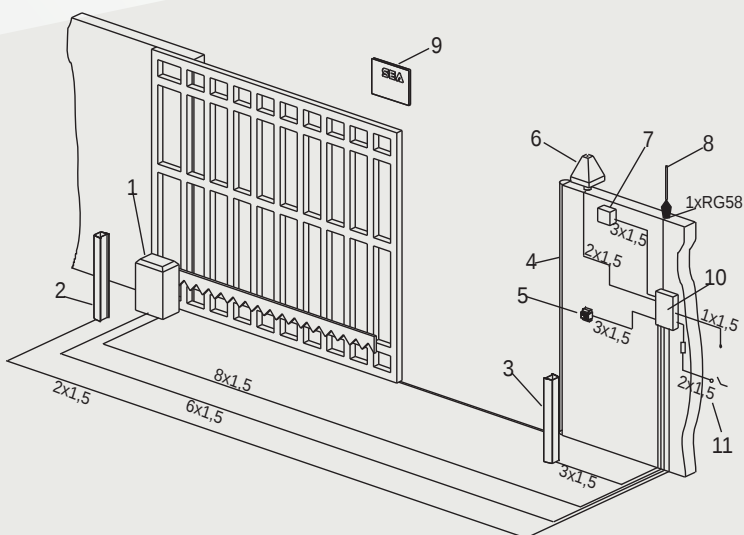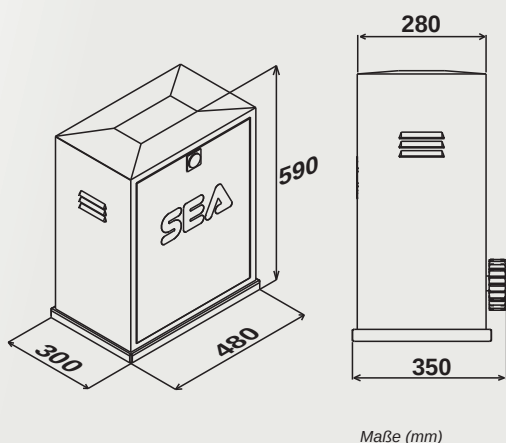

STANDARD INSTALLIERUNG

1-ANTRIEB LEPUS BOX 3500
2-LICHTSCHRANKE SX
3-LICHTSCHRANKE DX
4-SICHERHEITSLASTE
5-SCHLÜSSELSCHALTER
6-BLINKLAMPE

7-EMPFÄNGER
8-ANTENNE
9-WARNSCHILD
10-STEUERUNG
11-DIFFERENTIAL SCHUTZSCHALTER 16A30mA

STEUERUNGEN

Seite 75-77

Standard
Optional

Gate 1 dreiphasig
-

ZUBEHÖR

Zubehör für Schiebetore
Allgemeine Zubehöre

Katalogseite 43
Katalogseite 82-87