



Lepus Pilar

Ref. KS4010



GEARMOTOR IN OIL BATH FOR INDUSTRIAL SLIDING GATES WITH MAX. 1600 KG WEIGHT

REDUCTEUR A BAIN D'HUILE A USAGE INDUSTRIEL POUR PORTAILS COULISSANTS D'UN POIDS MAXI DE 1600 KG



- **Reliability of Gearmotors in oil bath**
Motoréducteur à bain d'huile
- **All main parts are produced and tested in the SEA facilities**
Tous les principaux composants sont réalisés et testés en interne chez SEA
- **Robust, cataphoresis- treated polyester paint sheet housing for heavy-duty applications of industrial type**
Coffre en robuste tole avec traitement cataphorèse et peinture polyester pour des applications lourdes de type industriel
- **Manual release hidden behind a lid with key for max. security**
Trappe d'accès au déverrouillage manuel avec clé pour une plus grande sécurité
- **Standard encoder (Obstacles detection sensor) for max. anti crushing operation safety**
Encodeur de serie (capteur de détection d'obstacles)
- **Integrated limit switch**
De serie fins de course
- **Adjustable motor in height**
Moteur réglable en hauteur



Mechanical limit switch with lever
Fin de course mécanique à levier de haute qualité



Control unit
Armoire électronique



Mechanical twin-disc clutch
Embrayage mécanique bi-disque

Platinum
5 Years
Warranty

CODE	NAME NOM	UNIGATE INVERTER	PINION	MAX GATE WEIGHT POIDS MAX VANTAIL (KG)	MAX LEAF LENGTH LONGUEUR VANTAIL MAX. (M)	MAX CYCLES/ HOUR CYCLES/ HEURE MAX	PCS PER PALLET NOMBRE PAR PALETTE
11111000	LEPUS PILAR whit mechanical limit switch with lever	IV	Z16	1600	11	60	8
11111100	LEPUS PILAR (UNIGATE) whit mechanical limit switch with lever	IVI	Z16	1600	11	70	8

**IVI = inverter**

The motor is equipped with the electronic board UNIGATE INVERTER
Le moteur est équipé d'une carte électronique UNIGATE INVERTER

IV = inverter

Motor to be combined with the electronic board UNIGATE INVERTER
Moteur à combiner avec la carte électronique UNIGATE INVERTER

ACCESSORIES • ACCESSOIRES



12710600
SECLEP
Security box and external
release with cable of 2,5 m
*Boîte déverrouillage
extérieur et câble de 2,5 m*



65000020-1
OILGL (5 L)
Yellow oil
Huile jaune




12710677
**DIN cylinder with
variable coding**
*Cylindre DIN avec
cryptage variable*



23105014
**Additional power
supply 800 mA**
*Alimentation
supplémentaire 800 mA*



12711290
**Device for braking the downhill
gates max 5°slope- max 1500kg**
*Dispositif pour le freinage de
portails de descente
pente max 5 ° - 1500 kg*

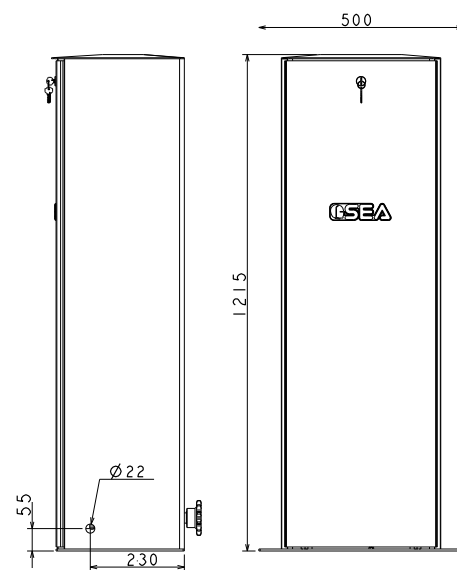

DIMENSIONS (mm)