



hyperfor

Motoréducteur électromécanique irréversible à crémaillère

pour portails coulissants
jusqu'à 4000 kg de poids

Disponible dans les deux versions
230V triphasé avec inverseur
et **400V triphasé**



Armoire de commande digitale intégrée

Armoire en tôle zinguée et vernie




hyperfor PLUS

- Fonctionnement intensif même avec des portails de grandes dimensions
- Capteur d'obstacles
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Fonctionnement synchronisé de deux moteurs par module SYNCRO
- Possibilité de régler le couple du réducteur
- Fin de course électromécanique industriel et pignon M6

Version 230V avec inverseur:

- Moteur triphasé avec inverseur avec armoire de commande 230V
- Accélérations et décélérations programmables

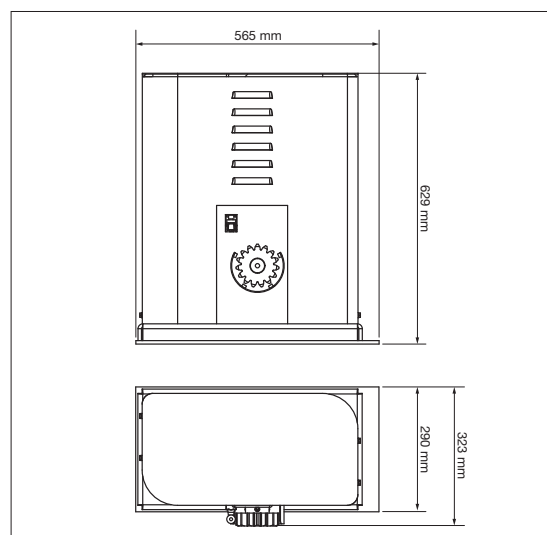

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V triphasé avec inverseur portails jusqu'à 4000 Kg	400V triphasé portails jusqu'à 4000 Kg
MODÈLE	HYPERFOR 4000-I	HYPERFOR 4000
CODE	23F003	23F004
Poids maxi portail (Kg)	4000	4000
Alimentation (V / Hz)	230 / 50	400 / 50
Puissance maxi (W)	1100	1100
Absorption au démarrage (A)	5	2
Vitesse maxi portail (m / s)	0,016 ÷ 0,32	0,16
Poussée maxi (N)	4800	4800
Indice d'exploitation (%)	50	50
Pignon	M6-Z15	M6-Z15
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Poids du moteur (Kg)	35	35
Degré de protection (IP)	55	55
Charge maxi accessoires alimentés à 24V (W)	10	10