

HYPERFOR



Driefasige onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving 400V reductiemotor voor schuifhekken tot 4000 kg

Motorréducteur électromécanique irréversible à crémaillère triphasé 400V pour portails coulissants jusqu'à 4000 kg de poids

PLUS PLUS

- Verzinkte en gelakte plaatstalen kast
- Persoonlijke sleutel voor het openen van de achterdeur om bij de besturingseenheid en de motor te komen
- Robuuste ankerplaat in verzinkt staal voor motorbevestiging via 4 ankerklemmen
- Ontgrendelingssysteem in de kast
- Mogelijkheid tot aanpassing van het draaimoment van de reductiemotor
- Industriële elektromechanische eindschakelaar en M6 kettingwiel voor topprestaties van zware hekken

- Armoire en tôle zinguée et vernie
- Clé personnalisée pour ouvrir le volet arrière et accéder à l'armoire de commande et au moteur
- Robuste plaque d'ancrage en acier zingué pour le fixage du moteur par 4 agrafes à sceller
- Système de déblocage à l'intérieur de l'armoire
- Possibilité de régler le couple du réducteur
- Fin de course électromécanique industriel et pignon M6 pour offrir les meilleures performances avec portails de grandes dimensions



MODEL MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING DESCRIPTION
HYPERFOR	23F001	400V - driefasige - hekken tot 4000 Kg triphasé - portails jusqu'à 4000 Kg

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

23F001		
Hek maximum gewicht	Poids maxi portail (kg)	4000
Voeding	Alimentation (V / Hz)	400 / 50 (driefasig -triphasé)
Maximum vermogen	Puissance maxi (W)	1100
Stationaire stroom	Absorption à vide (A)	2
Vollast stroom	Absorption à pleine charge (A)	10
Heksnelheid	Vitesse maxi portail (m/s)	0,18
Maximale stuwkracht	Poussée maxi (N)	4800
Bedrijfsacyclus	Indice d'exploitation (%)	50
Kettingwiel	Pignon	M6-Z15
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55
Motorgewicht	Poids du moteur (kg)	35
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	55
Maximum belasting voor toebehoren gevoed met 24V	Charge maxi accessoires alimentés à 24V (W)	10

BESTURINGSEENHEID ARMOIRE DE COMMANDE

- Programmering via 3 toetsen en display
 - 230-400V instelbare netspanning
 - Hoofdveiligheidsschakelaar op netspanning
 - Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
 - Uitgang voor knipperlicht 230V met intermittentie
 - Uitgang voor bijverlichting via optionele module
 - Test veiligheidsvoorzieningen (fotocellen en afslaglijsten) voor elke opening
 - Zelflerende functie voor openingstijd en detectie van obstakels
 - Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
 - Controle van de staat van de ingangen via de display en leds
 - ADI connector voor aansluiting van LUX2, CL1+ optionele modules
 - Voor de aansluiting van de besturingseenheid met het elektrisch net, raadpleeg het betreffende hoofdstuk op pagina 109
- Programmation par 3 touches et afficheur
 - Tension d'alimentation sélectionnable 230V-400V
 - Sectionneur de sécurité de la tension d'alimentation
 - Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire MR1
 - Sortie feu 230V (utiliser des feux avec intermittence)
 - Sortie lumière de courtoisie avec module optionnel
 - Test des dispositifs de sécurité (photocellules et barres palpeuses) avant chaque ouverture
 - Fonction d'auto-apprentissage des temps de travail et capteur d'obstacles
 - Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
 - Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur et led
 - Connecteur ADI pour la connexion des modules optionnels LUX2 et CL1+
 - Pour les branchements consulter la section dédiée qui commence à la page 109

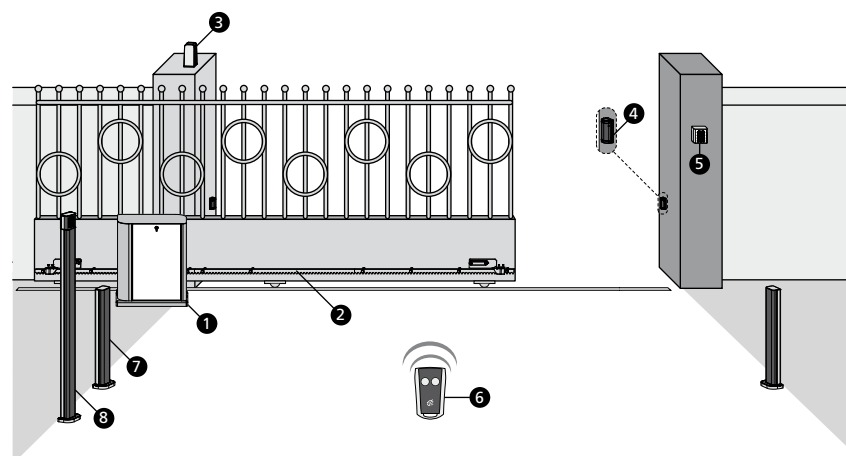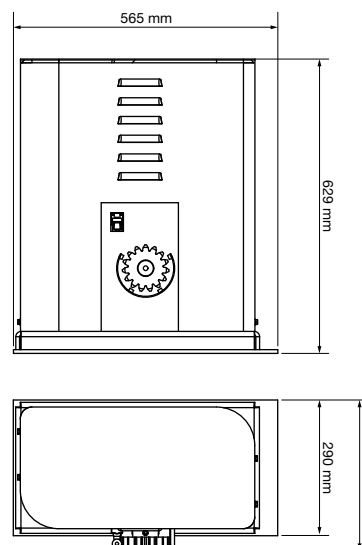

1 HYPERFOR aandrijving
Motoréducteur HYPERFOR

2 Tandheugel
Crémaillère

3 Knipperlicht met ingebouwde antenne
Feu avec antenne intégrée

4 Fotocellen
Photocellules

5 Sleutelschakelaar
Sélecteur à clé

6 Zender
Émetteur

7 Pijler fotocellen
Potelets avec photocellules

8 Digitale radio-schakelaar voor montage op pijler
Sélecteur numérique par radio à colonne

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

162323

ACC009



Verzinkte metalen
tandheugel 30x30 M6
van 1 m

Crémaillère métallique
zinguée 30x30 M6 L. 1m



Waarschuwbord
Panneau moniteur