

Forteco

Entraînement électromécanique irréversible à pignon et crémaillère, moteur de réduction 230v

KV2503



Armoire de commande digitale intégré

- Système avec double condensateur et ventilateur de refroidissement

Fusion d'aluminium verni




description

- Fonctionnement précis et sûr grâce à l'encodeur
- Détection des obstacles
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Fonctionnement synchronisé de deux moteurs grâce au module SYNCRO
- Fins de course magnétiques, précises et fiables dans le temps
- Possibilité de monter un pignon M6
- Moteur triphasé avec onduleur, alimenté par une centrale électrique à 230V
- Accélération et décélération programmables

specifications

Description	Portails jusqu'à 2200kg	Portails jusqu'à 2500kg Moteur triphasé avec inverseur
Modèle	KV2205	KV2503
Poids maxi portail (Kg)	2200	2500
Alimentation (V / Hz)	230 / 50	
Puissance maxi (W)	800	650
Absorption à pleine charge @ 230Vac (A)	4	3,7
Vitesse maxi portail (m/s)	0,16	0,035 - 0,26
Poussée maxi (N)	1550	1660
Indice d'exploitation (%)	35	50
Pignon	M4-Z18	
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +55	
Poids du moteur (Kg)	18	19
Degré de protection (IP)	40	
Charge maxi accessoires alimentés a 24Vdc (W)	10	

dimensions

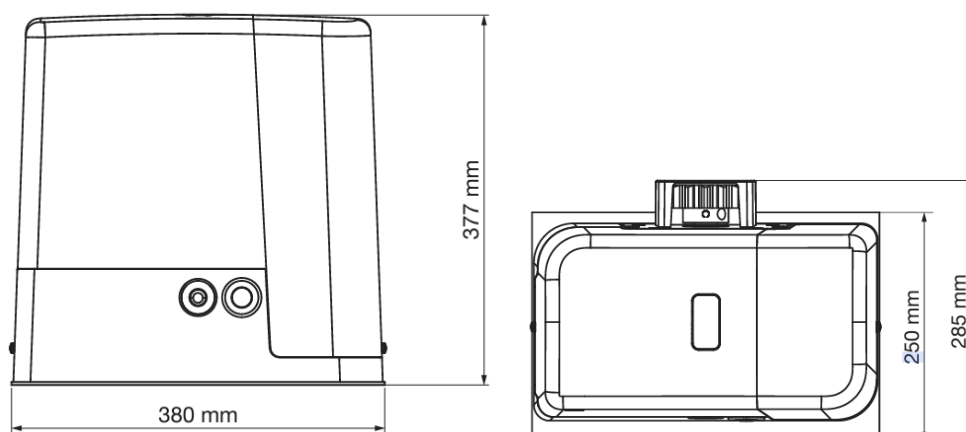

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be