

Forteco

Onomkeerbare elektromechanische
tandheugelaandrijving, 230v reductie motor

KV2503



Ingebouwde digitale besturingseenheid

Systeem met dubbele condensator en ventilator

Gelakte aluminium
behuizing




beschrijving

- Nauwkeurige en veilige werking met encoder
- Obstakeldetectie
- Zelfleerprocedure van de tijden van openen en sluiten
- Gesynchroniseerde werking van twee motoren met behulp van de SYNCRO module
- Magnetische eindschakelaars, accuraat en betrouwbaar na verloop van tijd
- Mogelijkheid om een pignon M6 te monteren
- Driefasige motor met inverter, aangedreven door een energiecentrale bij 230V
- Programmeerbare versnelling en vertraging

Specificaties

Beschrijving	Hekken tot 2200kg	Hekken tot 2500kg Driefasige motor en inverterkaart
Model	KV2205	KV2503
Het maximum gewicht (Kg)	2200	2500
Voeding (V / Hz)	230 / 50	
Maximum vermogen (W)	800	650
Vollaststroom @ 230Vac (A)	4	3,7
Heksnelheid (m/s)	0,16	0,035 - 0,26
Maximale stuwkracht (N)	1550	1660
Bedrijfscyclus (%)	35	50
Kettingwiel	M4-Z18	
Werktemperatuur (°C)	-20 ~ +55	
Motorgewicht (Kg)	18	19
Beschermingsgraad (IP)	40	
Max belasting voor toebehoren gevoed met 24Vdc (W)	10	

afmetingen

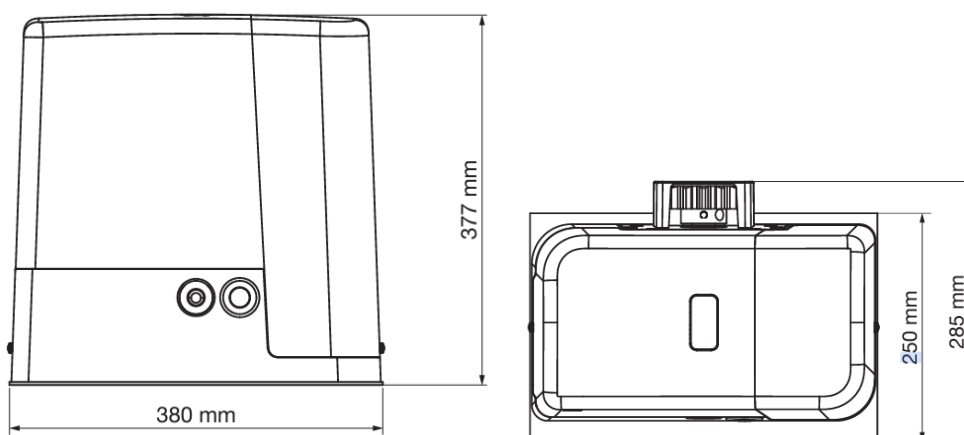

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be