



alfariss

Onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving 24V reductiemotor

voor schuifhekken
tot 300 kg



Ingebouwde digitale
besturingseenheid




Speciaal compartiment
voor de bufferaccu

Gelakte aluminium
behuizing

alfariss PLUS


- Nauwkeurige en veilige werking met encoder
- Obstakeldetectie
- Programmeerbare versnelling en vertraging
- Zelfleerprocedure van de tijden van openen en sluiten
- Werking bij stroomstoring met behulp van de back-up accu B-PACK
- Werking op zonne-energie met behulp van het ECO-LOGIC systeem
- Gesynchroniseerde werking van twee motoren met behulp van de SYNCRO module
- Magnetische eindschakelaars, accuraat en betrouwbaar na verloop van tijd

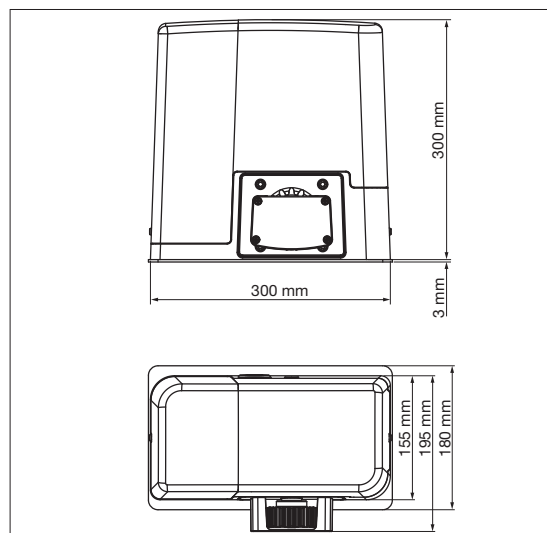

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	24V hekken tot 300 Kg
MODEL	ALFARISS300D-24V
CODE	23B002
Hek maximum gewicht (Kg)	300
Voeding (V / Hz)	230 / 50
Maximum vermogen (W)	150
Vollast stroom @ 230Vac (A)	3
Heksnelheid (m / s)	0,14 (@ 300N) 0,26 (unloaded)
Maximale stuwkracht (N)	330
Bedrijfscyclus (%)	50
Kettingwiel	M4-Z16
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +55
Motorgewicht (Kg)	7,5
Beschermingsgraad (IP)	44
Max. belasting voor toebehoren gevoed met 24V (W)	7

BESTURINGSEENHEID

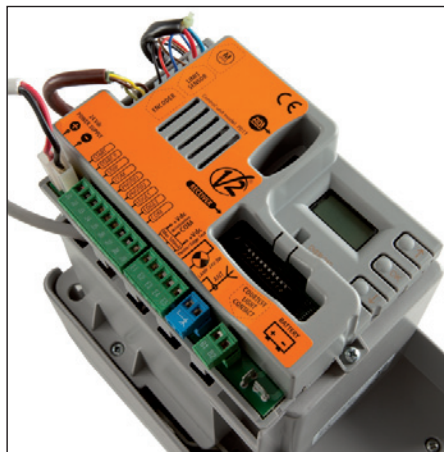


Elektrische aansluitingen van de besturingscentrale op pagina 123

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR2
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftest functie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve afslaglijsten
- Uitgang voor knipperlicht 24V met of zonder intermittentie
- Uitgang bijverlichting
- Functie voor energiebesparing om het verbruik in stand-by te beperken
- Zelflerende functie voor openingstijd en detectie van obstakels
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Vertraging in de zone van de eindschakelaar
- Soft start (programmeerbare starttijden)
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- ADI connector voor aansluiting van de optionele modules CL1+, WES-ADI, SYNCRO

TOEBEHOREN



11B047 ▪ MR2	161213 ▪ CL1+	35B026 ▪ WES-ADI	161216 ▪ SYNCRO	161212 ▪ B-PACK
Module plug-in ontvanger 433,92 MHz Ook verkrijgbaar in uitvoering 868,30 MHz (code 11B048)	ADI module voor het vergrendelen en kopiëren van de programmering van de centrale	ADI module voor het bedienen via de radio van het veiligheidssysteem via WES-sensoren	ADI modules voor de gesynchroniseerde werking van twee motoren	Bufferaccu met ingebouwde acculader



162330	162313	162329	162322	ACC009
Extra verankeringsplaten	Nylon tandheugel M4 - 6 bevestigingen van 1 m met metalen kern	Verzinkte metalen tandheugel 30x8 M4 van 1 m met bevestigingspakket	Verzinkte metalen tandheugel 30x12 M4 van 1 m met bevestigingspakket	Waarschuwbord