

ALFARISS



Onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving 24V reductiemotor voor schuifhekken tot 300 kg

Motoréducteur électromécanique irréversible à crémaillère 24V pour portails coulissants jusqu'à 300 kg de poids

PLUS PLUS

- Ingebouwde digitale besturingseenheid
- Magnetische eindschakelaars
- Nauwkeurige werking met encoder
- Gelakte aluminium behuizing
- Praktisch ontgrendelingssysteem met persoonlijke sleutel
- Plaat in verzonken staal voor motorbevestiging via 2 klemmen
- Hoogteafstelling motor
- Compatibel met het ECO-LOGIC systeem; in alternatief kan een bufferaccumodule (code161212) in de hiervoor bestemde ruimte geïnstalleerd worden

- Armoire de commande DIGITALE intégré
- Fins de course magnétiques
- Fonctionnement précis avec encodeur
- Fusion d'aluminium verni
- Pratique système de déverrouillage avec clé personnalisée
- Plaque en acier galvanisé pour la fixation du moteur par 2 agrafes à sceller
- Possibilité de régler le moteur en hauteur
- Compatible avec le système ECO-LOGIC ; en alternative, il est possible d'installer dans le logement dédié le module batteries tampon (code161212)

MODEL MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING DESCRIPTION
ALFARISS300D-24V	23B002	24V - hekken tot 300 Kg portails jusqu'à 300 Kg




TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			23B002
Hek maximum gewicht	Poids maxi portail (kg)		300
Voeding	Alimentation (V / Hz)		230 / 50
Maximum vermogen	Puissance maxi (W)		150
Stationaire stroom	Absorption à vide (A)		0,9
Vollast stroom	Absorption à pleine charge (A)		3
Heksnelheid	Vitesse maxi portail (m/s)		0,18
Maximale stuwkracht	Poussée maxi (N)		330
Bedrijfsacyclus	Indice d'exploitation (%)		50
Kettingwiel	Pignon		M4-Z16
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)		-20 ÷ +55
Motorgewicht	Poids du moteur (kg)		7,5
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)		44
Maximum belasting voor toebehoren gevoed met 24V Charge maxi accessoires alimentés à 24V (W)			7

BESTURINGSEENHEID ARMOIRE DE COMMANDE

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftest functie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve afslaglijsten
- Uitgang voor knipperlicht 24V met of zonder intermittertie
- Uitgang bijverlichting
- Functie voor energiebesparing om het verbruik in stand-by te beperken
- Zelflerende functie voor openingstijd en detectie van obstakels
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Vertraging in de zone van de eindschakelaar
- Soft start (programmeerbare starttijden)
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- ADI connector voor aansluiting van de optionele modules CL1+, WES-ADI, SYNCRO
- Voor de aansluiting van de besturingseenheid met het elektrisch net, raadpleeg het betreffende hoofdstuk op pagina 109

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire MR1
- 2 entrées pour photocellules avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour barres palpeuses mécaniques ou résistives
- Sortie pour feu 24V avec ou sans intermittence
- Sortie lumière de courtoisie
- Fonction d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique (en standby)
- Fonction d'auto-apprentissage des temps de travail et capteur d'obstacles
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement dans la zone de fin de course
- Ralentissement dans la phase d'ouverture (rampes de démarrage programmable)
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Connecteur ADI pour modules optionnels CL1+, WES-ADI et SYNCRO
- Pour les branchements consulter la section dédiée qui commence à la page 109

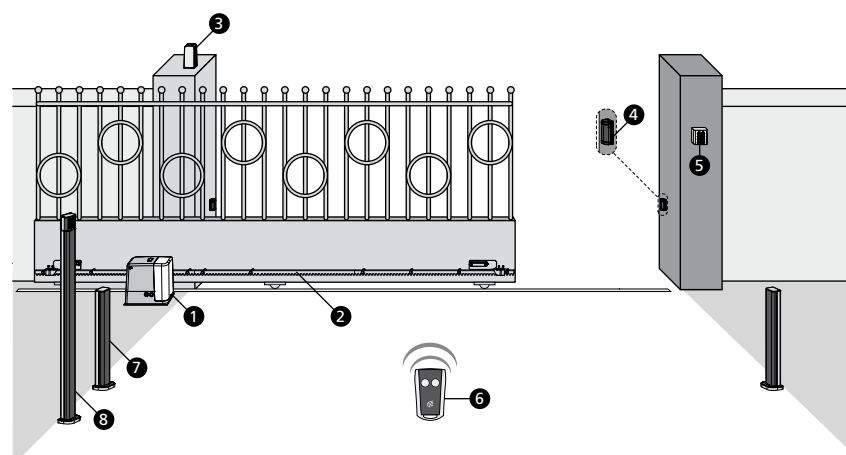

- 1 ALFARISS aandrijving**
Motoréducteur ALFARISS
- 2 Tandheugel**
Crémaillère
- 3 Knipperlicht met ingebouwde antenne**
Feu avec antenne intégrée
- 4 Fotocellen**
Photocellules
- 5 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 6 Zender**
Émetteur
- 7 Pijler fotocellen**
Potelets avec photocellules
- 8 Digitale radio-schakelaar voor montage op pijler**
Sélecteur numérique par radio à colonne

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

162313

162329

162322

161212

ACC009



Nylon tandheugel M4 - 6 bevestigingen van 1 m met metalen kern

Crémaillère en nylon M4
6 attaches L. 1m avec
pièce métallique interne



Verzinkte metalen tandheugel 30x8 M4 van 1 m met bevestigingspakket

Crémaillère métallique
zinguée 30x8 M4 L. 1m
avec kit de fixation



Verzinkte metalen tandheugel 30x12 M4 van 1 m met bevestigingspakket

Crémaillère métallique
zinguée 30x12 M4 L. 1m
avec kit de fixation



Accupakket met ingebouwde acculader

Groupe batteries avec
chargeur batteries intégré



Waarschuwbord

Panneau moniteur