

GOLD



Onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving 230V reductiemotor voor schuifhekken tot 1200 kg

Motoréducteur électromécanique irréversible à crémaillère 230V pour portails coulissants jusqu'à 1200 kg de poids

PLUS PLUS

- Ingebouwde digitale besturingseenheid
- Magnetische eindschakelaars
- Gelakte aluminium behuizing
- Praktisch ontgrendelingssysteem met persoonlijke sleutel
- Plaat in verzonken staal voor motorbevestiging via 4 klemmen
- Hoogteafstelling motor
- Armoire de commande DIGITALE intégré
- Fins de course magnétiques
- Fusion d'aluminium verni
- Pratique système de déverrouillage avec clé personnalisée
- Plaque en acier galvanisé pour la fixation du moteur par 4 agrafes à sceller
- Possibilité de régler le moteur en hauteur

MODEL	MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION
GOLD400D-230V		23C019	230V - hekken tot 400 Kg	portails jusqu'à 400 Kg
GOLD800D-230V		23C028	230V - hekken tot 800 Kg	portails jusqu'à 800 Kg
GOLD1200D-230V		23C029	230V - hekken tot 1200 Kg	portails jusqu'à 1200 Kg



TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		23C019	23C028	23C029
Hek maximum gewicht	Poids maxi portail (kg)	400	800	1200
Voeding	Alimentation (V / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Maximum vermogen	Puissance maxi (W)	300	350	500
Stationaire stroom	Absorption à vide (A)	1,5	1,6	2,0
Vollast stroom	Absorption à pleine charge (A)	1,7	2	2,6
Condensator	Condensateur (µF)	12	14	20
Heksnelheid	Vitesse maxi portail (m/s)	0,16	0,16	0,16
Maximale stuwkracht	Poussée maxi (N)	380	700	920
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	30	40	30
Kettingwiel	Pignon	M4 - Z18	M4 - Z18	M4 - Z18
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Motorgewicht	Poids du moteur (kg)	10	10	10,5
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	44	44	44
Maximum belasting voor toebehoren gevoed met 24V	Charge maxi accessoires alimentés à 24V (W)	3	3	3

BESTURINGSEENHEID ARMOIRE DE COMMANDE

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
- 2 fotocelingangen met zelftestfunctie
- 2 ingangen voor mechanische afslaglijsten
- Draadloze veiligheidsrand control (WES systeem)
- Uitgang voor knipperlicht 230V met intermittentie
- Zelflerende werktijd functie
- Functie voor obstakeldetectie
- Remfunctie
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Functie voor vleugelvertraging in de zone van de einloopschakelaar
- Soft start (programmeerbare starttijden)
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- Voor de aansluiting van de besturingseenheid met het elektrisch net, raadpleeg het betreffende hoofdstuk op pagina 109

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire MR1
- 2 entrées pour photocellules avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour barres palpeuses mécaniques
- Gestion barre palpeuses par radio (système WES)
- Sortie feu 230V (utiliser des feux avec intermittence)
- Fonction d'auto-apprentissage des temps de travail
- Fonction de capteur d'obstacles
- Fonction frein
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement dans la zone de fin de course
- Ralentissement dans la phase d'ouverture (rampes de démarrage programmable)
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Pour les branchements consulter la section dédiée qui commence à la page 109

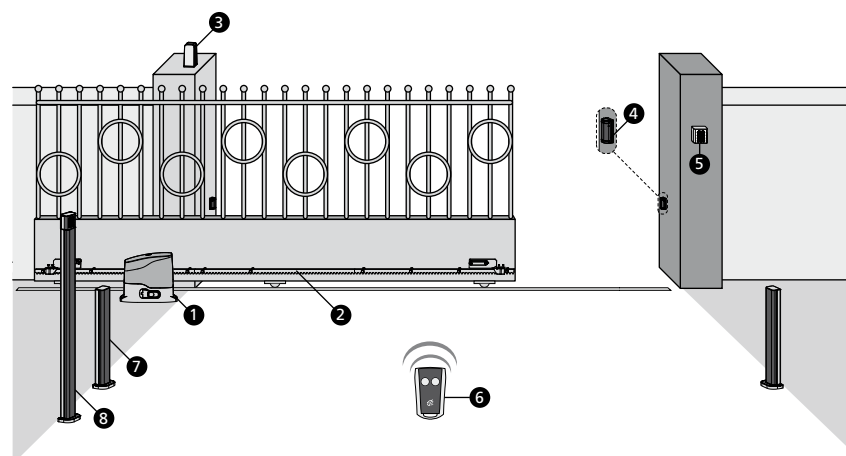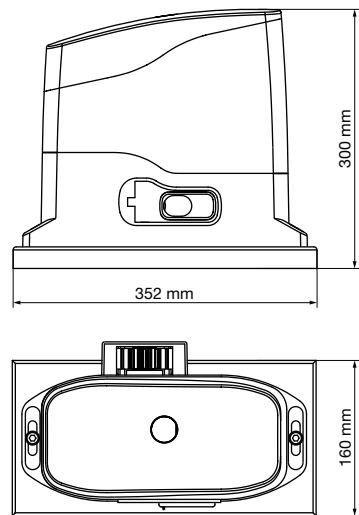

- 1 GOLD aandrijving**
Motoréducteur GOLD
- 2 Tandheugel**
Crémaillère
- 3 Knipperlicht met ingebouwde antenne**
Feu avec antenne intégrée
- 4 Fotocellen**
Photocellules
- 5 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 6 Zender**
Émetteur
- 7 Pijler fotocellen**
Potelets avec photocellules
- 8 Digitale radio-schakelaar voor montage op pijler**
Sélecteur numérique par radio à colonne

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

162313	162329	162322	ACC009
--------	--------	--------	--------



Nylon tandheugel M4 - 6 bevestigingen van 1 m met metalen kern

Crémaillère en nylon M4 6 attaches L. 1m avec pièce métallique interne



Verzinkte metalen tandheugel 30x8 M4 van 1 m met bevestigingspakket

Crémaillère métallique zinguée 30x8 M4 L. 1m avec kit de fixation



Verzinkte metalen tandheugel 30x12 M4 van 1 m met bevestigingspakket

Crémaillère métallique zinguée 30x12 M4 L. 1m avec kit de fixation



Waarschuwbord

Panneau moniteur