



SCHUIFPOORTSYSTEMEN.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

PASS 600 - 800

230V

*PRODUCT ALSO AVAILABLE
AT 115 VAC

TOT 800KG





SCHUIFPOORTSYSTEMEN.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

PASS 600 - 800

230V *PRODUCT ALSO AVAILABLE AT 115 VAC

TOT 800KG

Onomkeerbare elektromechanische motorreductor in 230 Vac voor schuifpoorten van gemiddelde grootte en gewicht (tot 800 Kg), voor residentieel en zwaar gebruik.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Besturingseenheid in een zeer goede positie voor de installateur. Mogelijkheid tot aanpassingen op horizontale en verticale as.

STIL EN STERK

Gemaakt met warmtebehandelde tandwielen, grote afmetingen, volledig in oliebad. Gelakte aluminiumstructuur, dus betrouwbaar na verloop van tijd. PERFORMEREN Speciale motoren in oliebad voor het beste rendement,

zelfs in het geval van zwaar gebruik, versies met mechanische dubbele platenkoppeling. Nieuwe onomkeerbare en slipvaste tandwielen.

TECHNOLOGISCH EN VEILIG

Ingebouwde besturingseenheid voorzien van alle ingangen voor veiligheidsvoorzieningen, ingebouwde encodertechnologie voor eenvoudig zelf inleren en instellen van de antikreukgevoeligheid. Hoogste veiligheidsniveau, zoals voorzien in de EN 12453-normen.

ONTWERP


De meest compacte in zijn categorie dankzij de directe horizontale motor, slechts 10 cm dik.




GEÏNTEGREERDE
BESTURINGSEENHEID



TANDWIELEN VAN
GEHARD STAAL IN
OLIEBAD

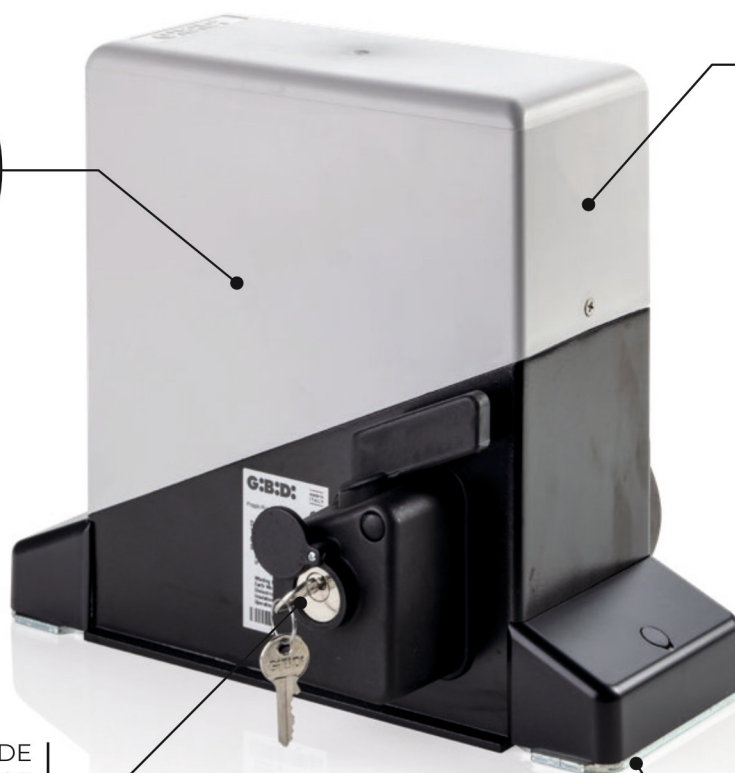

GELAGERDE
HANDMATIGE
ONTGREDELING



VERSTELBARE
STALEN BEUGELS



DOWNLOAD
MORECONTENT




SCHUIFPOORTSYSTEMEN.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS


TECHNISCHE KENMERKEN

	PASS600	PASS800
Type gebruik	ZWAAR GEBRUIK	ZWAAR GEBRUIK
Gebruiksfrequentie	60%	40%
Voeding motor	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	350W	400W
Beschermingsgraad	IP55	IP55
Snelheid poort	160 mm/s (9,6 m/min) - Z=16 M4	160 mm/s (9,6 m/min) - Z=16 M4
Max. koppel	20 Nm	24 Nm
Instelbaar koppel	ELECTRONISCH	MECHANISCH/ELEKTRONISCH
Aanpasbare snelheid	YES	YES
Max. gewicht poort	600 Kg	800 Kg
Bedrijfstemperatuur	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Thermische schakelaar	140°C	140°C
Type smering	OLIE GBD PH-01	OLIE GBD PH-01
Gewicht van de eenheid	11 Kg	12 Kg

TOEPASSINGSDIAGRAM

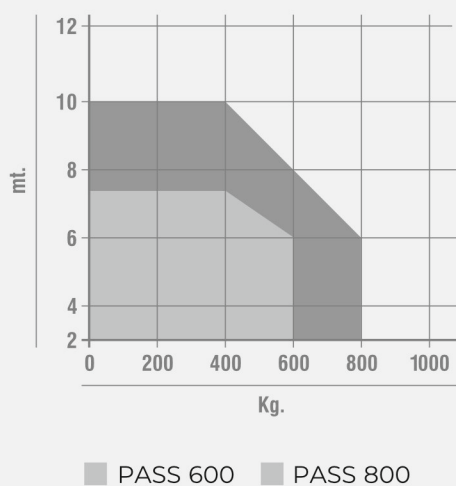

AFMETINGEN

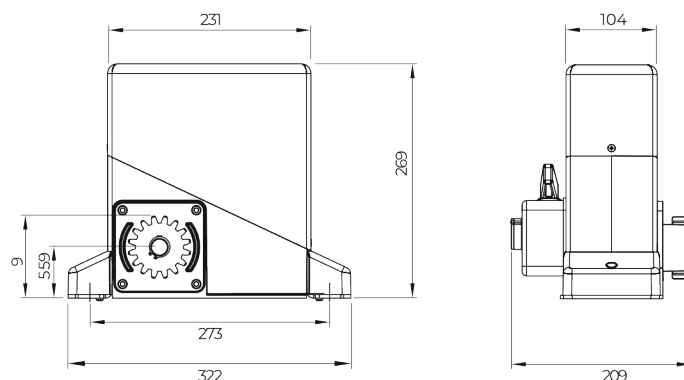

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS



G.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com