



SCHUIFPOORTSYSTEMEN.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

PASS 1200 - 1800 - 2500

230-380V *PRODUCT ALSO AVAILABLE
AT 115 VAC

TOT 2500KG



FOTO AUTOMATICALES



SCHUIFPOORTSYSTEMEN.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

PASS 1200 - 1800 - 2500

230-380V *PRODUCT ALSO AVAILABLE AT 115 VAC

TOT 2500KG

Onomkeerbare elektromechanische reductiemotor in 230 Vac en 380 Vac driefasig voor schuifhekken met grote afmetingen en gewicht (tot 2.500 Kg), voor zware toepassingen.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Besturingseenheid in een zeer goede positie voor de installateur. Encodertechnologie voor een eenvoudige automatische instelling. Mogelijkheid tot aanpassingen op horizontale en verticale as.

STIL EN STERK

Gemaakt met warmtebehandelde tandwielen, groot formaat, volledig in oliebad (1 kg olie). Gelakte aluminiumstructuur waardoor hij ook na verloop van tijd betrouwbaar is.

PERFORMANT

Speciale motoren in oliebad voor het beste rendement, zelfs bij intensief gebruik, versies met mechanische dubbele platenkoppeling. Nieuwe onomkeerbare en slipvaste tandwielen.

TECHNOLOGISCH EN VEILIG

Ingebouwde besturingseenheid voorzien van alle ingangen voor veiligheidsvoorzieningen, geïntegreerde encodertechnologie voor eenvoudig zelf leren en instellen van de antikreukgevoeligheid. Hoogste veiligheidsniveau, zoals voorzien in de EN 12453-normen.

ONTWERP

De meest compacte in zijn categorie dankzij de directe horizontale motor, slechts 14 cm dik.




GEÏNTEGREERDE
BESTURINGSEENHEID



TANDWIELEN VAN
GEHARD STAAL IN
OLIEBAD

GELAGERDE
HANDMATIGE
ONTGRENDELING



OLIEBAD DUBBELE
PLATENKOPPELING



DOWNLOAD
MORECONTENT




SCHUIFPOORTSYSTEMEN.

GIBDI
CREATIVE AUTOMATIONS

TECHNISCHE KENMERKEN


	PASS1200	PASS1800	PASS2500
Type gebruik	ZWAAR GEBRUIK	ZWAAR GEBRUIK	ZWAAR GEBRUIK
Gebruiksfrequentie	90%	60%	70%
Voeding motor	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	380 Vac - 3 fasig
Opgenomen vermogen	700W	700W	750W
Beschermingsgraad	IP55	IP55	IP55
Snelheid poort	150 MM/S (9 M/MIN) - Z=16 M	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4
Max. koppel	50 Nm	60 Nm	90 Nm
Instelbaar koppel	MECHANISCH/ELEKTRONISCH	MECHANISCH/ELEKTRONISCH	MECHANISCH
Aanpasbare snelheid	Ja	Ja	Nee
Max. gewicht poort	1200Kg	1800Kg	2500Kg
Bedrijfstemperatuur	-20°C~+60°C	-20°C~+60°C	-20°C~+60°C
Thermische schakelaar	140°C	140°C	140°C
Type smering	OIL GBD PH-02 (1 Kg)	OIL GBD PH-02 (1 Kg)	OIL GBD PH-02 (1 Kg)
Gewicht van de eenheid	15Kg	15Kg	15Kg

TOEPASSINGSDIAGRAM

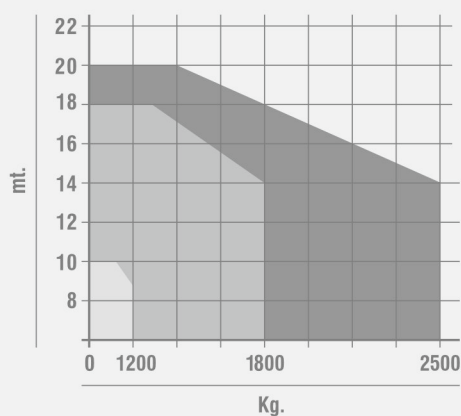

■ PASS1200/30/40 ■ PASS1800/30/40 ■ PASS2500

AFMETINGEN

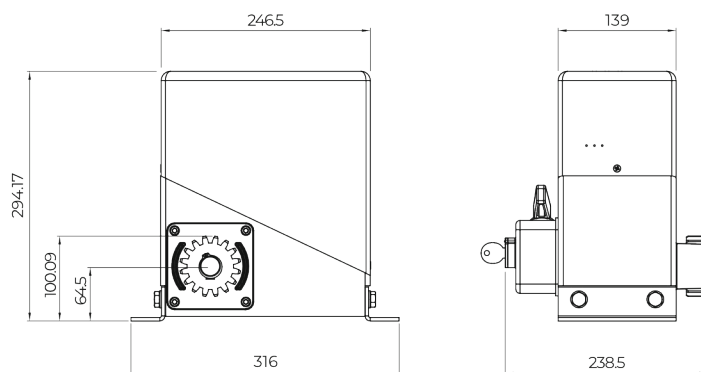

GIBDI
CREATIVE AUTOMATIONS



GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com