



SCHUIFPOORTSYSTEMEN

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SL530

230 Vac

TOT 500KG





SCHUIFPOORTSYSTEMEN.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SL544

24V

*PRODUCT ALSO AVAILABLE
AT 115 VAC

TOT 500KG

Elektromechanische, onomkeerbare motorreductor voor schuifpoorten van kleine en middelgrote afmetingen (tot 500 kg). Geschikt voor residentieel gebruik.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Dankzij de encodertechnologie, het nieuwe grafische display dat je stap-voor-stap begeleidt en zelflerend is. Mogelijkheid tot aanpassingen op horizontale en verticale as.

STIL EN STERK

Dankzij de stalen en bronsaluminium tandwielen die de machine langdurig betrouwbaar maken.

SNEL EN BETROUWBAAR

Snelle beweging tot 22 cm/sec en 24 Vdc-technologie, hoogste veiligheidsniveau, zoals voorzien in de EN 12453-normen.

TECHNOLOGISCHE


Ingebouwde besturingseenheid SE24 met automatische leerfunctie van poortparameters. RTC (Real Time Clock) met batterij om de timer te beheren en gebeurtenissen te loggen.

POWER CUT/BATTERY BACK-UP

Door het gebruik van een optionele batterijkijit kunnen de poorten werken wanneer de netvoeding wegvalt.



GEÏNTEGREERDE
BESTURINGSEENHEID

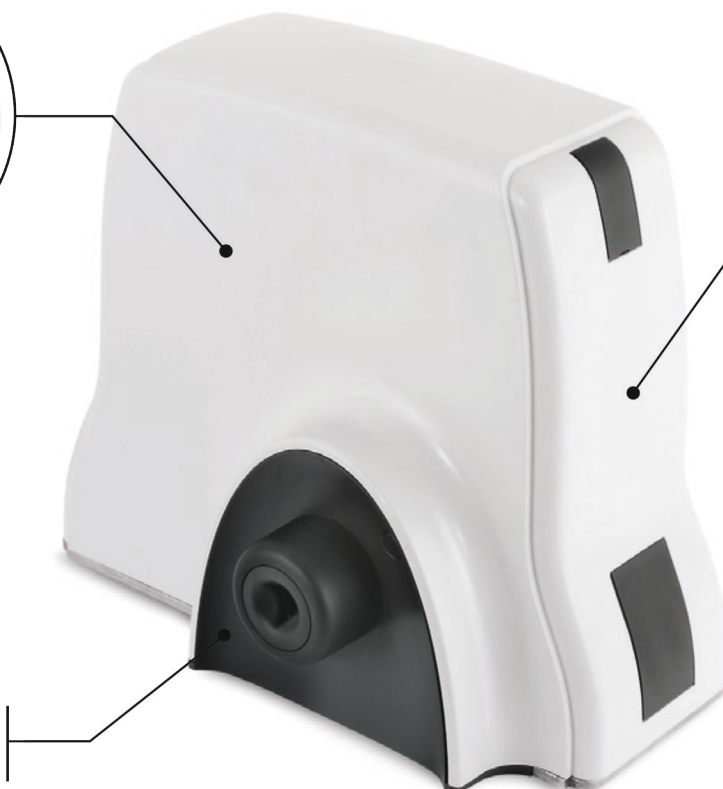

STRUCTUUR
VAN GELAKT
ALUMINIUM



TANDWIELEN
VAN STAAL



GRAFISCH DISPLAY MET
ACHTERGRONDVERLICHTING



DOWNLOAD
MORE CONTENT




SCHUIFPOORTSYSTEMEN.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

TECHNISCHE KENMERKEN


	SL544	SL530
Type gebruik	ZWAAR GEBRUIK	RESIDENTIEEL
Gebruiks frequentie	90%	40%
Voeding motor	24 Vdc	230 Vac
Geabsorbeerd vermogen	100W	450W
Beschermingsgraad	IP55	IP44
Snelheid poort	220 mm/s (13 m/min) - Z=16 M4	160mm/s 510m/min) - Z=16 M4
Max. koppel	12 Nm	15 Nm
Nominaal koppel	6 Nm	10 Nm
Instelbaar koppel	ELECTRONISCH	ELECTRONISCH
Aanpasbare snelheid	JA	JA
Max. gewicht poort	500 Kg	500 Kg
Bedrijfstemperatuur	-20°C+60°C	-20°C+60°C
Max. poortbreedte	6 m	6 m
Type smering	VET GBD WH-01	VET GBD WH-01
Gewicht van de eenheid	8Kg	9 Kg

TOEPASSINGSDIAGRAM

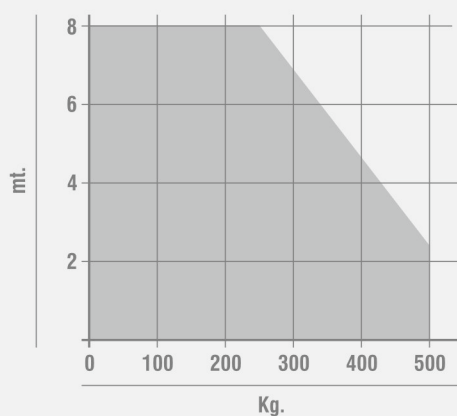

■ SL 544

AFMETINGEN

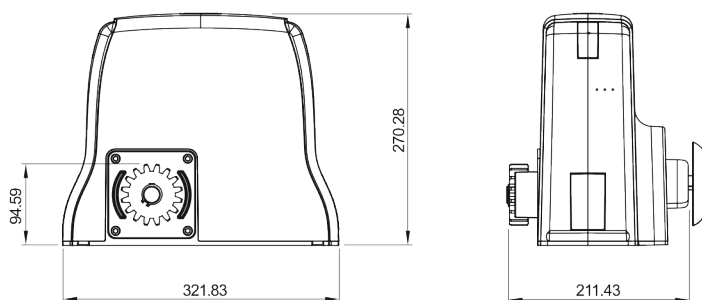

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS



GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com