


# OPÉRATEUR T-ONE

**10B 10BF**

**CC**  
MOTEUR

Jusqu'à  
1000 kg

Vitesse  
14 m/min

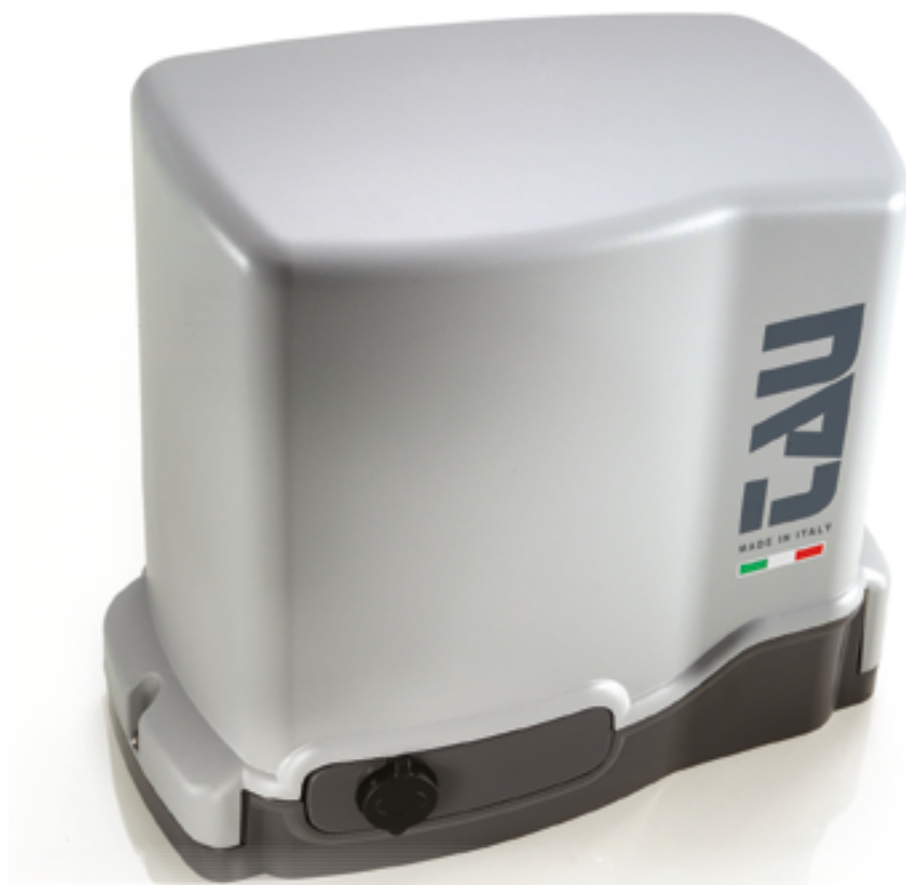

## **P-350T-ONE10B**

Opérateur en basse tension avec encodeur, centrale de commande et récepteur radio à code variable 433,92 MHz intégrés. Charge max. 1000 kg. Idéal pour portails télescopiques.

## **P-350T-ONE10BF**

Opérateur en basse tension avec encodeur, fins de course électromécaniques, centrale de commande et récepteur radio à code variable 433,92 MHz intégrés. Charge max. 1000 kg. Idéal pour portails télescopiques.



**Accessoires pour  
la série T-ONE**  
Page 34



**Autres accessoires:**  
Émetteurs  
page 238  
Photocellules  
page 243  
Lampe clignotante  
page 246

## CARACTÉRISTIQUES:

- usage résidentiel
- pour portails jusqu'à 1000 kg
- moteur en basse tension CC
- technologie encodeur optique
- centrale de commande et récepteur à trois canaux intégrés

## AVANTAGES:

- détection des obstacles et sécurité anti-écrasement
- conforme aux normes EN 12453
- fonctionnement assuré en cas de coupure de courant par les batteries de secours en option
- usage intensif et continu
- déverrouillage du portail par l'extérieur (option réf. P-650ESE03)
- ralentissement en ouverture et en fermeture
- auto-apprentissage de la course grâce à l'encodeur optique



### USAGE INTENSIF

Cycle de travail en continu 100 % grâce au moteur en basse tension à courant continu.



### ENCODEUR OPTIQUE

La détection de l'obstacle ainsi que la sécurité est assurée par l'encodeur optique. L'encodeur contrôle le ralentissement en ouverture et fermeture ainsi que les manœuvres du portail en évitant le fin de course.



### CONFORT

Toutes les versions en basse tension fonctionnent aussi en cas de coupure de courant au moyen de batteries de secours en option.




### TOTAL CONNECT

En associant le module P-250T-CONNECT est possible de commander l'automatisme à distance grâce au smartphone.

## DESSINS TECHNIQUES

| Caractéristiques techniques      | T-ONE10B              | T-ONE10BF             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Alimentation                     | 230 V AC (50 - 60 Hz) | 230 V AC (50 - 60 Hz) |
| Alimentation moteur              | 18 V DC               | 18 V DC               |
| Tension de circuit ouvert        | 1,1 A                 | 1,1 A                 |
| Puissance nominale               | 300 W                 | 300 W                 |
| Vitesse max. de manœuvre         | 14 m/min              | 14 m/min              |
| Cycle de travail                 | 100 %                 | 100 %                 |
| Température de fonctionnement    | -20° C ÷ +55° C       | -20° C ÷ +55° C       |
| Protection thermique moteur      | -                     | -                     |
| Degré de protection IP           | IP 54                 | IP 54                 |
| Poids max. du vantail            | 1000 kg               | 1000 kg               |
| Poids max portail autoportant    | 700 kg                | 700 kg                |
| Module pignon                    | 4                     | 4                     |
| Centrale de commande             | K130MA                | K130MA                |
| Fins de course électromécaniques | -                     | ✓                     |

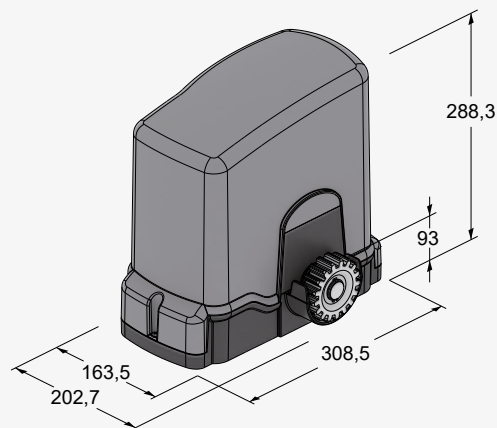



# KIT

**CC**  
MOTEUR

Jusqu'à  
**1000 kg**



## K-T-ONEKIT10BL

Kit avec accessoires pour portails jusqu'à 1000 kg avec opérateur réf. **P-350T-ONE10B**

*Version avec fin de course:*

## K-T-ONEKIT10BF

Kit avec accessoires pour portails jusqu'à 1000 kg avec opérateur réf. **P-350T-ONE10BF**



## K-T-ONEKIT10BL2

Kit avec accessoires pour portails jusqu'à 1000 kg avec opérateur réf. **P-350T-ONE10B**

*Version avec fin de course:*

## K-T-ONEKIT10BF2

Kit avec accessoires pour portails jusqu'à 1000 kg avec opérateur réf. **P-350T-ONE10BF**

### Accessoires compris dans le kit :



**P-900VLED**

Lampe clignotante blanc en basse tension 12-18-24 Volt à led



**P-300TKEY + P-300TSL**

Sélecteur à clé en aluminium + Signalisation lumineuse à led du sélecteur à clé



**P-900OPTIC**

Jeu de photocellules à rayons infrarouges 12/24 V en applique, orientables +/- 15°, synchronisable, max 20 m



**P-400CPO**

Contre-plaque



**P-250K-SLIMRP**

Émetteur à deux canaux 433,92 MHz à technologie «code variable»



**C-CRT**

Panneau de signalisation

### Accessoires compris dans le kit :



**P-900VLED**

Lampe clignotante blanc en basse tension 12-18-24 Volt à led



**P-900OPTIC**

Jeu de photocellules à rayons infrarouges 12/24 V en applique, orientables +/- 15°, synchronisable, max 20 m



**P-400CPO**

Contre-plaque



**P-250K-SLIMRP**

Émetteur à deux canaux 433,92 MHz à technologie «code variable»



**P-250K-SLIMRP**

Émetteur à deux canaux 433,92 MHz à technologie «code variable»




**C-CRT**

Panneau de signalisation

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES COURANTS



**P-400CPO**  
Contre-plaque



**K-400CPE**  
Contre-plaque relevée de 40 mm



**P-550CPMR**  
Contre-plaque réglable en hauteur da  
min. 65 mm a max 94 mm



**P-550CPMR1**  
Contre-plaque réglable en hauteur da  
min. 124 a max 202 mm



**K-400CPE75**  
Contre-plaque relevée de 75 mm



**P-400VP40**  
Vis pour crémaillère P-400CN  
conditionnées par 40 pièces



**P-400CN**  
Crémaillère en nylon renforcée avec  
noyau en acier 22x22 (max. 800 kg)  
Pcs / Botte de 10 m



**P-400CFZ12**  
Crémaillère galvanisée 30x12 module 4  
avec vis et entretoises (max. 2000 kg)  
Pcs / Botte de 4m



**P-400FI**  
Frein hydraulique réglable pour portails  
coulissants en pente (ne convient pas  
pour le mod. 350T-ONE3B)



**P-650ESE03**  
Déverrouillage manuel (à encastrer) par  
l'extérieur avec de boîtier de sécurité et  
4 m de câble



**P-900TWM**  
Récepteur maître pour interface centra-  
le (gère jusqu'à max. 4 TWC)



**P-700BAP4**  
Butée au sol avec ressort



**P-900TWC**  
Émetteur esclave sans fil alimenté par  
batterie pour bord sensible mobile/fixe  
(gère jusqu'à max. 2 bords sensibles par  
TWC)



**P-900BSD15**  
Barre palpeuse de sécurité déformable  
l = 1,5 m



**P-400FCM**  
Fins de course  
magnétiques



**P-900BSD20**  
Barre palpeuse de sécurité déformable  
l = 2 m



**P-250T-CONNECT**  
Dispositif Ethernet et WIFI pour la  
connexion à distance à travers l'App  
TauOpen 2.0 en utilisant le smartphone  
pour ouvrir/fermer et connaître l'état  
du portail



**P-250T-WIFI**  
Dispositif de connexion WIFI 2,4 GHz  
qui permet d'utiliser le portable à  
distance grâce à l'application TauApp  
pour programmer et contrôler les  
centrales de commande



**P-250SM126**  
Carte de mémoire pour 126 codes radio

**P-250SM254**  
Carte de mémoire pour 254 codes radio

## ACCESSOIRES POUR 18/24 V



**K-200KB4**  
Kit composé du chargeur et batterie



**P-350T-ONEKITFC** NEW  
Kit fins de course électromécaniques pour T-ONE.  
Il est nécessaire de changer le coffret (Code S-350EVO0150)  
(Uniquement pour les moteurs produits avant 2024)

## VARIANTE À CHÂÎNE


Sur demande, le motoréducteur T-ONE est disponible avec le pignon pour la transmission par chaîne.

## VARIANTE À 120 V



SUR DEMANDE

Sur demande, le motoréducteur T-ONE est également disponible dans la variante 120 Volt pour les marchés étrangers.

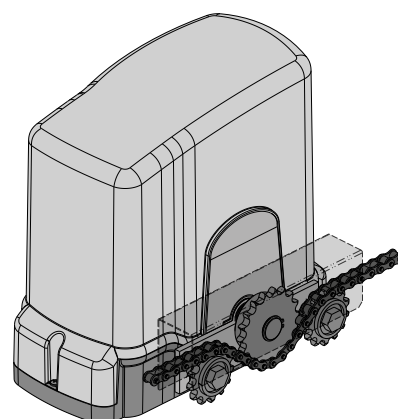

## Manuel d'instructions



T-ONE



K124MA



K128MA



K130MA



K590M