


OPÉRATEUR T-ONE

6B 6BF

CC
MOTEUR

Jusqu'à
600 kg

Vitesse
14 m/min

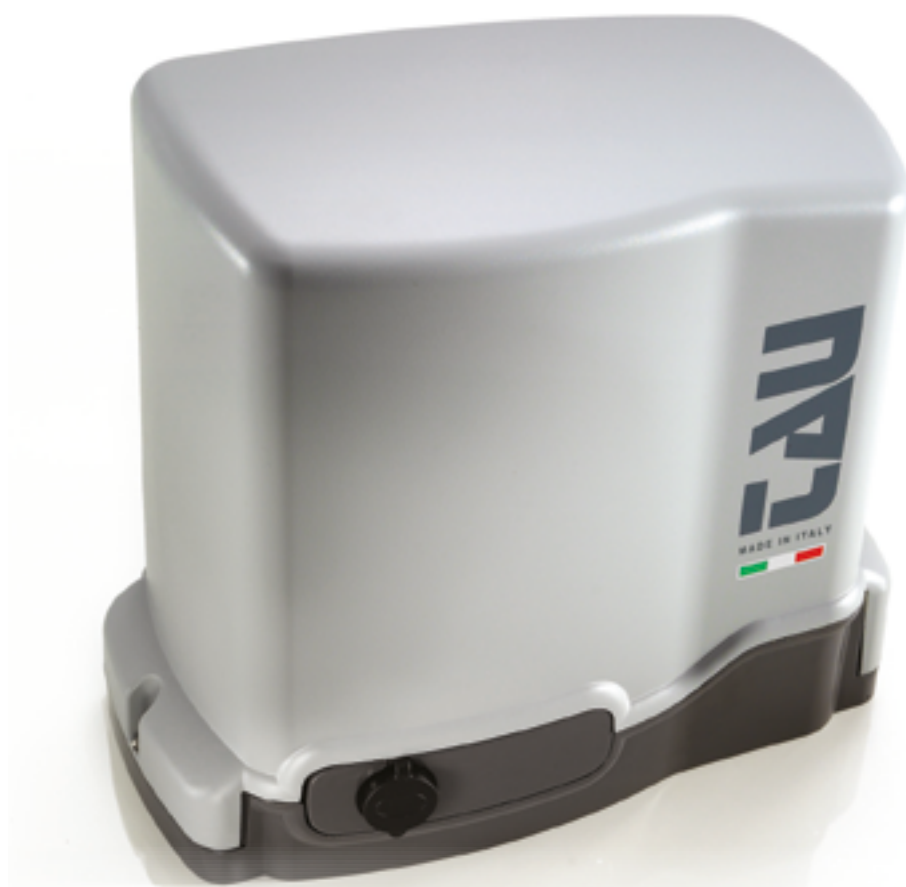

P-350T-ONE6B

Opérateur en basse tension avec encodeur, centrale de commande et récepteur radio à code variable 433,92 MHz intégrés. Charge max. 600 kg.

P-350T-ONE6BF

Opérateur en basse tension avec encodeur, fins de course électromécaniques, centrale de commande et récepteur radio à code variable 433,92 MHz intégrés. Charge max. 600 kg.



**Accessoires pour
la série T-ONE**
Page 34



Autres accessoires:
Émetteurs
page 238
Photocellules
page 243
Lampe clignotante
page 246

CARACTÉRISTIQUES:

- usage résidentiel
- pour portails jusqu'à 600 kg
- moteur en basse tension CC
- technologie encodeur optique
- centrale de commande et récepteur à trois canaux intégrés

AVANTAGES:

- détection des obstacles et sécurité anti-écrasement
- conforme aux normes EN 12453
- fonctionnement assuré en cas de coupure de courant par les batteries de secours en option
- usage intensif et continu
- déverrouillage du portail par l'extérieur (option réf. P-650ESE03)
- ralentissement en ouverture et en fermeture
- auto-apprentissage de la course grâce à l'encodeur optique



USAGE INTENSIF

Cycle de travail en continu 100 % grâce au moteur en basse tension à courant continu.



ENCODEUR OPTIQUE

La détection de l'obstacle ainsi que la sécurité est assurée par l'encodeur optique. L'encodeur contrôle le ralentissement en ouverture et fermeture ainsi que les manœuvres du portail en évitant le fin de course.



CONFORT

Toutes les versions en basse tension fonctionnent aussi en cas de coupure de courant au moyen de batteries de secours en option.




TOTAL CONNECT

En associant le module P-250T-CONNECT est possible de commander l'automatisme à distance grâce au smartphone.

DESSINS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	T-ONE6B	T-ONE6BF
Alimentation	230 V AC (50 - 60 Hz)	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentation moteur	18 V DC	18 V DC
Tension de circuit ouvert	1,05 A	1,05 A
Puissance nominale	250 W	250 W
Vitesse max. de manœuvre	14 m/min	14 m/min
Cycle de travail	100 %	100 %
Température de fonctionnement	-20° C ÷ +55° C	-20° C ÷ +55° C
Protection thermique moteur	-	-
Degré de protection IP	IP 54	IP 54
Poids max. du vantail	600 kg	600 kg
Poids max portail autoportant	420 kg	420 kg
Module pignon	4	4
Centrale de commande	K128MA	K128MA
Fins de course électromécaniques	-	✓

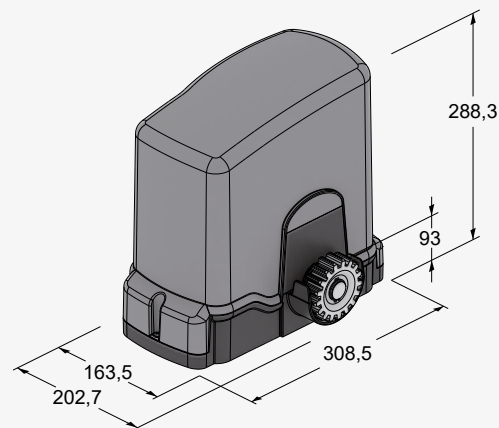



KIT

CC
MOTEUR

Jusqu'à
600 kg



K-T-ONEKIT6BL

Kit avec accessoires pour portails
jusqu'à 600 kg avec opérateur réf.
P-350T-ONE6B

Version avec fin de course:

K-T-ONEKIT6BF

Kit avec accessoires pour portails
jusqu'à 600 kg avec opérateur réf.
P-350T-ONE6BF



K-T-ONEKIT6BL2

Kit avec accessoires pour portails
jusqu'à 600 kg avec opérateur réf.
P-350T-ONE6B

Version avec fin de course:

K-T-ONEKIT6BF2

Kit avec accessoires pour portails
jusqu'à 600 kg avec opérateur réf.
P-350T-ONE6BF

Accessoires compris dans le kit :



P-900VLED

Lampe clignotante blanc
en basse tension 12-18-24
Volt à led



**P-300TKEY
+ P-300TSL**

Sélecteur à clé
en aluminium +
Signalisation
lumineuse à led du
sélecteur à clé



P-900OPTIC

Jeu de photocellules à ra-
yons infrarouges 12/24 V en
applique, orientables +/- 15°,
synchronisable, max 20 m



P-400CPO

Contre-plaque



P-250K-SLIMRP

Émetteur à deux ca-
naux 433,92 MHz à
technologie «code va-
riable»



C-CRT

Panneau de signalisation



P-900VLED

Lampe clignotante blanc
en basse tension 12-18-24
Volt à led



P-900OPTIC

Jeu de photocellules à ra-
yons infrarouges 12/24 V en
applique, orientables +/- 15°,
synchronisable, max 20 m



P-400CPO

Contre-plaque



P-250K-SLIMRP

Émetteur à deux ca-
naux 433,92 MHz à
technologie «code va-
riable»



P-250K-SLIMRP

Émetteur à deux ca-
naux 433,92 MHz à
technologie «code va-
riable»




C-CRT

Panneau de signalisation

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES COURANTS



P-400CPO
Contre-plaque



K-400CPE
Contre-plaque relevée de 40 mm



P-550CPMR
Contre-plaque réglable en hauteur da
min. 65 mm a max 94 mm



P-550CPMR1
Contre-plaque réglable en hauteur da
min. 124 a max 202 mm



K-400CPE75
Contre-plaque relevée de 75 mm



P-400VP40
Vis pour crémaillère P-400CN
conditionnées par 40 pièces



P-400CN
Crémaillère en nylon renforcée avec
noyau en acier 22x22 (max. 800 kg)
Pcs / Botte de 10 m



P-400CFZ12
Crémaillère galvanisée 30x12 module 4
avec vis et entretoises (max. 2000 kg)
Pcs / Botte de 4m



P-400FI
Frein hydraulique réglable pour portails
coulissants en pente (ne convient pas
pour le mod. 350T-ONE3B)



P-650ESE03
Déverrouillage manuel (à encastrer) par
l'extérieur avec de boîtier de sécurité et
4 m de câble



P-900TWM
Récepteur maître pour interface centra-
le (gère jusqu'à max. 4 TWC)



P-700BAP4
Butée au sol avec ressort



P-900TWC
Émetteur esclave sans fil alimenté par
batterie pour bord sensible mobile/fixe
(gère jusqu'à max. 2 bords sensibles par
TWC)



P-900BSD15
Barre palpeuse de sécurité déformable
l = 1,5 m



P-400FCM
Fins de course
magnétiques



P-900BSD20
Barre palpeuse de sécurité déformable
l = 2 m



P-250T-CONNECT
Dispositif Ethernet et WIFI pour la
connexion à distance à travers l'App
TauOpen 2.0 en utilisant le smartphone
pour ouvrir/fermer et connaître l'état
du portail



P-250T-WIFI
Dispositif de connexion WIFI 2,4 GHz
qui permet d'utiliser le portable à
distance grâce à l'application TauApp
pour programmer et contrôler les
centrales de commande



P-250SM126
Carte de mémoire pour 126 codes radio

P-250SM254
Carte de mémoire pour 254 codes radio

ACCESSOIRES POUR 18/24 V



K-200KB4
Kit composé du chargeur et batterie



P-350T-ONEKITFC NEW
Kit fins de course électromécaniques pour T-ONE.
Il est nécessaire de changer le coffret (Code S-350EVO0150)
(Uniquement pour les moteurs produits avant 2024)

VARIANTE À CHÂÎNE


Sur demande, le motoréducteur T-ONE est disponible avec le pignon pour la transmission par chaîne.

VARIANTE À 120 V



SUR DEMANDE

Sur demande, le motoréducteur T-ONE est également disponible dans la variante 120 Volt pour les marchés étrangers.

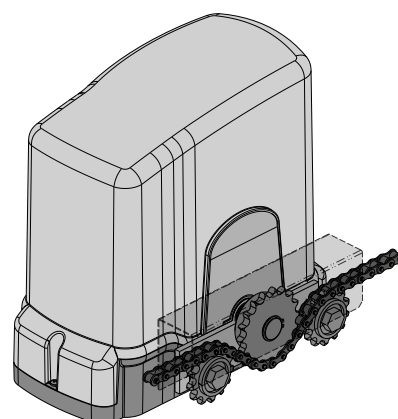

Manuel d'instructions



T-ONE



K124MA



K128MA



K130MA



K590M