

OPÉRATEUR T-ONE

8BR 8BRF



CC
MOTEUR

Jusqu'à
800 kg

Vitesse
24 m/min



P-350T-ONE8BR

Opérateur en basse tension avec encodeur, centrale de commande et récepteur radio à code variable 433,92 MHz intégrés. Vitesse jusqu'à 24 m/min. Charge max. 800 kg.

P-350T-ONE8BRF

Opérateur en basse tension avec encodeur, fins de course électromécaniques, centrale de commande et récepteur radio à code variable 433,92 MHz intégrés. Vitesse jusqu'à 24 m/min. Charge max. 800 kg.



**Accessoires pour
la série T-ONE**
Page 34



Autres accessoires:
Émetteurs
page 238
Photocellules
page 243
Lampe clignotante
page 246

HIGH SPEED

Ready for a new challenge.



+130% DE VITESSE

Pourcentage calculé par
rapport à la version 230 Volt



TOUJOURS OPÉRATIONNELS

Fonctionne même sans
tension électrique



APPLICATIONS RESIDENTIEL

Pour portails coulissants
jusqu'à 800 kg

Vitesse d'ouverture T-ONE8BR = 24 m/min


Vitesse d'ouverture T-ONE8A = 10,5 m/min



FAIT GAGNER DU TEMPS


DESSINS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	T-ONE8BR	T-ONE8BRF
Alimentation	230 V AC (50 - 60 Hz)	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentation moteur	24 V DC	24 V DC
Tension de circuit ouvert	1,05 A	1,05 A
Puissance nominale	300 W	300 W
Vitesse max. de manœuvre	24 m/min	24 m/min
Cycle de travail	100 %	100 %
Température de fonctionnement	-20° C ÷ +55° C	-20° C ÷ +55° C
Protection thermique moteur	-	-
Degré de protection IP	IP 54	IP 54
Poids max. du vantail	800 kg	800 kg
Poids max portail autoportant	560 kg	560 kg
Module pignon	4	4
Centrale de commande	K130MA	K130MA
Fins de course électromécaniques	-	✓

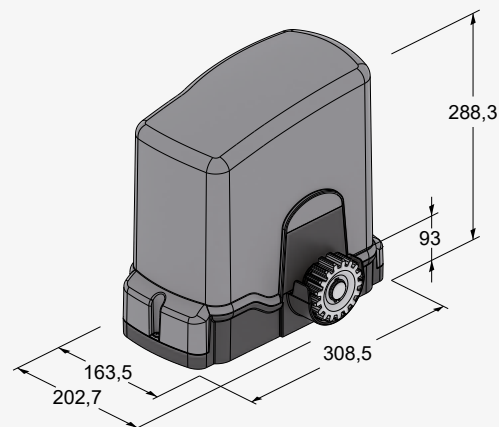

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES COURANTS



P-400CPO
Contre-plaque



K-400CPE
Contre-plaque relevée de 40 mm



P-550CPMR
Contre-plaque réglable en hauteur da
min. 65 mm a max 94 mm



P-550CPMR1
Contre-plaque réglable en hauteur da
min. 124 a max 202 mm



K-400CPE75
Contre-plaque relevée de 75 mm



P-400VP40
Vis pour crémaillère P-400CN
conditionnées par 40 pièces



P-400CN
Crémaillère en nylon renforcée avec
noyau en acier 22x22 (max. 800 kg)
Pcs / Botte de 10 m



P-400CFZ12
Crémaillère galvanisée 30x12 module 4
avec vis et entretoises (max. 2000 kg)
Pcs / Botte de 4m



P-400FI
Frein hydraulique réglable pour portails
coulissants en pente (ne convient pas
pour le mod. 350T-ONE3B)



P-650ESE03
Déverrouillage manuel (à encastrer) par
l'extérieur avec de boîtier de sécurité et
4 m de câble



P-900TWM
Récepteur maître pour interface centra-
le (gère jusqu'à max. 4 TWC)



P-700BAP4
Butée au sol avec ressort



P-900TWC
Émetteur esclave sans fil alimenté par
batterie pour bord sensible mobile/fixe
(gère jusqu'à max. 2 bords sensibles par
TWC)



P-900BSD15
Barre palpeuse de sécurité déformable
l = 1,5 m



P-400FCM
Fins de course
magnétiques



P-900BSD20
Barre palpeuse de sécurité déformable
l = 2 m



P-250T-CONNECT
Dispositif Ethernet et WIFI pour la
connexion à distance à travers l'App
TauOpen 2.0 en utilisant le smartphone
pour ouvrir/fermer et connaître l'état
du portail



P-250T-WIFI
Dispositif de connexion WIFI 2,4 GHz
qui permet d'utiliser le portable à
distance grâce à l'application TauApp
pour programmer et contrôler les
centrales de commande



P-250SM126
Carte de mémoire pour 126 codes radio

P-250SM254
Carte de mémoire pour 254 codes radio

ACCESSOIRES POUR 18/24 V



K-200KB4
Kit composé du chargeur et batterie



P-350T-ONEKITFC NEW
Kit fins de course électromécaniques pour T-ONE.
Il est nécessaire de changer le coffret (Code S-350EVO0150)
(Uniquement pour les moteurs produits avant 2024)

VARIANTE À CHÂÎNE


Sur demande, le motoréducteur T-ONE est disponible avec le pignon pour la transmission par chaîne.

VARIANTE À 120 V



SUR DEMANDE

Sur demande, le motoréducteur T-ONE est également disponible dans la variante 120 Volt pour les marchés étrangers.

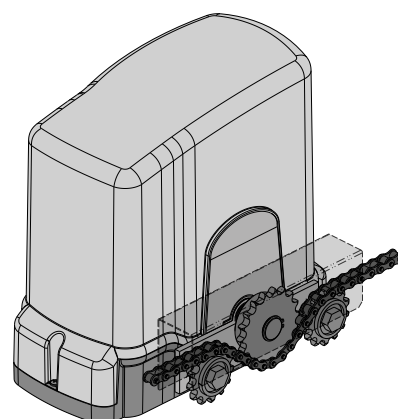

Manuel d'instructions



T-ONE



K124MA



K128MA



K130MA



K590M