

# OPÉRATEUR MASTER

-R -RF



**CC**  
MOTEUR

Jusqu'à  
1200 kg

Vitesse  
24 m/min



## P-500MASTER-R

Opérateur en basse tension avec encodeur, centrale de commande et récepteur radio à code variable 433,92 MHz intégrés. Vitesse jusqu'à 24 m/min. Charge Max 1200 kg.

## P-500MASTER-RF

Opérateur en basse tension avec encodeur, fins de course électromécaniques, centrale de commande et récepteur radio à code variable 433,92 MHz intégrés. Vitesse jusqu'à 24 m/min. Charge Max 1200 kg.



**Accessoires pour  
la série MASTER**  
Page 42



**Autres accessoires:**  
Émetteurs  
page 238  
Photocellules  
page 243  
Lampe clignotante  
page 246

# HIGH SPEED

Ready for a new challenge.



## +130% DE VITESSE

Pourcentage calculé par  
rapport à la version 230 Volt



## PRETEGEZ VOTRE FAMILLE

Ferme rapidement le portail  
pour protéger votre famille



## APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Pour portails coulissants  
jusqu'à 1200 kg

Vitesse d'ouverture MASTER-R = 24 m/min


Vitesse d'ouverture MASTER20 = 10,5 m/min



## FAIT GAGNER DU TEMPS

## DESSINS TECHNIQUES

| Caractéristiques techniques      | MASTER-R                                   | MASTER-RF                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alimentation                     | 230V AC (50 - 60 Hz)                       | 230V AC (50 - 60 Hz)                       |
| Alimentation moteur              | 24 V DC                                    | 24 V DC                                    |
| Tension de circuit ouvert        | 1,8 A                                      | 1,8 A                                      |
| Puissance nominale               | 360 W                                      | 360 W                                      |
| Vitesse max. de manœuvre         | ouverture: 24 m/min<br>fermeture: 14 m/min | ouverture: 24 m/min<br>fermeture: 14 m/min |
| Cycle de travail                 | 100 %                                      | 100 %                                      |
| Température de fonctionnement    | -20° C ÷ +55° C                            | -20° C ÷ +55° C                            |
| Protection thermique moteur      | -                                          | -                                          |
| Degré de protection IP           | IP 54                                      | IP 54                                      |
| Poids max. du vantail            | 1200 kg                                    | 1200 kg                                    |
| Poids max portail autoportant    | 840 kg                                     | 840 kg                                     |
| Module pignon                    | 4                                          | 4                                          |
| Centrale de commande             | K130MA                                     | K130MA                                     |
| Fins de course électromécaniques | -                                          | ✓                                          |

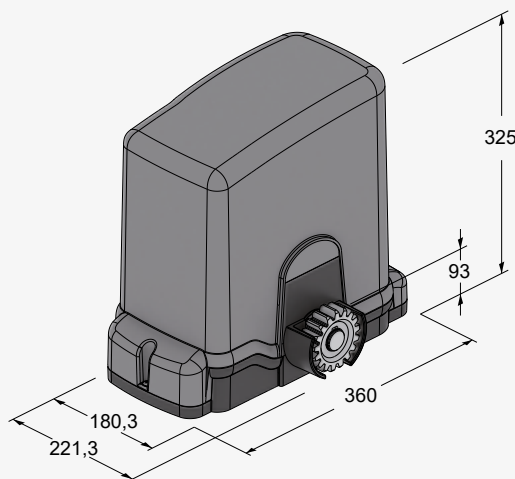

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES COURANTS



**P-550CPMR**  
Contre-plaque réglable en hauteur de 65 mm jusqu'à 94 mm



**P-550CPMR1**  
Contre-plaque réglable en hauteur de 124 mm jusqu'à 202 mm



**K-550CPM**  
Contre-plaque



**P-550CPM0020**  
Contre-plaque H 40 mm



**P-400CFZ12**  
Crémaillère galvanisée 30x12 module 4 avec vis et entretoises (max. 2000 kg)  
Pcs/Botte de 4m



**P-400CFZ22**  
Crémaillère galvanisée 22x22 module 4 max. 3000 kg) Pz/Botte de 4 m



**P-400FI**  
Frein hydraulique réglable pour portails coulissants en pente



**P-400VSF20**  
Vis et étriers pour crémaillère P-400CFZ22 par colisage de 40 pièces



**M-ING0MSTZ12** NEW  
Pignon module 6



**P-700BAP4**  
Butée au sol avec ressort



**P-900TWM**  
Récepteur maître pour interface centrale (gère jusqu'à max. 4 TWC)



**P-900BSD15**  
Barre palpeuse de sécurité déformable l = 1,5 m



**P-900TWC**  
Émetteur esclave sans fil alimenté par batterie pour bord sensible mobile/fixe (gère jusqu'à max. 2 bords sensibles par TWC)



**P-900OPTIC**  
Jeu de photocellules à rayons infrarouges 12/24 V en applique, orientables +/- 15°, synchronisable, max 20 m



**P-650ESE02**  
Débrayage manuel (à encastrer) par l'extérieur avec boîtier de sécurité et 4 m de câble



**P-900T-COMM**  
Interface pour connecter 2 automatismes de portail coulissant opposés en mode maître/esclave (**sauf P-500MASTER20T**)



**C-TARG**  
Plaquette CE en aluminium avec pellicule adhésive pour installation certifiée



**P-250T-WIFI**  
Dispositif de connexion WIFI 2,4 GHz qui permet d'utiliser le portable à distance grâce à l'application TauApp pour programmer et contrôler les centrales de commande (**sauf P-500MASTER20T**)

## ACCESSOIRES POUR 18/24 V



### K-200KB4

Kit composé du chargeur et batterie



### P-500MASTERKITFC

Kit fins de course électromécaniques pour MASTER

NEW

## ACCESSOIRES POUR 400 V (MASTER20T)



### P-600D703

Centrale de commande pour 1 moteur 230/400 V avec frein électrique pour la réf. P-500MASTER20T



### P-900VLED-AT

Lampe clignotante blanc 230 V AC à led



### P-250RXSM2

Récepteur radio à autoapprentissage, 433,92 MHz, bicanal embrochable (mémoire 14 codes)



### P-750COL

Support pour centrale de commande

## VARIANTE À CHÂÎNE


Sur demande, le motoréducteur MASTER est disponible avec le pignon pour la transmission par chaîne.

## VARIANTE À 120 V



SUR DEMANDE

Sur demande, le motoréducteur MASTER est également disponible dans la variante 120 Volt pour les marchés étrangers.

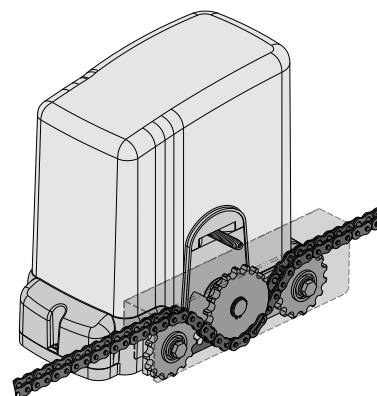

## Manuel d'instructions



MASTER



K130MA



K590M



D703