

**I Ruote in C45 con 2 cuscinetti predisposte per perno ingrassatore - gola U**


**UK** Wheels with two bearings preset for lubricator pin - U groove

**D** Laufrollen mit zwei Lagern - U Nut

**F** Roues avec 2 roulements pour axes avec graisseur - gorge U

**E** Ruedas con 2 cojinetes preparadas para ingrassador - guía U

**RUS** Ролик нормальный с 2 подшипниками для оси с масленкой паз U

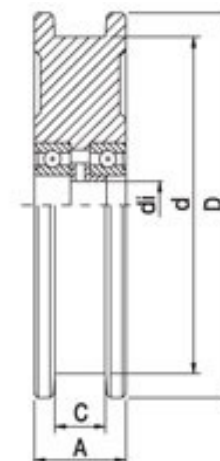

| Articolo - Article      |             | D   | d   | di | A  | C  | Portata Capacity |    |      |
|-------------------------|-------------|-----|-----|----|----|----|------------------|----|------|
| Riferimento - Reference |             |     | Ø   |    | mm | U  | 🛠 x1             | N° | 🛠    |
| 10030 I U               | RT 10 30 U3 | 100 | 78  | 20 | 30 | 21 | 450              | 12 | 13,1 |
| 12030 I U               | RT 12 30 U3 | 120 | 98  | 20 | 30 | 21 | 490              | 8  | 13,8 |
| 14030 I U               | RT 14 30 U3 | 140 | 120 | 20 | 30 | 21 | 530              | 4  | 10,2 |
| 16038 I U               | RT 16 38 U3 | 160 | 140 | 20 | 38 | 21 | 640              | 2  | 9    |
| 18038 I U               | RT 18 38 U3 | 180 | 158 | 20 | 38 | 21 | 680              | 2  | 11,8 |
| 20038 I U               | RT 20 38 U3 | 200 | 178 | 20 | 38 | 21 | 720              | 2  | 14,7 |
| 25038 I U               | RT 25 38 U3 | 250 | 228 | 20 | 38 | 21 | 870              | 2  | 24   |