

IDEALE PER SPAZI RIDOTTI
PERFECT FOR LIMITED SPACES

NEW REVERSE RADIUS KIT

Sei alla ricerca di soluzioni innovative e personalizzate per i tuoi progetti?
Are you looking for innovative and customized solutions for your projects?



CONTATTACI
CONTACT US



FAC srl
Via Bacchiglione, 6
36033 Isola Vicentina
Vicenza - ITALY

Contact us
Tel. +39 0444 976241
info@fac srl.com



FACSRL.COM



GATE HARDWARE
KIT SOLUTIONS



NEW
REVERSE RADIUS

FAC Z30 6071 - rev. 01 - 07/2025


KA8104




Kit Radius Inverso Reverse Radius kit

8 kit completi
studiati per ottimizzare gli spazi e
massimizzare l'apertura.
Misura delle ante definita.
Rotaia curva inclusa.


8 complete kits
designed to optimise space and openings,
with leaves measurements defined.
Curve rail included.

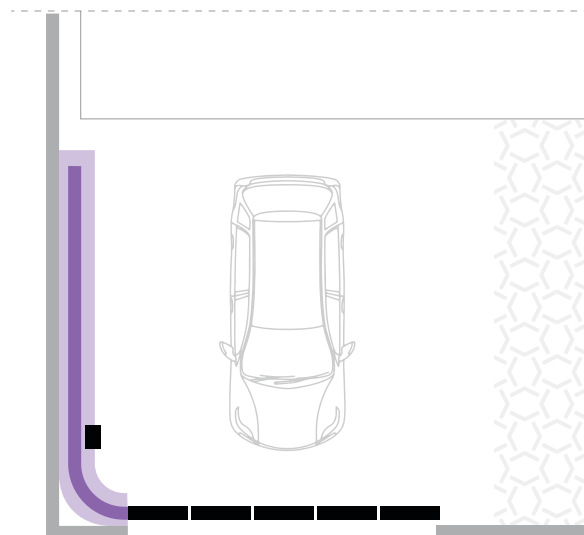

Apertura da 2,50 a 6 m
Opening from 2,50 to 6 m



VA1321.075



VA3205.B40



VA4112.125



VA2312.050



VA1322.075




VL4600.135



Maschera per fori
Drilling template

KIT RADIUS INVERSO

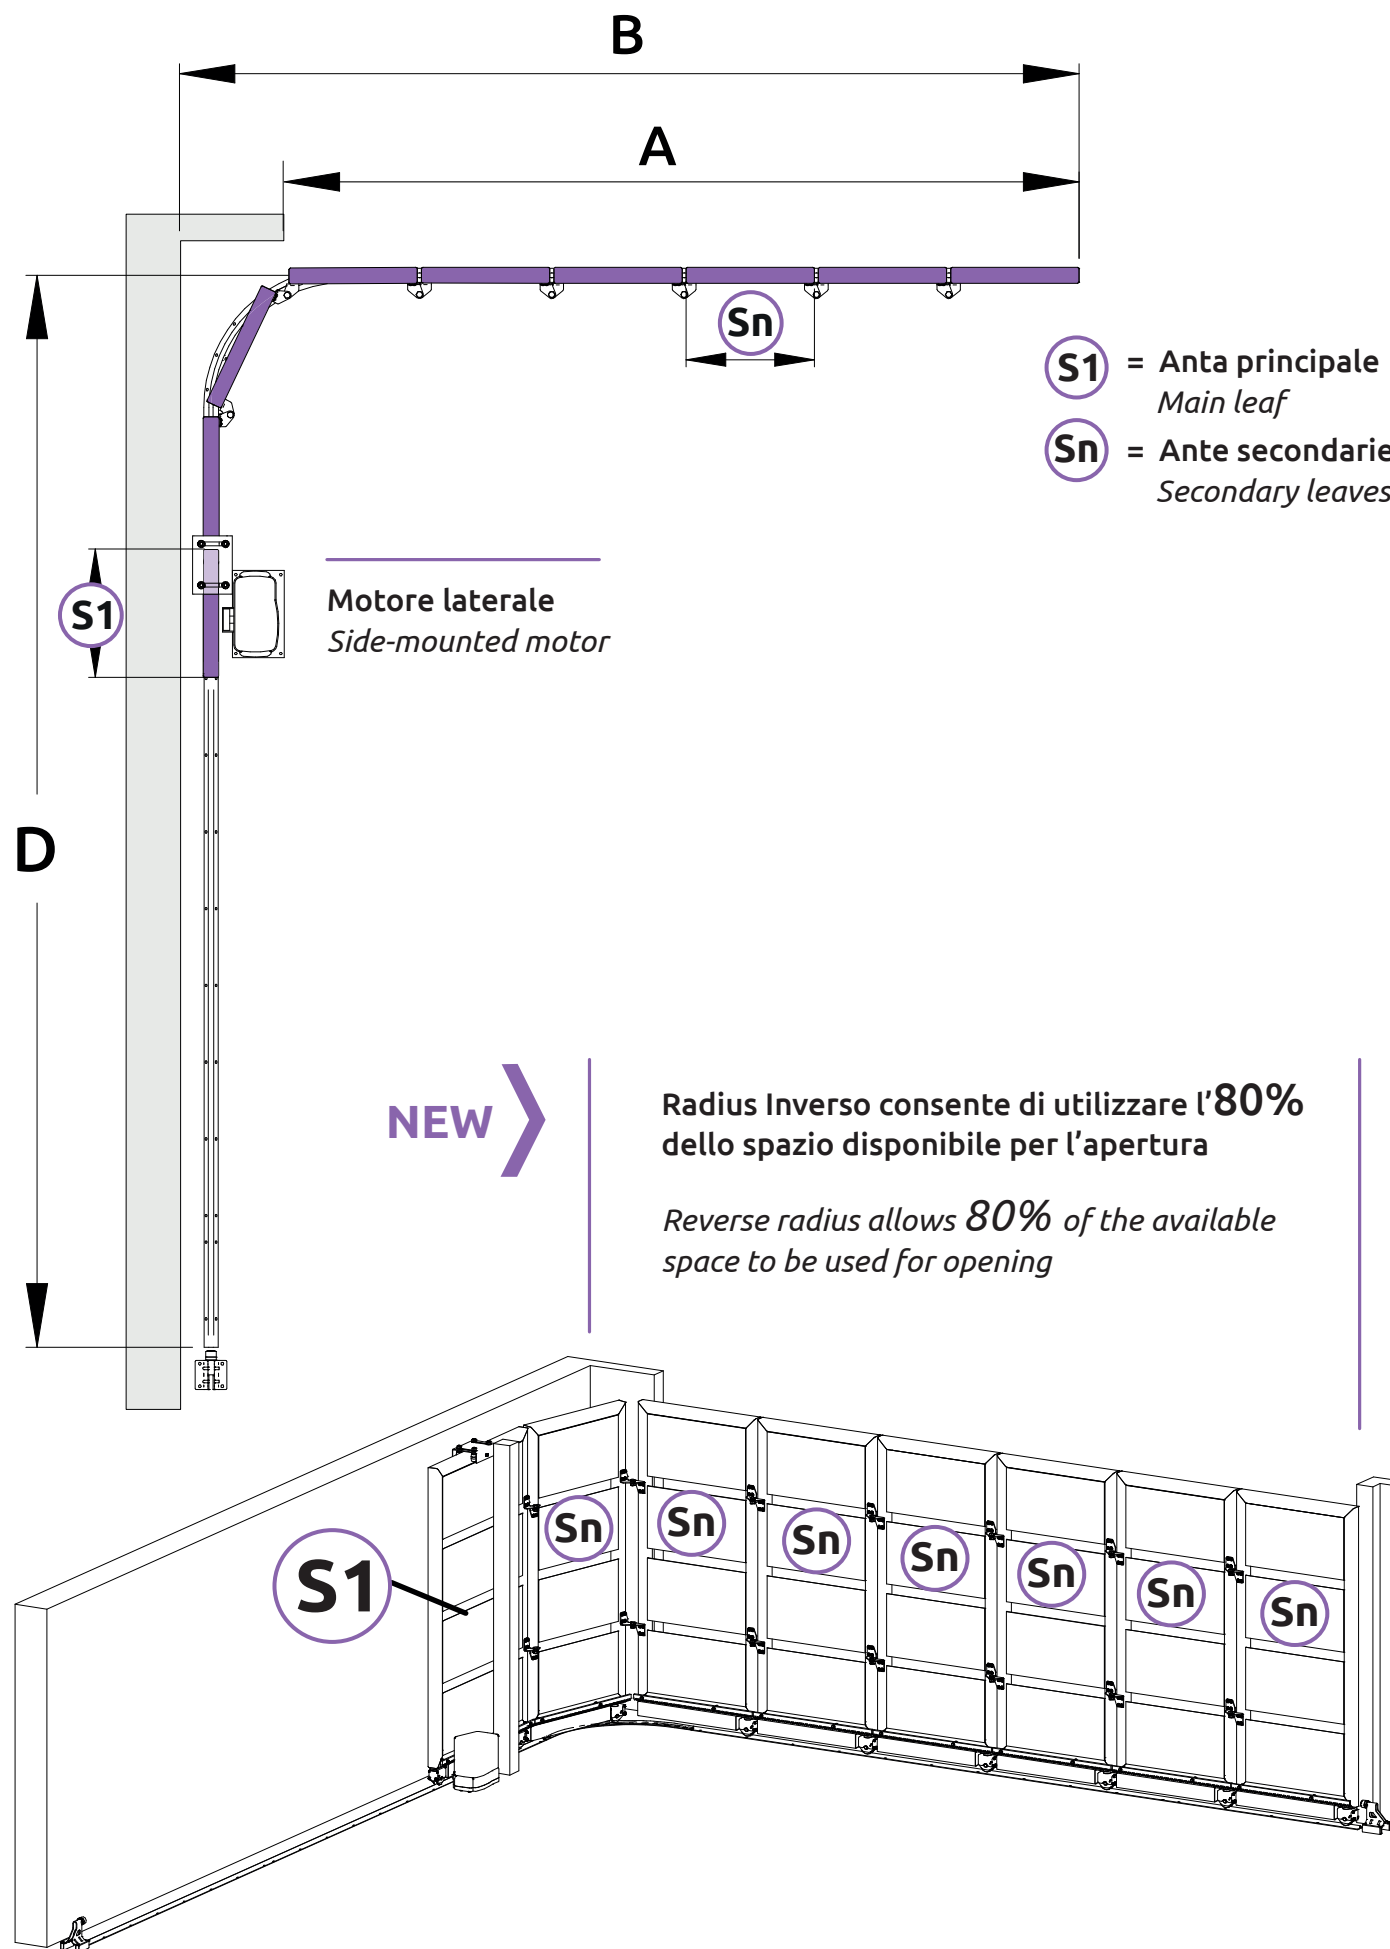

NEW

Radius Inverso consente di utilizzare l'80%
dello spazio disponibile per l'apertura

Reverse radius allows 80% of the available
space to be used for opening

SCELTA FACILE DEL KIT IN BASE ALLO SPAZIO DISPONIBILE B*
EASY SELECTION OF KIT BASED ON AVAILABLE SPACE B*

NEW

Spazio disponibile B Available space B	Codice kit Kits code	Apertura A Opening A	Anta S1 Leave S1	Ante Sn Leaves Sn	Ingombro D Footprint D
2,90 m	KA8104.290	2,50 m	1 x 485 mm	7 x 485 mm	4,10 m
3,40 m	KA8104.340	3,00 m	1 x 485 mm	8 x 485 mm	4,60 m
3,90 m	KA8104.390	3,50 m	1 x 485 mm	9 x 485 mm	5,10 m
4,40 m	KA8104.440	4,00 m	1 x 485 mm	10 x 485 mm	5,60 m
4,90 m	KA8104.490	4,50 m	1 x 985 mm	7 x 735 mm	6,50 m
5,65 m	KA8104.570	5,25 m	1 x 985 mm	8 x 735 mm	7,25 m
6,40 m	KA8104.640	6,00 m	1 x 985 mm	9 x 735 mm	8,00 m
7,15 m	KA8104.720	6,75 m	1 x 985 mm	10 x 735 mm	8,75 m

*Scegli il kit con valore B inferiore al tuo spazio disponibile.
*Choose the kit with a B-value lower than your available space.

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL DETAILS

Consulta la scheda tecnica - Consult the technical sheet



PESO TOTALE DEL CANCELLO - MAX WEIGHT GATE	max 500 Kg
PESO ANTA - LEAF WEIGHT	min 15 Kg - max 100 Kg
SPESSORE TUBOLARE T - TUBULAR THICKNESS	min 40 mm - max 60 mm

ARTICOLI CORRELATI - RELATED ARTICLES

Rotaia a gola tonda 16mm
Guide Rail half round
16mm profile



VA2302

Battente di sicurezza
Safety strike



VA4203

Cremagliera
Rack



VA6201 / VA6202

GATE HARDWARE - KIT SOLUTIONS

