

BAL06

2 tot 6m

**Arm in alu of glasvezel
Ø80mm– 2 tot 6 m**

- Ononderbroken intensive werking
- driefasige motor, 230 V voeding
- veranderlijke snelheden van 1 tot 9 sec.
- afstelbare acceleratie- en remsnelheid
- omkeerbare opstelling aan linker- of rechterkant

Specifications

Schacht en deur :

Kap :

Verf :

Armen :

Compensator :

Hulpmanoeuvre :

Motor-reductor :

Technical characteristics

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 2mm, Blauw RAL 5015, deur uitgerust met een Ronis 405-slot

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 2mm, Blauw RAL 9010, andere kleuren in optie
Bescherming door zinkonderlaag gebakken op 200°C en polyesterpoeder gebakken op 250°C

Buis in geanodiseerd alu diam. 80 mm < 6 m of glasvezel < 4m, reflectorstrips

Drukveer < 470 kg en ketting "rechts" geplaatst ("links" op verzoek)

Manoeuvre bestaande uit 10 draaien aan zwengel met anti-heropstarting
veiligheidsdispositief

Driefasige motor 230 V met éénfasige voeding 230 V door frequentiewisselaar.

Reductor met dubbel wiel en schroeflijn, levenslang ingevet + zwengeluiteinde van 17mm.

Arm m	Ø mm	Motor kw	Stroom A/230 V	snelheid trs/mm	reductor verhouding	duur manoeuvre 50 Hz mini/maxi
≤ 3,5 m	80	0,25	1,6	2830	266/1	1.4/1.4 1.0/2.0
≤ 4 m	80	0,18	1,2	1410	266/1	2.8/2.8 2.0/5.0
4 à 5 m	80	0,18	1,2	1410	380/1	3.9/3.9 3.0/6.0
5 à 6 m	80	0,18	1,2	1410	570/1	5.9/5.9 5.0/9.0

Standaard uitrustung :


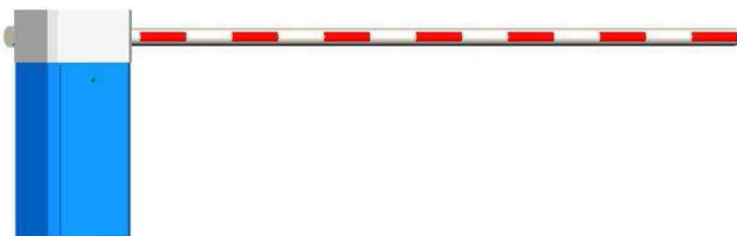
Slagboomgeheel met motor-reductor, compensateur en arm steunplaat.

Scheidingsschakelaar, frequentiewisselaar, bedieningslogiek PL 2024 (8 configuraties).
Anticondensatie thermostatische verwarming 230 V 32 W.

Zwengel voor manueel hulpmanoeuvre (met veiligheidsdispositief per FdC). Stel sleutels
voor deurslot en een sleutel voor afstelling eindeloop schakelaar. Handleiding voor
opstelling, aansluitingen, indienststelling en onderhoud. Arm uit geanoniseerd alu of
glasvezel diam. 80 mm met reflectorstrips.

Optionele uitrustung :

MS voor de veiligheid of Vrije Uitgang – I.R. cel – aangepaste logieken – signalisatie –
enz.


LBA6 STANDAARD alu arm Ø80mm

Type	Breedte doorgang	Lengte slagboom	Totaal gewicht	Verplichte steun of pendelsteun
LBA 6 - 00	—	—	67	—
LBA 6 300	2 m 70	3 m 00	70	neen
LBA 6 400	3 m 70	4 m 00	71	ja
LBA 6 500	4 m 70	5 m 00	72	ja
LBA 6 600	5 m 70	6 m 00	73	ja

Optionele uitrusting :

PVC inmetstelling + 4 stangen 16 x 250 mm + 8 schroeven

Inmetstelling roterende slagboom + 4 stangen diam. 16 x 250 mm + inox schijf

In te metselen buissteun van 60 x 60 x 1200 mm

In de hoogte afstelbare steun van 900 tot 1200 mm, te bevestigen met 4 bouten

In te metselen steun met magnetische zuignap 230kg

Afstelbare slingersteun van 900 tot 1000 mm

Knikarm met arm van < 3,00 m, hoogte onder zoldering < 2,50 m

Polyester verf met speciale kleur (RAL vast te leggen)

Signalisatie d.m.v. borden van 300 mm : STOP of VERBODEN RICHTING

Aanwezigheidsdetector op magnetische lus, infrarode cel, enz.


Toebehoren voor locale bediening : brandweerdoos, drukknopdoos, enz.

Radio ontvanger Cardin 433MHz 1 tot 4 kanalen, Europese norm

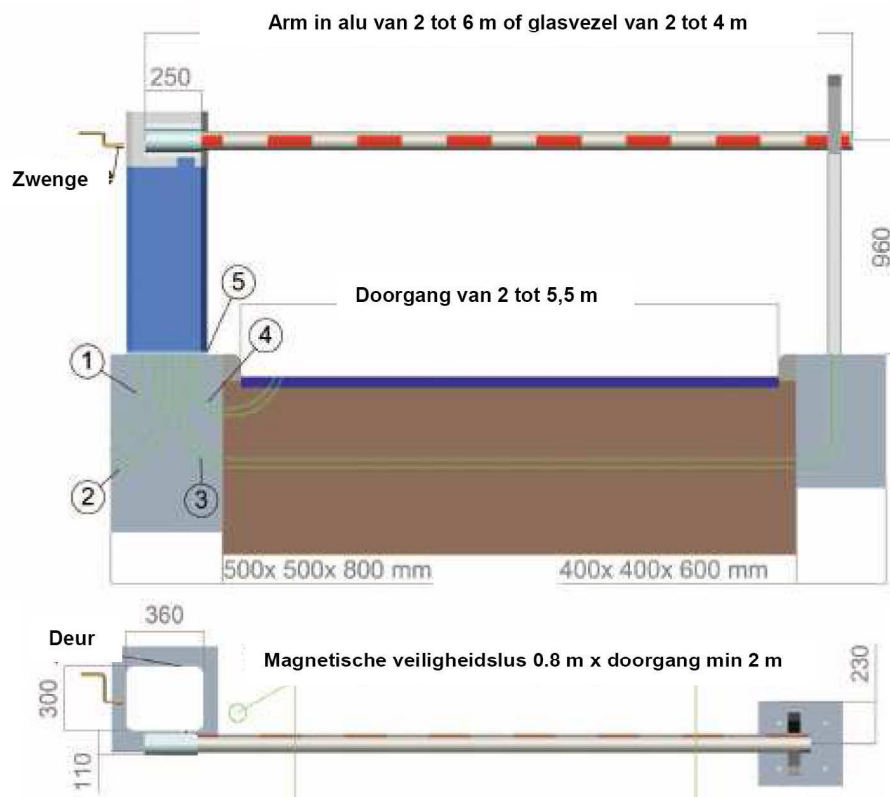
Toegangcontrole : kaartlezers, code klavieren, enz


Schedes en leidingen :

- Voeding**
 - * Effen buis diam. 63 mm
 - * Kabel U 1000 RO 2V 3x 2.5mm²
- Afstandsbediening**
 - * Effen buis diam. 40mm
 - * Telefoonkabel 5 paar 9/10^{de}
- Verbinding met steun**
 - * Buis diam. 30mm
 - * IR cel, magnetische zuignap, enz.
- Einde magnetische lus**
 - * Buis diam. 30mm
 - * lusseneinde = getorst paar
- Inmetstelling**
 - * PVC inmetstelling van 10 mm
 - * 4 verankeringsstangen diam. 16 x 250 mm



De inmetstelling moet waterpas worden uitgevoerd en volledig op een betonsteun rusten. Tussenas inmetstelling 220x220 mm.


Werken ten laste van de installateur :

Betonblok met inmetstelling en 4 inmetstellingstangen diam. 16 mm (in optie).

Schedes kabels voor toevoer, afstandsbediening en magnetische lus.

Elektrische voeding : kabel U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², éénfasig 230 V.

Afstandsbediening : telefoonkabel 5 paren 9/10^{de}.