



BDCA

BORNE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Hauteur VL et PL

- Design identique à la gamme de barrière LBA
- Structure métallique avec porte d'accès
 - Panneaux amovibles
 - Chauffage thermostaté




Spécifications	Caractéristiques techniques															
Principe :	Les bornes de Contrôle d'Accès type BDCA, sont des structures en tôle, conçues pour recevoir les différents appareillages de contrôle d'accès, tels que lecteurs de badges, claviers à codes, interphones, etc. Les appareillages peuvent être installés sur les panneaux amovibles conçus pour être percés avant peinture, avec une casquette inox de protection. (Option). Un chauffage thermostaté assure la protection anti-condensation. Les BDCA sont prévues pour recevoir des appareillages de protection et de contrôle d'accès. L'esthétique est assortie aux barrières LBA 6, 8 et 12.															
Fût, panneaux et portes :	Tôle d'acier 2 mm, blanche RAL 9010, autres couleurs en option. Portes d'accès aux équipements équipées d'une serrure Ronis 405. Embase en tôle de 10 mm à cheviller entraxe 220 x 220 mm. <table><tr><th></th><th>Hauteur mm</th><th>Largeur mm</th><th>Profondeur mm</th><th>Porte d'accès nb</th></tr><tr><td>BDCA - VL</td><td>1250</td><td>360</td><td>300</td><td>1</td></tr><tr><td>BDCA - PL</td><td>2500</td><td>360</td><td>300</td><td>2</td></tr></table>		Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Porte d'accès nb	BDCA - VL	1250	360	300	1	BDCA - PL	2500	360	300	2
	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Porte d'accès nb												
BDCA - VL	1250	360	300	1												
BDCA - PL	2500	360	300	2												
Protections :	Tôle électrozinguée plus sous-couche au zinc et poudre polyester RAL 9010 cuite à 250 °C.															
Equipement standard :	Tôlerie livrée vierge (perçage avant peinture sur demande) : - une ou deux portes selon modèle avec serrure Ronis 405, - un rail Din avec 3 bornes 2 x 6 mm², - un chauffage anti-condensation 230 V 32 W, - trois ou six supports pour fixation des appareillages de contrôle d'accès, - un ou deux jeux de clés.															

BDCA BORNE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Hauteur VL et PL

Borne de contrôle d'accès BDCA VL/PL

Type	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids total
BDCA - VL	1250 mm	360 mm	300 mm	35 kg
BDCA - PL	2500 mm	360 mm	300 mm	70 kg

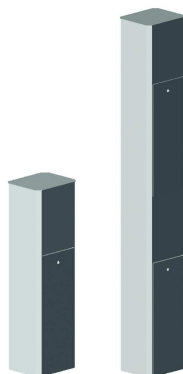

Équipement optionnel :

Casquette inox : 240 x 160 x 80 mm.

Porte à percer couleur blanche : 805 x 290 x 20 mm.

Peinture polyester de couleur spéciale (RAL à définir).

Détecteur de présence sur boucle magnétique.

Parafoudre bipolaire pour la protection contre les surtensions.

BDCA

INSTALLATION

Fourreaux et canalisations :

1 Alimentation :

- Janolène Ø 63 mm
- Câble U 1000 RO 2V
3 x 2.5 mm²

2 Télécommande :

- Janolène vert Ø 40 mm
- Câble téléphone 3 paires
9/10ème

3 Liaison avec barrière :


- Tube Ø 30 mm
- Câble U RO 2V
3 x 2.5 mm²
- Câble téléphone 3 paires
9/10ème

4 Queue de boucle magnétique de présence :



- Tube Ø 30 mm
- Paire torsadée de queue de boucle

5 Gabarit de scellement :

- Gabarit PVC de 10 mm
- 4 tiges d'ancrage Ø 16 x
250 mm



Le gabarit reste en place de niveau et doit reposer entièrement sur massif béton. Entraxe tiges de scellement 220 x 220 mm.

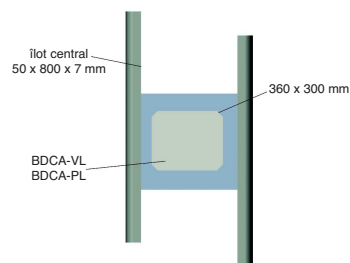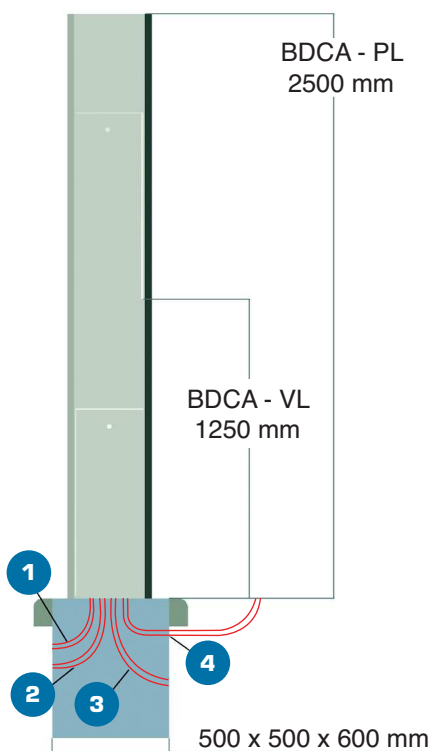

TRAVAUX À LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR :

Massif béton pour chevillage du fût.

Fourreaux pour câbles d'alimentation, de télécommande et de boucle magnétique.

Alimentation électrique : câble U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², en monophasé 230 V (pour chauffage).

Télécommande : câble téléphone 3 paires 9/10ème.

