

LBA 12

8 tot 12m

Arm met hoge Ø 140 mm – 4 tot 8 m

- Ononderbroken werking
- Driefasige motor, 230 V voiding
- axiale arm in alu of glasvezel
- veranderlijke snelheden van 7 tot 15 sec.
- weerstand aan windstoten van 160km/u
- speciaal antischok rotatie dispositief en onderhoud

Specifications

Schacht en deur :

Kap:

Verf:

Armen van 4 tot 8m :

Compensator :

Halve Stootplaat:

Hulpmanoeuvre:

Motor-reductor :

Technical characteristics

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 4mm, Blauw RAL 5015, deur uitgerust met een Ronis 405-slot

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 4mm, Wit RAL 9010, andere kleuren in optie

Bescherming door zinkonderlaag gebakken op 200°C en polyesterpoeder gebakken op 250°C

In polyester glasvezel diam. 140-70 mm, met reflectorstrips klass I of II

Drukveer < 2400 kg en ketting "rechts" geplaatst ("links" op verzoek)

In gegalvaniseerd staal van 10 mm voor conische, verstevigde, buis in glasvezel diam. 140mm

Manoeuvre bestaande uit 11 draaien aan zwengel met anti- heropstarting veiligheidsdispositief

Driefasige motor 0,55W onderworpen aan frequentiewisselaar met éénfasige voeding 230 V. Reductor met dubbel wiel en schroeflijn, levenslang ingevet + zwengeluiteinde van 17mm.

Arm m	Ø mm	Motor kw	Stroom A/230 V	snelheid trs/mm	reductor verhouding	duur manoeuvre 50 Hz mini/maxi
8 tot 9 m	140	0,55	2,9	1410	800/1	10.0/10.0 7.0/12.0
9 tot 10 m	140	0,55	2,9	1410	900/1	10.0/10.0 7.0/12.0
10 tot 11m	140	0,55	2,9	1410	1280/1	12.0/12.0 10.0/15.0
11 tot 12 m	140	0,55	2,9	1410	1280/1	12.0/12.0 10.0/15.0


Standaard uitrusting:

Slagboomgeheel met motor-reductor, compensateur en arm steunplaat. Scheidingsschakelaar, frequentiewisselaar, bedieningslogiek PL 2024 (8 configuraties). Anticondensatie thermostatische verwarming 230 V 32 W.

Zwengel voor manueel hulpmanoeuvre (met veiligheidsdispositief per FdC). Stel sleutels voor deurslot en een sleutel voor afstelling eindeloop schakelaar. Handleiding voor opstelling, aansluitingen, indienststelling en onderhoud. Arm uit geadoniseerd alu of glasvezel diam. 140 mm met reflectorstrips.

Optionele uitrusting:

MS voor de veiligheid of Vrije Uitgang – I.R. cel – aangepaste logieken – signalisatie – enz.

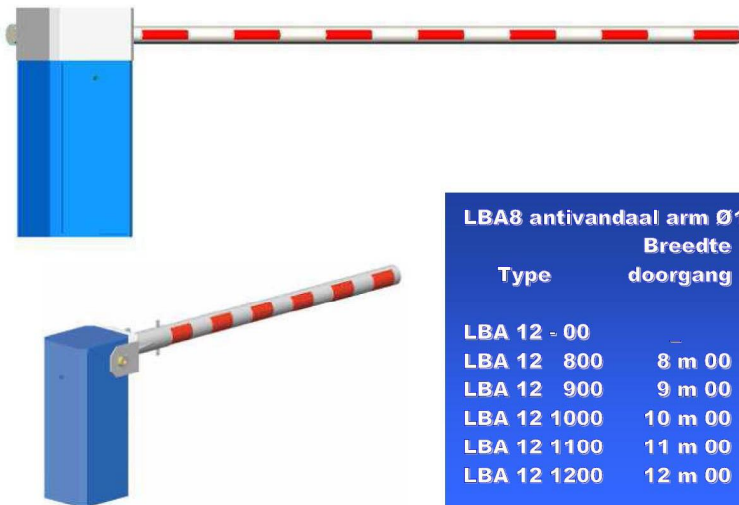

LBA8 antivandaal arm Ø140mm

Type	Breedte doorgang	Lengte slagboom	Totaal gewicht	Verplichte steun of pendelsteun
LBA 12 - 00	—	—	190	—
LBA 12 800	8 m 00	8 m 00	206	neen
LBA 12 900	9 m 00	9 m 00	208	neen
LBA 12 1000	10 m 00	10 m 00	210	ja
LBA 12 1100	11 m 00	11 m 00	212	ja
LBA 12 1200	12 m 00	12 m 00	214	ja

Optionele uitrusting:

PVC inmetseling + 4 stangen 16 x 300 mm

Inmetseling roterende slagboom + 4 stangen diam. 16 x 300 mm + inox schijf

In te metselen steun 1200 mm

8 m lang, strak alu hek, diam. 14mm, plooibaar op inox vijzen en bronzen ring

Afstelbare slingersteun van 900 tot 1000 mm

Polyester verf met speciale kleur (RAL vast te leggen)

Signalisatie d.m.v. gernomaliseerde borden diam 450, 650, 300 x 300 x 1300mm, enz.

Lichten met xenon, schittering, 5 joules, 230V, diam. 180mm op aluminium paaltje

Aanwezigheidsdetector op magnetische lus, infrarode cel, enz.

Toebehoren voor locale bediening: brandweerdoos, drukknopdoos, enz.

Specifieke logieken : tunnels, autosnewegen, sas, enz.

Schedes en leidingen:

1. Voeding

- Effen buis diam. 63 mm
- Kabel U 1000 RO 2V 3x 2.5mm²

2. Afstandsbediening

- Effen buis diam. 40mm
- Telefoonkabel 5 paar 9/10^{de}

3. Verbinding met steun


- Buis diam. 30mm
- IR cel, magnetische zuignap, enz.

4. Einde magnetische lus

- Buis diam. 30mm
- lusseneinde = getorst paar


5. Inmetseling

- PVC inmetseling van 10 mm
- * 4 verankeringstangen diam. 20 x 400 mm



De inmetseling moet waterpas worden uitgevoerd en volledig op een betonsteun rusten. Tussenas inmetselstang 220x220 mm.

Werken ten laste van de installateur :

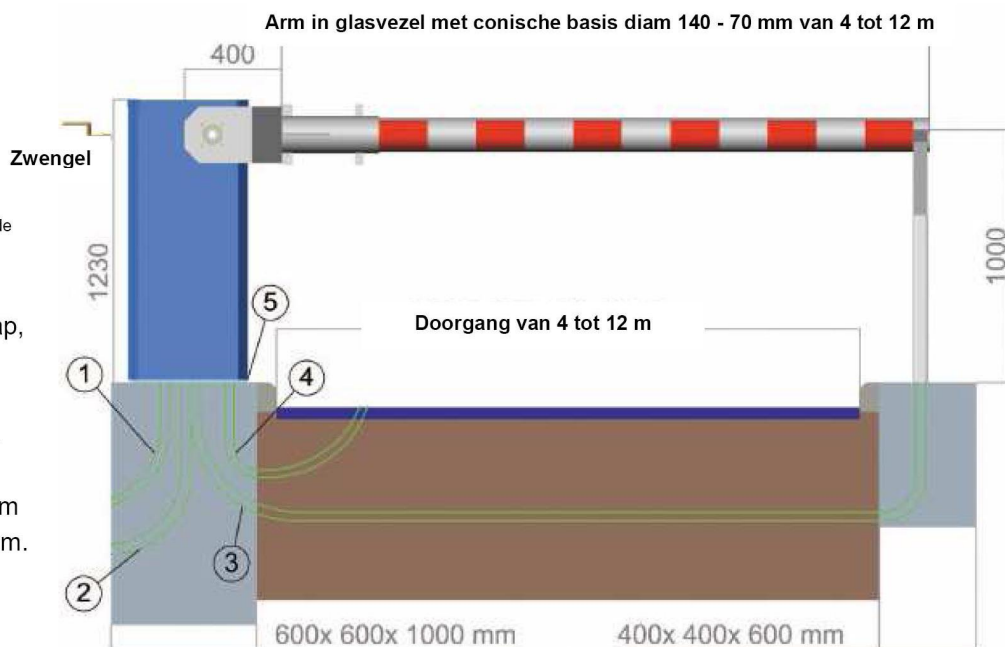

Betonblok met inmetseling en 4 inmetselstangen diam. 16 mm (in optie).

Schedes kabels voor toevoer, afstandsbediening en magnetische lus.

Elektrische voeding : kabel U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², éénfasig 230 V.

Afstandsbediening : telefoonkabel 5 paren 9/10^{de}.