

LBA12AVB

3 tot 5m

**Stalen arm "Anti voertuigenram"
(IPE) van 180x90**

- Driefasige motor, 230 V voeding
- veranderlijke snelheid, afstelbaar van 7 tot 15 sec.
- afstelbare acceleratie- en remsnelheid
- arm + steun met grote weerstand, nog versterkt door zuignappen van 300kg



Specifications

Schacht en deur :

Kap :
Verf :

Stalen arm 3 tot 5m :
Halve Stootplaat :
Compensator :
Hulpmanoeuvre :

Motor-reductor :

Technical characteristics

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 4mm, Blauw RAL 5015, deur uitgerust met een Ronis 405-slot

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 3mm, Blauw RAL 5015, andere kleuren in optie
Bescherming door zinkonderlaag gebakken op 200°C en polyesterpoeder gebakken op 250°C


Stalen profiel (IPE) van 180x90mm (3 tot 5m) en 80x160mm (5 tot 6m),
In staal 10mm verstevigd voor IPE van 180x90mm,
Drukveer < 3800 kg + geleider, ketting en tandrad (vervangt het tegengewicht)
Manoeuvre bestaande uit 11 draaien aan zwengel met anti-heropstarting
veiligheidsdispositief

Driefasige motor 0,55 kW onderworpen aan frequentiewisselaar, met afstelbare
acceleratie- en remsnelheid – 230 V mono voeding en driefasige 230 V motor-uitgang.
Reductor met dubbel wiel en schroeflijn, levenslang ingevet.

Arm m	Ø mm	Motor kw	Stroom A/230 V	snelheid trs/mm	reductor verhouding	duur manoeuvre 50 Hz mini/maxi	
3 tot 4 m	180	0,55	2,9	1410	900/1	10.0/10.0	7.0/12.0
4 tot 5 m	180	0,55	2,9	1410	1280/1	14.0/14.0	8.0/15.0

Standaard uitrusting:

Slagboomgeheel met motor-reductor, compensator en halve stootplaat.
Scheidingschakelaar, frequentiewisselaar, bedieningslogiek PL 2024 (8 configuraties).
Anticondensatie thermostatische verwarming 230 V 32 W. Stalen arm type IPE van
180x90mm gegalvaniseerd en geplastificeerd + reflectorstrips klasse II. Zwengel voor
manueel hulpmanoeuvre (met eindeloop veiligheidsdispositief). Stel sleutels voor
deurslot en een sleutel voor afstelling eindeloop schakelaar. Handleiding voor
opstelling, aansluitingen, indienststelling en onderhoud.

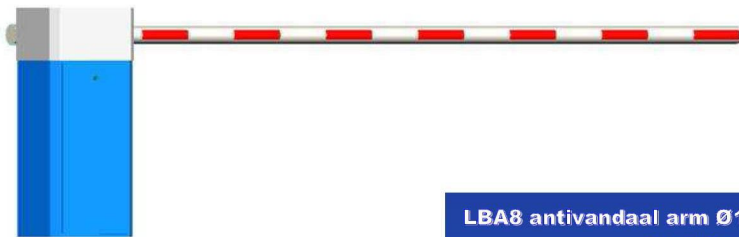

LBA8 antivandaal arm Ø140mm

Type	Breedte doorgang	Lengte slagboom	Totaal gewicht	Verplichte steun of pendelsteun
LBA 12 HP - 00			120	
LBA 12 HP 300	3 m 00	3 m 00	147	ja
LBA 12 HP 350	3 m 50	3 m 50	151,5	ja
LBA 12 HP 400	4 m 00	4 m 00	156	ja
LBA 12 HP 450	4 m 50	4 m 50	160,5	ja
LBA 12 HP 500	5 m 00	5 m 00	165	ja
LBA 12 HP 550	5 m 50	5 m 50	169,5	ja
LBA 12 HP 600	6 m 00	6 m 00	174	ja

Optionele uitrusting:

PVC inmetseling + 4 stangen 20 x 500 mm

Magnetische zuignappen 2 x 300 kg

Signalisatie d.m.v. genormaliseerde borden van diam. 450, 650, 300 x 1300mm, enz.


Lichten met xenon schittering, 5 joules, 230 V, diam. 180 mm op aluminium paaltje,

Detector met aanwezigheidslus, infrarode cel, enz ...



Toebehoren voor lokale bediening : brandweerdoos, drukknopdoos, enz.

Schedes en leidingen:

- Voeding**
 - Effen buis diam. 63 mm
 - Kabel U 1000 RO 2V 3x 2.5mm²
- Afstandsbediening**
 - Effen buis diam. 40mm
 - Telefoonkabel 5 paar 9/10^{de}
- Verbinding met steun**
 - Buis diam. 30mm
 - IR cel, magnetische zuignap, enz.
- Einde magnetische lus**
 - Buis diam. 30mm
 - lusseneinde = getorst paar
- Inmetseling**
 - PVC inmetseling van 10 mm
 - * 4 verankeringstangen diam. 20 x 500 mm



De inmetseling moet waterpas worden uitgevoerd en volledig op een betonsteun rusten. Tussenas inmetseling 300x300 mm.

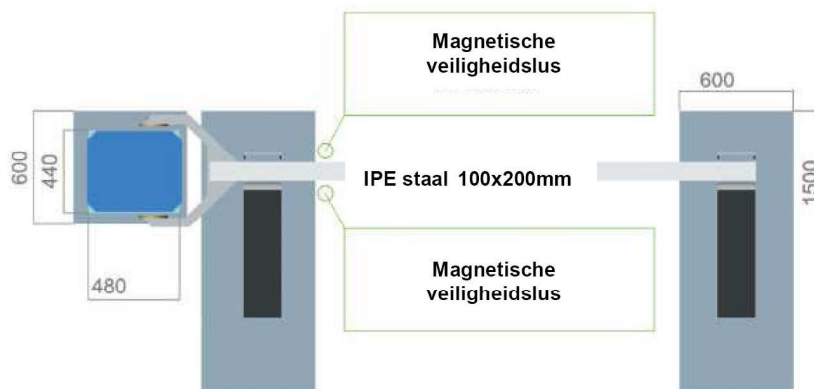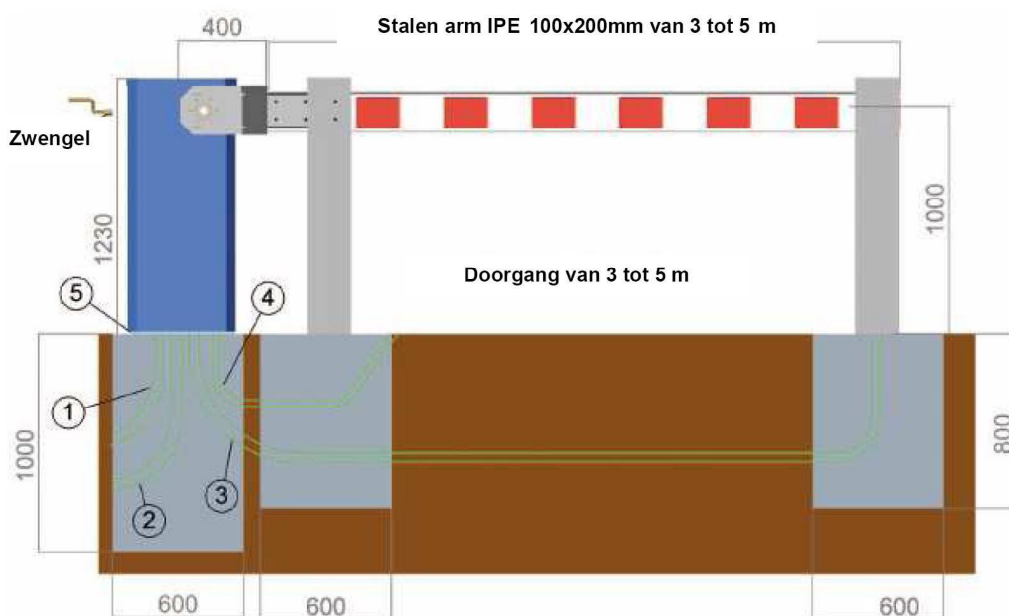

Werken ten laste van de installateur :

Betonblok met inmetseling en 4 inmetselstangen diam. 16 mm (in optie).

Schedes kabels voor toevoer, afstandsbediening en magnetische lus.

Elektrische voeding : kabel U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², éénfasig 230 V.

Afstandsbediening : telefoonkabel 5 paren 9/10^{de}.