


LBA12HP

4 tot 6m

Arm met alu gordijn

- Ononderbroken werking
- Intensive werking
- Fysische hindernis voor voertuigen en voetgangers
- Anti schok rotatiedispositief
- Veranderlijke snelheid van 6 tot 9 sec.

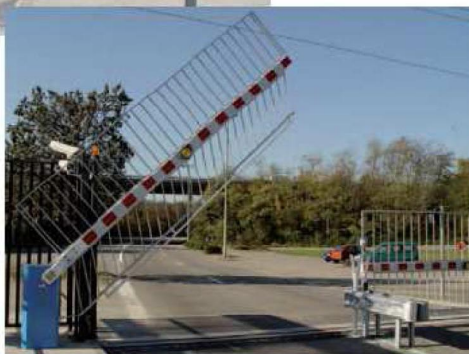

Specifications

Schacht en deur :

Kap:

Verf:

Arm :

Strak gordijn :

Beweegbaar gordijn :

Halve Stootplaat :

Compensator :

Hulpmanoeuvre :

Motor-reductor :

Technical characteristics

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 4mm, Blauw RAL 5015, deur uitgerust met een Ronis 405-slot

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 4mm, Wit RAL 9010, andere kleuren in optie

Bescherming door zinkonderlaag gebakken op 200°C en polyesterpoeder gebakken op 250°C

In verstevigd alu van 175 x 75mm, witgelakt met rode en witte reflectorstrips,

Strak gordijn in alu Wit RAL 9010 met lijst 30 x 20mm en spijlen diam. 20mm

Beweegbaar gordijn in alu met spijlen diam. 20mm rood (RAL 3020) en wit (RAL 9010)

In gegalvaniseerd staal 8mm voor verstevigde alu arm 175 x 75mm,

Drukveer < 2400 kg + geleider, ketting en tandrad (vervangt het tegengewicht)

Manoeuvre bestaande uit 11 draaien aan zwengel met anti-heropstarting veiligheidsdispositief

Driefasige motor 0,55 kW - 230 V met rem onderworpen aan frequentiewisselaar.

Arm m	snelheid trs/mm	reductor verhouding	duur manoeuvre	
			50 Hz	mini/maxi
3 m	1410	800	8.0/10.0	8.0/10.0
4 m	1410	800	8.0/10.0	8.0/10.0
5 m	1410	900	10.0/12.0	10.0/12.0
6 m	1410	900	10.0/12.0	10.0/12.0

Standaard uitrusting:

Slagboomgeheel met motor-reductor, compensator en halve stootplaat arm steunplaat. Scheidingsschakelaar, frequentiewisselaar, bedieningslogiek PL 2024 (8 configuraties). Anticondensatie thermostatische verwarming 230 V 50 W.

Stel sleutels voor deurslot en een Allen-sleutel voor afstelling eindeloop schakelaar.



Handleiding voor opstelling, aansluitingen, indienststelling en onderhoud.

Witgelakte alu arm met rode en witte reflectorstrips, klasse I of II.

Gordijn, strak bovenaan / beweegbaar onderaan

Optionele uitrusting:

MS voor de veiligheid of Vrije Uitgang – I.R. cel – aangepaste logieken – signalisatie – enz.

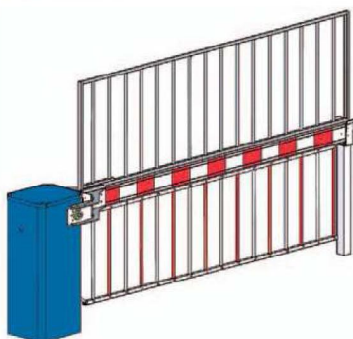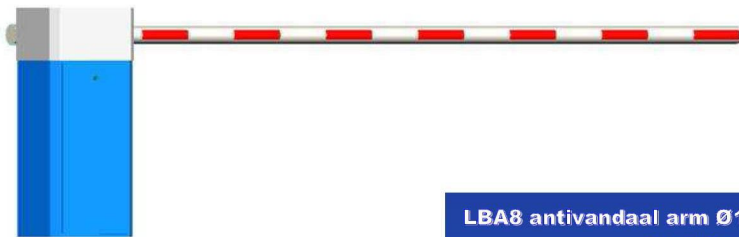

LBA8 antivandaal arm Ø140mm

Type	Breedte doorgang	Lengte slagboom	Totaal gewicht	Verplichte steun of pendelsteun
LBA 12 HP - 00			120	
LBA 12 HP 300	3 m 00	3 m 00	147	ja
LBA 12 HP 350	3 m 50	3 m 50	151,5	ja
LBA 12 HP 400	4 m 00	4 m 00	156	ja
LBA 12 HP 450	4 m 50	4 m 50	160,5	ja
LBA 12 HP 500	5 m 00	5 m 00	165	ja
LBA 12 HP 550	5 m 50	5 m 50	169,5	ja
LBA 12 HP 600	6 m 00	6 m 00	174	ja

Optionele uitrusting:

Armsteun van 80 x 80 met of zonder zuignap

PVC inmetseling + 4 stangen 20 x 400 mm

Inox inmetseling voor anti schok rotatiedispositief

Polyester verf met speciale kleur (RAL vast te leggen)

In de arm ingebouwde LED-lichten diam. 80mm

Detector voor de veiligheid, aanwezigheid, ...

Toebehoren voor locale bediening : brandweerdoos, enz.

Specifieke software op verzoek.

Schedes en leidingen:

1. Voeding

- Effen buis diam. 63 mm
- Kabel U 1000 RO 2V 3x 2.5mm²

2. Afstandsbediening

- Effen buis diam. 40mm
- Telefoonkabel 5 paar 9/10^{de}

3. Verbinding met steun



- Buis diam. 30mm
- IR cel, magnetische zuignap, enz.

4. Einde magnetische lus

- Buis diam. 30mm
- lusseneinde = getorst paar

5. Inmetseling

- PVC inmetseling van 10 mm
- * 4 verankeringstangen diam. 20 x 400 mm

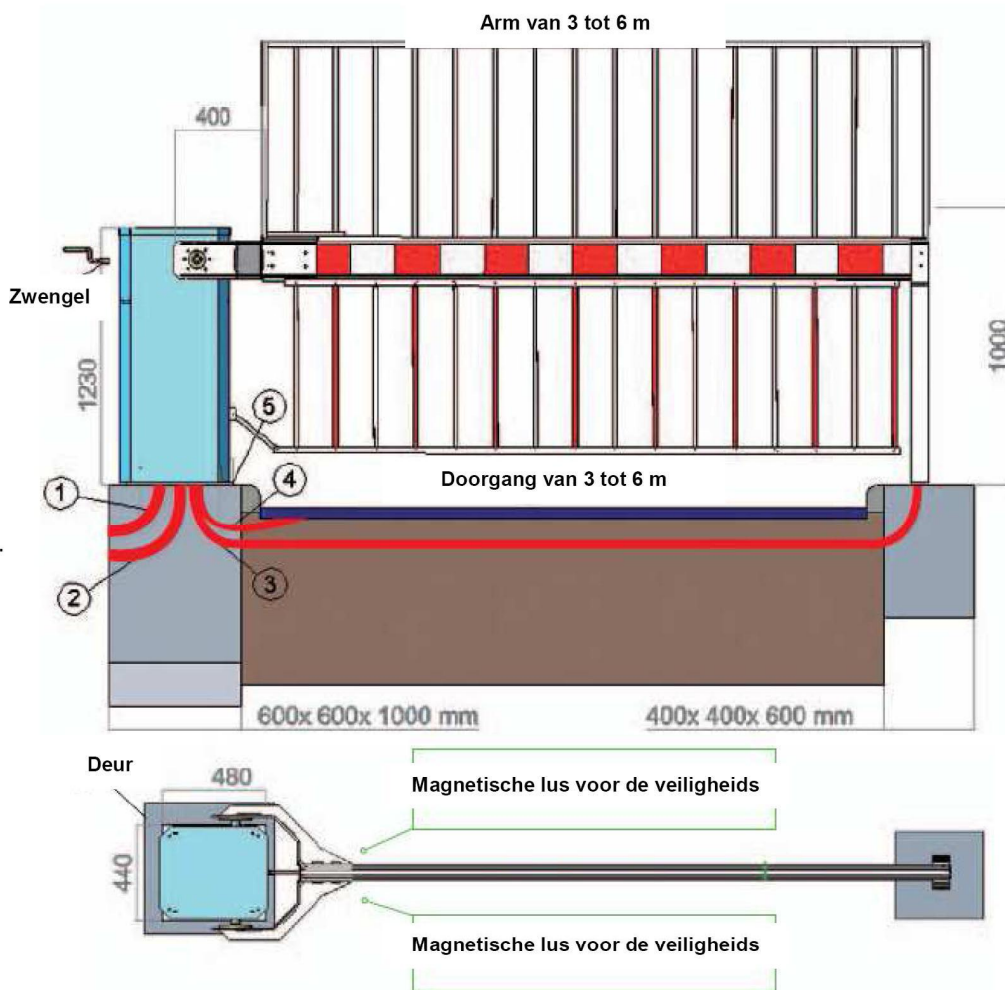

De inmetseling moet waterpas worden uitgevoerd en volledig op een betonsteun rusten. Tussenas inmetselstang 300x300 mm.

Werken ten laste van de installateur :

Betonblok met inmetseling en 4 inmetselstangen diam. 16 mm (in optie).

Schedes kabels voor toevoer, afstandsbediening en magnetische lus.

Elektrische voeding : kabel U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², éénfasig 230 V.

Afstandsbediening : telefoonkabel 5 paren 9/10^{de}.