

LBA 8 HP

2 tot 4m

Arm met alu gordijn

- Ononderbroken werking
- Intensive werking
- Fysische hindernis voor voertuigen en voetgangers
- Anti schok rotatiedispositief
- Veranderlijke snelheid van 6 tot 9 sec.

Specifications

Schacht en deur :

Kap :

Verf :

Arm :

Strak gordijn :

Beweegbaar gordijn :

Halve Stootplaat :

Compensator :

Hulpmanoeuvre :

Motor-reductor :

Technical characteristics

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 3mm, Blauw RAL 5015, deur uitgerust met een Ronis 405-slot

gegalvaniseerd stalen plaatijzer 30/10mm, Wit RAL 9010, andere kleuren in optie
Bescherming door zinkonderlaag gebakken op 200°C en polyesterpoeder gebakken op 250°C

In verstevigd alu van 175 x 75mm, witgelakt met rode en witte reflectorstrips,

Strak gordijn in alu Wit RAL 9010 met lijst 30 x 20mm en spijlen diam. 20mm

Beweegbaar gordijn in alu met spijlen diam. 20mm rood (RAL 3020) en wit (RAL 9010)

In gegalvaniseerd staal 8mm voor verstevigde alu arm 175 x 75mm,

Drukveer < 2400 kg + geleider, ketting en tandrad (vervangt het tegengewicht)

Manoeuvre bestaande uit 11 draaien aan zwengel met anti-heropstarting
veiligheidsdispositief

Driefasige motor 0,55 kW - 230 V met rem onderworpen aan frequentiewisselaar.

Reductor met dubbel wiel en schroeflijn, levenslang ingevet.

Arm m	snelheid trs/mm	reductor verhouding	duur manoeuvre	
			50 Hz	mini/maxi
3 m	1410	322/1	3.0/3.0	2.0/4.0
3,5 m	1410	460/1	6.0/6.0	4.0/8.0
4 m	1410	640/1	8.0/8.0	6.0/9.0

Standaard uitrustung:

Slagboomgeheel met motor-reductor, compensator en halve stootplaat arm steunplaat.
Scheidingschakelaar, frequentiewisselaar, bedieningslogiek PL 2024 (8 configuraties).
Anticondensatie thermostatische verwarming 230 V 50 W.

Stel sleutels voor deurslot en een Allen-sleutel voor afstelling eindeloop schakelaar.


Handleiding voor opstelling, aansluitingen, indienststelling en onderhoud.

Witgelakte alu arm met rode en witte reflectorstrips, klasse I of II.

Gordijn, strak bovenaan / beweegbaar onderaan


Optionele uitrustung:

Magnetische lus voor de veiligheid of Vrije Uitgang – I.R. cel – aangepaste logieken – signalisatie – enz.



LBA86 Hoog weerstandsvermogen met arm 175x75mm

Type	Breedte doorgang	Lengte slagboom	Totaal gewicht	Verplichte steun of pendelsteun
LBA 86 - 00	-	-	120	-
LBA 86 300	3 m 00	3 m 00	124	ja
LBA 86 400	4 m 00	3 m 00	132	ja
LBA 86 500	5 m 00	5 m 00	138	ja
LBA 86 600	6 m 00	6 m 00	142	ja

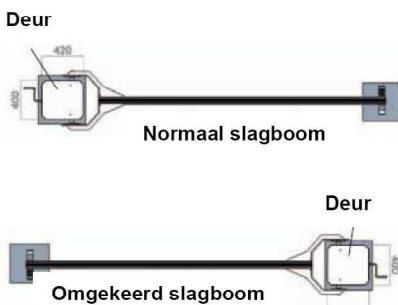


Optionele uitrusting:


Armsteun van 80 x 80 met of zonder zuignap
 PVC inmetstelling + 4 stangen 16 x 300 mm
 Inox inmetstelling voor anti schok rotatiedispositief
 Polyester verf met speciale kleur (RAL vast te leggen)
 In de arm ingebouwde LED-lichten diam. 80mm
 Detector voor de veiligheid, aanwezigheid, ...
 Toebehoren voor lokale bediening : brandweerdoos, enz.
 Specifieke software op verzoek.

Schedes en leidingen:

- Voeding**
 - Effen buis diam. 63 mm
 - Kabel U 1000 RO 2V 3x 2.5mm²
- Afstandsbediening**
 - Effen buis diam. 40mm
 - Telefoonkabel 5 paar 9/10^{de}
- Verbinding met steun**
 - Buis diam. 30mm
 - IR cel, magnetische zuignap, enz.
- Einde magnetische lus**
 - Buis diam. 30mm
 - lusseneinde = getorst paar
- Inmetstelling**
 - PVC inmetstelling van 10 mm
 - 4 verankeringstangen diam. 16 x 300 mm



De inmetstelling moet waterpas worden uitgevoerd en volledig op een betonsteun rusten. Tussenas inmetstelling 220x220 mm.

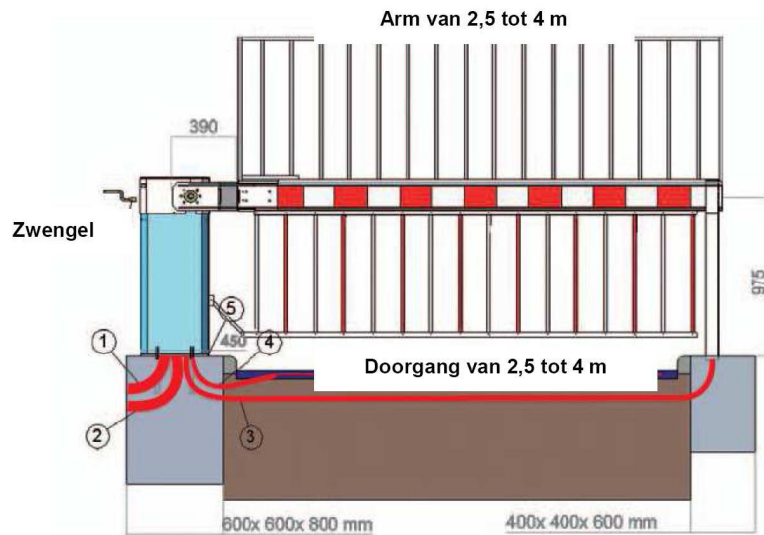

Werken ten laste van de installateur :

Betonblok met inmetstelling en 4 inmetstellingstangen diam. 16 mm (in optie).
 Schedes kabels voor toevoer, afstandsbediening en magnetische lus.
 Elektrische voeding : kabel U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², éénfasig 230 V.
 Afstandsbediening : telefoonkabel 5 paren 9/10^{de}.