

4 tot 8m

Arm met hoge Ø 140 mm – 4 tot 8 m

- Ononderbroken werking
- Driefasige motor, 230 V voiding
- afstelbare acceleratie- en remsnelheid
- axiale arm in alu of glasvezel
- veranderlijke snelheden van 2 tot 8 sec.
- weerstand aan windstoten van 160km/u
- speciaal antischok rotatie dispositief en onderhoud



Specifications

Technical characteristics

Schacht en deur :

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 3mm, Blauw RAL 5015, deur uitgerust met een Ronis 405-slot

Kap:

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 3mm, Wit RAL 9010, andere kleuren in optie

Verf:

Bescherming door zinkonderlaag gebakken op 200°C en polyesterpoeder gebakken op 250°C

Armen van 4 tot 8m :

In polyester glasvezel diam. 140-90 mm, met reflectorstrips klass I of II

Compensator :

Drukveer 400 tot 1200 kg en ketting "rechts" geplaatst ("links" op verzoek)

Halve Stootplaat:

In gegalvaniseerd staal van 8 mm voor conische, verstevigde, buis in glasvezel diam. 140mm

Hulpmanoeuvre:

Manoeuvre bestaande uit 11 draaien aan zwengel met anti- heropstarting veiligheidsdispositief

Motor-reductor :

Driefasige motor 0,55W onderworpen aan frequentiewisselaar met éénfasige voeding 230 V. Reductor met dubbel wiel en schroeflijn, levenslang ingevet + zwengeluiteinde van 17mm.

Arm m	Ø mm	Motor kw	Stroom A/230 V	snelheid trs/mm	reductor verhouding	duur manoeuvre 50 Hz mini/maxi
≤ 4 m	140	0,55	2,9	1410	322/1	3.0/3.0 2.0/4.0
4 à 6 m	140	0,55	2,9	1410	460/1	6.0/6.0 3.0/8.0
6 à 8 m	140	0,55	2,9	1410	640/1	8.0/8.0 6.0/9.0


Standaard uitrustung:

Slagboomgeheel met motor-reductor, compensateur en arm steunplaat. Scheidingsschakelaar, frequentiewisselaar, bedieningslogiek PL 2024 (8 configuraties). Anticondensatie thermostatische verwarming 230 V 32 W.

Zwengel voor manueel hulpmanoeuvre (met veiligheidsdispositief per FdC). Stel sleutels voor deurslot en een sleutel voor afstelling eindeloop schakelaar. Handleiding voor opstelling, aansluitingen, indienststelling en onderhoud. Arm uit geadooniseerd alu of glasvezel diam. 140 mm met reflectorstrips.

Optionele uitrustung:

MS voor de veiligheid of Vrije Uitgang – I.R. cel – aangepaste logieken – signalisatie – enz.

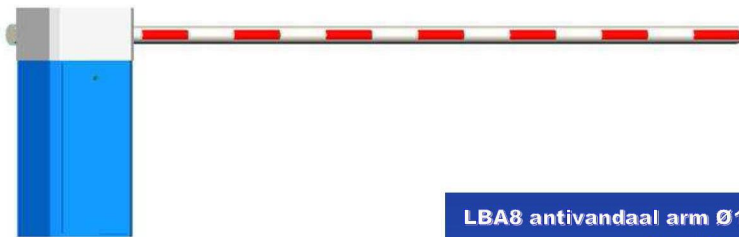

LBA8 antivandaal arm Ø140mm

Type	Breedte doorgang	Lengte slagboom	Totaal gewicht	Verplichte steun of pendelsteun
LBA 8 - 00	—	—	120	—
LBA 8 400	4 m 00	4 m 00	128	neen
LBA 8 500	5 m 00	5 m 00	130	neen
LBA 8 600	6 m 00	6 m 00	132	ja
LBA 8 700	7 m 00	7 m 00	134	ja
LBA 8 800	8 m 00	8 m 00	136	ja

Optionele uitrusting:

PVC inmetseling + 4 stangen 16 x 250 mm + 8 schroeven

Inmetseling roterende slagboom + 4 stangen diam. 16 x 300 mm + inox schijf

In te metselen buissteun van 60 x 60 x 1200 mm

In te metselen steun met magnetische zuignap 230kg

Afstelbare slingersteun van 900 tot 1000 mm

Ak alu hek 3 tot 6m, diam 140mm, plooibaar op inox vijzen en bronzen ring

Polyester verf met speciale kleur (RAL vast te leggen)

Signalisatie d.m.v. gernomaliseerde borden diam 450, 650, 300 x 300 x 1300mm, enz.

Lichten met xenon, schittering, 5 joules, 230V, diam. 180mm op aluminium paaltje

Aanwezigheidsdetector op magnetische lus, infrarode cel, enz.

Toebehoren voor locale bediening: brandweerdoos, drukknopdoos, enz.

Specifieke logieken : tunnels, autosnewegen, sas, enz.

Toegangcontrole: kaartlezers, code klavieren, enz.

Deur



Normaal slagboom


Deur



Omgekeerd slagboom


Schedes en leidingen:

- Voeding**
 - Effen buis diam. 63 mm
 - Kabel U 1000 RO 2V 3x 2.5mm²
- Afstandsbediening**
 - Effen buis diam. 40mm
 - Telefoonkabel 5 paar 9/10^{de}
- Verbinding met steun**
 - Buis diam. 30mm
 - IR cel, magnetische zuignap, enz.
- Einde magnetische lus**
 - Buis diam. 30mm
 - lusseneinde = getorst paar
- Inmetseling**
 - PVC inmetseling van 10 mm
 - * 4 verankeringsstangen diam. 16 x 300 mm



De inmetseling moet waterpas worden uitgevoerd en volledig op een betonsteun rusten. Tussenas inmetselstang 220x220 mm.

Werken ten laste van de installateur :

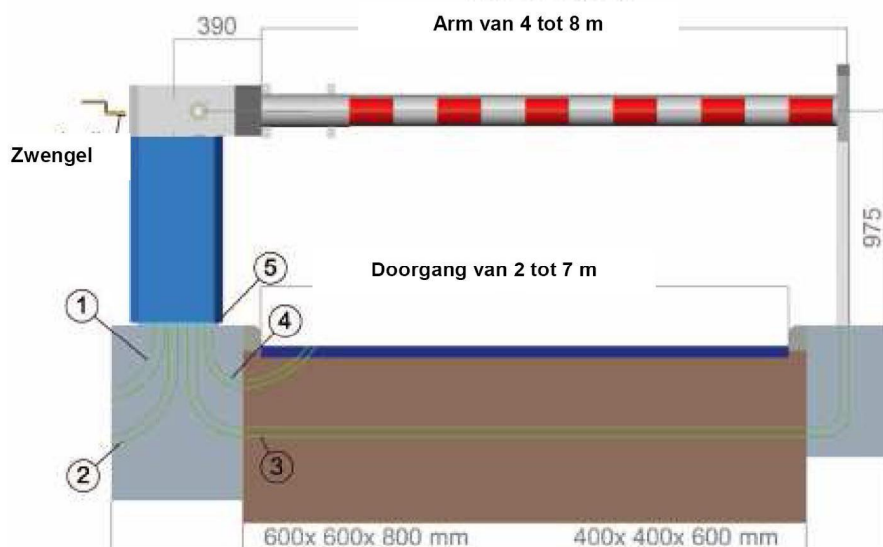

Betonblok met inmetseling en 4 inmetselstangen diam. 16 mm (in optie).

Schedes kabels voor toevoer, afstandsbediening en magnetische lus.

Elektrische voeding : kabel U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², éénfasig 230 V.

Afstandsbediening : telefoonkabel 5 paren 9/10^{de}.