

4 tot 6m

Verstevigde arm in alu

- Ononderbroken werking
- Grote schokbestendigheid
- Anti schok rotatiedispositief
- Veranderlijke snelheid van 2 tot 9 sec.
- Verstevigde knikarm
- Hoog en laag alu anti-overschrijdingsgordijn
- Omkeerbare opstelling aan linker- of rechterkant van de straatweg



Specifications

Schacht en deur :

Kap:

Verf:

Armen van 3 tot 6m :

Compensator :

Halve Stootplaat:

Hulpmanoeuvre:

Motor-reductor :

Technical characteristics

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 3mm, Blauw RAL 5015, deur uitgerust met een Ronis 405-slot

Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 3mm, Wit RAL 9010, andere kleuren in optie

Bescherming door zinkonderlaag gebakken op 200°C en polysterpoeder gebakken op 250°C

In verstevigd alu van 175 x 75mm, witgelakt met rode en witte reflectorstrips,

Drukveer < 470 kg en ketting "rechts" geplaatst ("links" op verzoek)

In gegalvaniseerd staal + RAL-kleur 9010 voor alu arm 175 x 75mm

Manoeuvre bestaande uit 11 draaien aan zwengel met anti-heropstarting veiligheidsdispositief

Driefasige motor 0,55W onderworpen aan frequentiewisselaar met éénfasige voeding 230 V. Reductor met dubbel wiel en schroeflijn, levenslang ingevet + zwengeluiteinde van 17mm.

Arm m	Ø mm	Motor kw	Stroom A/230 V	snelheid trs/mm	reductor verhouding	duur manoeuvre 50 Hz mini/maxi
3 tot 4 m	175x75	0,55	2,9	1410	322/1	3.0/3.0 2.0/4.0
4 tot 5 m	175x75	0,55	2,9	1410	460/1	6.0/6.0 4.0/8.0
5 tot 6 m	175x75	0,55	2,9	1410	640/1	8.0/8.0 6.0/9.0

Standaard uitrusting:



Slagboomgeheel met motor-reductor, compensateur en arm steunplaat.

Scheidingsschakelaar, frequentiewisselaar, bedieningslogiek PL 2024 (8 configuraties). Anticondensatie thermostatische verwarming 230 V 32 W.

Zwengel voor manueel hulpmanoeuvre (met veiligheidsdispositief per FdC). Stel sleutels voor deurslot en een sleutel voor afstelling eindeloop schakelaar. Handleiding voor opstelling, aansluitingen, indienststelling en onderhoud. Arm uit geadoniseerd alu of glasvezel diam. 80 mm met reflectorstrips.

Optionele uitrusting:

Magnetische lus voor de veiligheid of Vrije Uitgang – I.R. cel – aangepaste logieken – signalisatie – enz.

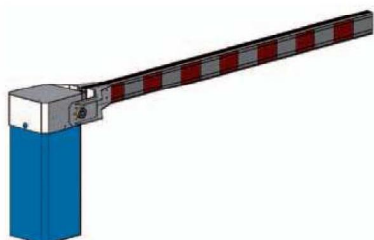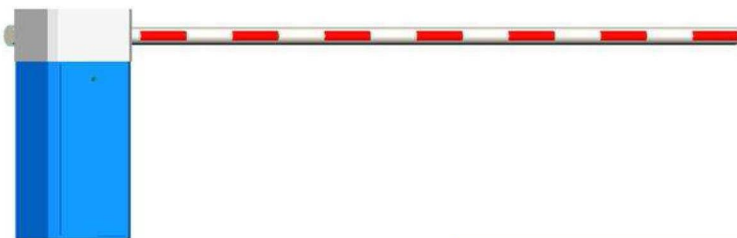

LBA86 Hoog weerstandsvermogen met arm 175x75mm

Type	Breedte doorgang	Lengte slagboom	Totaal gewicht	Verplichte steun of pendelsteun
LBA 86 - 00	—	—	120	—
LBA 86 300	3 m 00	3 m 00	124	ja
LBA 86 400	4 m 00	3 m 00	132	ja
LBA 86 500	5 m 00	5 m 00	138	ja
LBA 86 600	6 m 00	6 m 00	142	ja

Deur



Normaal slagboom

Deur



Omgekeerd slagboom

Optionele uitrusting:

Optionele uitrusting :

PVC inmetseling + 4 stangen 16 x 250 mm + 8 schroeven

PVC inmetseling draaiende slagboom + 4 stangen diam. 16 x 300 mm + rotatiekit

In te metselen buissteun van 60 x 60 x 1200 mm

In te metselen steun met magnetische zuignap 230kg + ejector

Afstelbare slingersteun van 900 tot 1000 mm + veerdemper

Strak alu gordijn diam. 14mm van 3 tot 6m gearcicleerd met inox vijzen en bronzen ring

Polyester verf met speciale kleur (RAL vast te leggen)

Signalisatie d.m.v. genormaliseerde borden van diam. 450, 650, 300 x 1300mm, enz.

Aanwezigheidsdetector op magnetische lus, infrarode cel, enz.

Toebehoren voor locale bediening : brandweerdoos, drukknopdoos, enz.

Specifieke software : tunnels, snelwegen, SAS, enz.

Toegangcontrole : kaartlezers, code klavieren, enz.

Schedes en leidingen:

1. Voeding

- Effen buis diam. 63 mm
- Kabel U 1000 RO 2V 3x 2.5mm²

2. Afstandsbediening

- Effen buis diam. 40mm
- Telefoonkabel 5 paar 9/10^{de}

3. Verbinding met steun


- Buis diam. 30mm
- IR cel, magnetische zuignap, enz.

4. Einde magnetische lus

- Buis diam. 30mm
- lusseneinde = getorst paar


5. Inmetseling

- PVC inmetseling van 10 mm
- 4 verankeringstangen diam. 16 x 300 mm



De inmetseling moet waterpas worden uitgevoerd en volledig op een betonsteun rusten. Tussenas inmetselstang 220x220 mm.

Arm van 2 tot 6 m

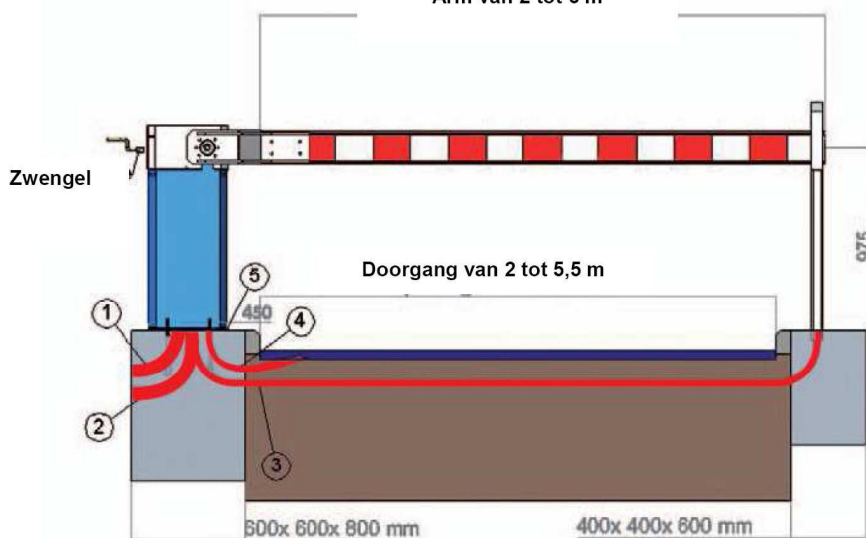

Werken ten laste van de installateur :

Betonblok met inmetseling en 4 inmetselstangen diam. 16 mm (in optie).

Schedes kabels voor toevoer, afstandsbediening en magnetische lus.

Elektrische voeding : kabel U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², éénfasig 230 V.

Afstandsbediening : telefoonkabel 5 paren 9/10^{de}.