

LBC 10

Ketting 12 x 40 x 60mm 4 tot 10 m

- intensive werking
- driefasige motor, 230 V voeding
- regelbare veranderlijke snelheid van 4 tot 8 sec.
- afstelbare acceleratie- en remsnelheid
- grote schokbestendigheid

Specifications

Neutrale en gemotoriseerde schacht + kap + deuren:
Geleidebaan ketting:
Verf:

Ketting:
Opvangrail ketting:

Hulpmanoeuvre:
Motor-reductor :

Technical characteristics



Gegalvaniseerd stalen plaatijzer 20/10°, Blauw RAL 5015, met sloten voor toegang tot de elektromechanische uitrustingen.
Stalen profiel 5 x 45 x 50mm, onderling wisselbaar t.g.v. een hevige schok (smelstukken)
Gegalvaniseerd stalen plaatijzer + zinkonderlaag gebakken op 200°C en polyesterpoeder gebakken op 250°C – RAL 5015
Ketting in gegalvaniseerd staal, schakel diam 12 x 50 x 80 (4 kg m/l) + snell schakels
Koud geprofileerd staal gegalvaniseerd PAF-U 60 x 100mm (lengte 3m te lassen en op de grond te bevestigen).
Zwengel voor manueel manoeuvre met anti- heropstarting veiligheidsdispositief
Driefasige motor 0,55W onderworpen aan frequentiewisselaar met éénfasige voeding 230 V. Reductor met dubbel wiel en schroeflijn, levenslang ingevet + zwengeluiteinde van 17mm.

Ketting Lengte m	nuttige doorgang mm	driefasige motor Kw	stroom- strekke	starter	Manoeuvretijd 50 Hz sec. min/max Sec	
< 10 m	9,50m	0,37	400/0,9	contactors	6	-
< 10 m	9,50m	0,37	230/1,7	contactors	6	4 tot 8

Standaard uitrusting :

1 neutrale schacht + 1 gemotoriseerde schacht, ophaalsysteem ketting en geleidebanen. Logiek omvattend : PL 2024 platine, starter en motorbeschutting naar keuze. Anticondensatie thermostatische verwarming 230 V 32 W.
Gegalvaniseerde ketting diam. 12 x 50 x 80 mm + 2 snelle schakels : lengte = doorgang + 1,3 m. Zwengel voor manueel hulpmanoeuvre. Stel sleutels voor deursloten + technische handleiding voor opstelling en onderhoud.
2 PVC inmetelingen van 10 mm + 8 stangen diam. 16 x 250 mm
Opvangrail ketting te bevestigen op de grond, met een lengte gelijk aan de doorgang voor de ketting. Frequentiewisselaar voor intensief gebruik in mono 230 V met aanpasbare snelheid.

Opties :

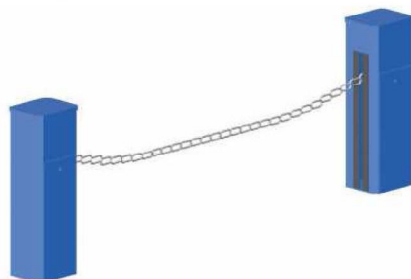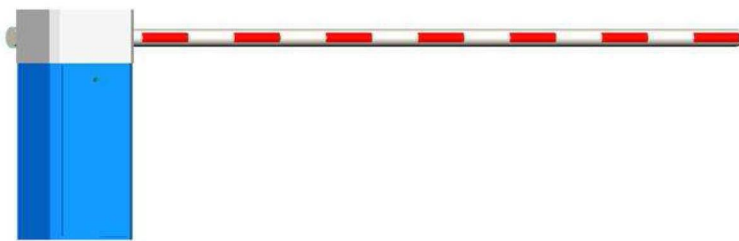

LBC10 Versperring met ketting

Type	Breedte doorgang	Lengte ketting	Totaal gewicht
LBA 10 - 00	—	—	114
LBA 10 400	4 m 00	3 m 00	124
LBA 10 500	5 m 00	4 m 00	126
LBA 10 600	6 m 00	5 m 00	128
LBA 10 700	7 m 00	7 m 00	130
LBA 10 800	8 m 00	8 m 00	132
LBA 10 900	9 m 00	9 m 00	134
LBA 10 1000	10 m 00	10 m 00	136

Uitrusting :

Polyester verf met speciale kleur (RAL vast te leggen).

Veiligheidsapparatuur : magnetische lus, infrarode cel, enz.

Paaltje diam. 80 mm, 2,5 m hoog met rood en groen licht en logiek.

Knipperlichten met xenon schittering, diam. 90 mm 2 Joules 24 VDC (met of zonder voorafgaande aanzegging)



Aanwezigheidsdetector op magnetische lus, infrarode cel, enz.

Toebehoren voor locale bediening : brandweerdoos, drukknopdoos, enz.


Programmeerbare radio ontvanger Cardin S 449 - 433MHz 1 tot 4 kanalen

Schedes en leidingen :

- Voeding**
 - * Effen buis diam. 63 mm
 - * Kabel U 1000 RO 2V 3x 2.5mm²
- Afstandsbediening**
 - * Effen buis diam. 40mm
 - * Telefoonkabel 5 paar 9/10^{de}
- Verbinding met steun**
 - * Buis diam. 30mm
 - * IR cel, magnetische zuignap, enz.
- Einde magnetische lus**
 - * Buis diam. 30mm
 - * lusseneinde = getorst paar
- Inmetseling**
 - * PVC inmetseling van 10 mm
 - * 4 verankeringstangen diam. 16 x 250 mm

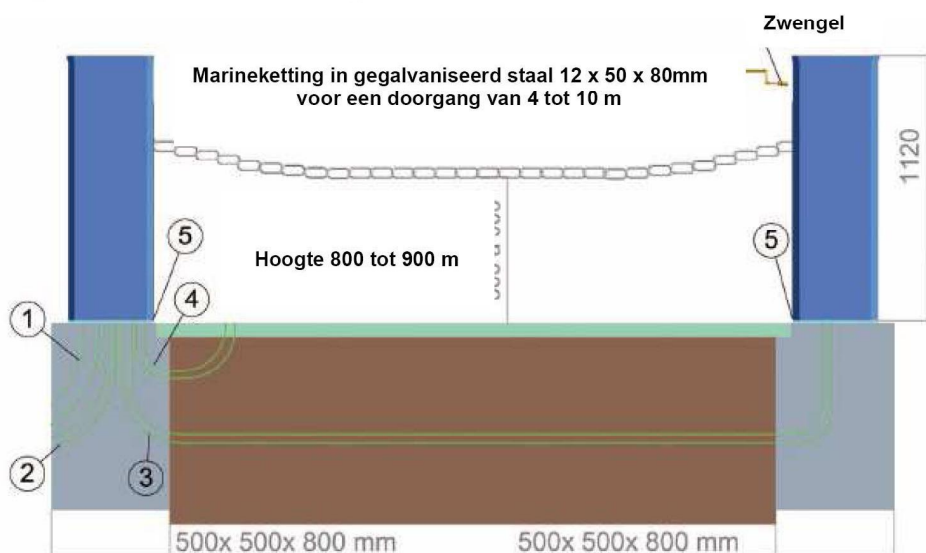

De inmetseling moet waterpas worden uitgevoerd en volledig op een betonsteen rusten. Tussenas inmetselstang 220x220 mm.

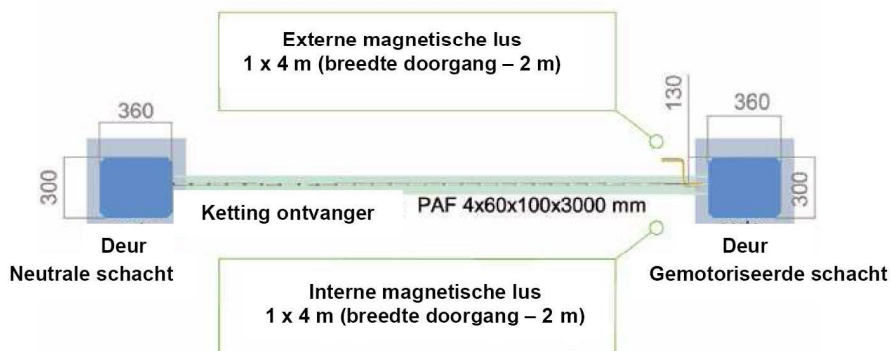

Werken ten laste van de installateur :

Betonblok met inmetseling en 4 inmetselstangen diam. 16 mm (in optie).

Schedes kabels voor toevoer, afstandsbediening en magnetische lus.

Elektrische voeding : kabel U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm², éénfasig 230 V.

Afstandsbediening : telefoonkabel 5 paren 9/10^{de}.